Design Lighting 2014-2015

RESIDENCE SUITE [レジデンス スイート]

"Originality", made Yamada brand name established.
"Originality", the way we keep carrying out for further establishment.

yamada

省エネルギー時代の、豊かで美しい明かりを求めて

わたしたちのライフスタイルを豊かに美しく照らす明かり。
いそしむ、憩う、語らう、食事をする、どのシーンにもそっと寄り添う明かり。

山田照明は、素材や仕様などディテールからこだわり、
シンプルでありながら存在感のある照明器具をご提案。
さらに時代に即した省エネルギーのLED照明も数々のラインナップを揃えています。
たとえば、シャンデリア。クラシカルな気品はそのままに、
LED電球に対応し省エネと長寿命を実現させました。

どうぞあなたの思い描くライフスタイルに合わせて自由にお選びください。

Contents

明かりを選んで楽しむ 雰囲気作り …… P02

シャンデリア …… CHANDELIER P04

シーリング …… CEILING P16

ペンダント …… PENDANT P28

スポットライト …… SPOT LIGHT P41

スタンド …… STAND P44

ナスノス …… nasnos P53

INDEX …… P54

別売商品／一般器具の取付け方法 …… P57

RESIDENCE SUITE COLUMN

Light Up your life

明かりを選んで楽しむ雰囲気作り

照明器具を組み合わせて、
あなた好みの空間を演出しませんか?
リビングダイニングを例に、
心地よい雰囲気作りを提案します。

Living & Dining's Light

楽しく食事をするダイニング、家族がくつろぐリビング。それぞれに求められる明かりとは、どんなものでしょうか?
ダイニングでは、テーブルや椅子の位置に合わせた明かり、リビングでは広範囲に落ち着いた明かりが必要といわれています。
ここでは、4パターンの演出をご紹介します。

Warm

ペンダントライトはお好きなデザインを選んで、個性的な空間に。
ダクトレールを使えば、明かりを自由に配置できます。

ペンダント&シーリング

Dining

Living



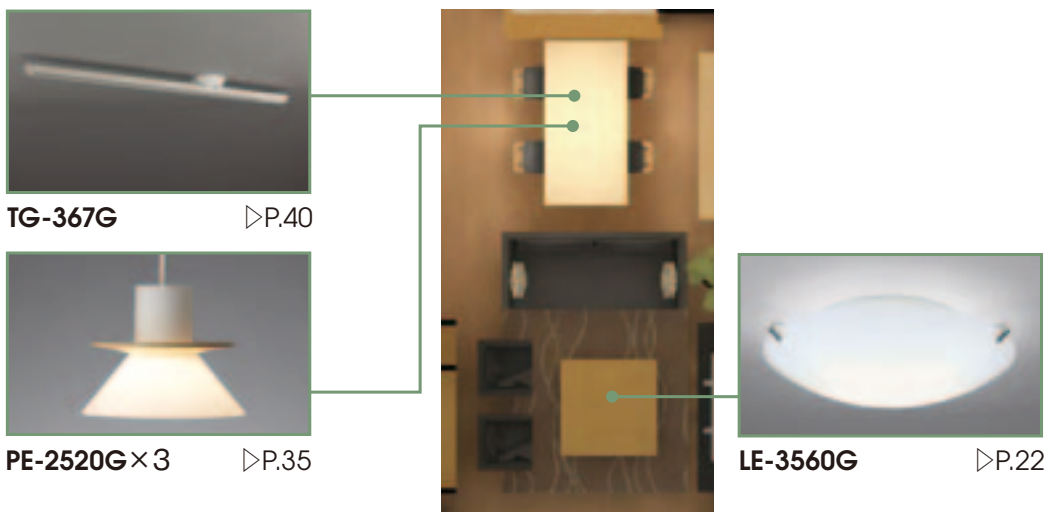

Lively

天井からのフラットな明かりで、お部屋全体を明るく、生き生きと。薄めのデザインで
圧迫感がなく、すっきりとした空間に。明るい昼白色、落ち着いた電球色を選べます。

シーリング







LF-3921-LG×2 ▷P.26

Gorgeous

やわらかな光で落ち着いたムードに。華やかなデザインでダイニングテーブルの
位置を選びません。リビング、ダイニングに一体感が生まれます。

シャンデリア



CD-4278-LG ▷P.6

CD-4279-LG ▷P.6

Dramatic

陰影を作り、メリハリのある空間に。スタンドで壁面に光を当て、明るさ感アップ。
お部屋にいくつかの明かりを置くことで、さまざまな演出が可能です。

スポットライト&スタンド



LD-2942G ▷P.19



TG-367G ▷P.40

SN-4430G×4 ▷P.41

FE-4148G×2 ▷P.45

TE-4115G ▷P.45

CD-4285-LG

LED

CD-4285-LG
2700K Ra80

~14畳 LED 72.8W

¥135,000(税別)

LED 72.8W　E26 LED電球 9.1W×8
幅 φ670・高 220・重 8.0kg

適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 5424 lm
消費電力 72.8 W　固有エネルギー消費効率 74.5 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

蛍光灯

CF-4237G
電球色

10~12畳 EFA 120W

¥103,000(税別)

E26 電球形蛍光灯 A15形×8
幅 φ670・高 220・重 7.0kg

LED

CD-4284-LG
2700K Ra80

~8畳 LED 54.6W

¥105,000(税別)

LED 54.6W　E26 LED電球 9.1W×6
幅 φ600・高 220・重 6.0kg

適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 4068 lm
消費電力 54.6 W　固有エネルギー消費効率 74.5 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

蛍光灯

CF-4236G
電球色

8~10畳 EFA 90W

¥78,000(税別)

E26 電球形蛍光灯 A15形×6
幅 φ600・高 220・重 5.2kg

LED

CD-4283-LG
2700K Ra80

~4.5畳 LED 36.4W

¥74,000(税別)

LED 36.4W　E26 LED電球 9.1W×4
幅 φ460・高 220・重 3.4kg

適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 2712 lm
消費電力 36.4 W　固有エネルギー消費効率 74.5 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

蛍光灯

CF-4235G
電球色

4.5~6畳 EFA 60W

¥53,000(税別)

E26 電球形蛍光灯 A15形×4
幅 φ460・高 220・重 3.0kg

共通仕様

鋼（ニッケルメッキ・ヘアライン）
天然木（ダークオーク色仕上）乳白ガラス（消し）
[LED]　電球形蛍光灯（A15形）・白熱普通球60Wまで使用可能
[蛍光灯]　LED電球（東芝 9.1Wまで）・白熱普通球60Wまで使用可能*
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロールとの組合せはできません。

取付簡易



Coordinate

PD-2616-LG ▷P.33
¥17,600(税別)

PF-2501G ▷P.33
¥14,200(税別)

PF-2534G ▷P.33
¥14,200(税別)

FE-4125G ▷P.52
¥45,000(税別)

CD-4276-LG

CD-4277-LG ● 2700K Ra80
〜14畳 LED 72.8W
¥96,000(税別)

LED 72.8W　E26 LED電球 9.1W×8
幅 φ690・高 180・重 7.0kg
適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 5424 lm
消費電力 72.8 W　固有エネルギー消費効率 74.5 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

CF-4246G ● 電球色
10〜12畳 EFA 120W
¥73,000(税別)

E26 電球形蛍光灯 A15形×8
幅 φ690・高 180・重 6.0kg

LI-3644G
10〜12畳 普通電球 480W
¥54,600(税別)

E26 普通電球 60W形×8
幅 φ690・高 180・重 5.7kg

CD-4276-LG ● 2700K Ra80
〜8畳 LED 54.6W
¥71,500(税別)

LED 54.6W　E26 LED電球 9.1W×6
幅 φ570・高 180・重 5.2kg
適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 4068 lm
消費電力 54.6 W　固有エネルギー消費効率 74.5 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

CF-4245G ● 電球色
8〜10畳 EFA 90W
¥56,800(税別)

E26 電球形蛍光灯 A15形×6
幅 φ570・高 180・重 4.4kg

LI-3643G
8〜10畳 普通電球 360W
¥40,600(税別)

E26 普通電球 60W形×6
幅 φ570・高 180・重 4.2kg

CD-4275-LG ● 2700K Ra80
〜4.5畳 LED 36.4W
¥49,000(税別)

LED 36.4W　E26 LED電球 9.1W×4
幅 φ440・高 180・重 3.6kg
適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 2712 lm
消費電力 36.4 W　固有エネルギー消費効率 74.5 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

CF-4244G ● 電球色
4.5〜6畳 EFA 60W
¥37,900(税別)

E26 電球形蛍光灯 A15形×4
幅 φ440・高 180・重 3.2kg

LI-3642G
4.5〜6畳 普通電球 240W
¥28,400(税別)

E26 普通電球 60W形×4
幅 φ440・高 180・重 3.0kg

LED / 蛍光灯 / 白熱灯

共通仕様
鋼（クロームメッキ） 乳白ガラス（消し）
［LED］ 電球形蛍光灯（A15形）・白熱普通電球60Wまで使用可能
［蛍光灯］ LED電球（東芝 9.1Wまで）・白熱普通電球60Wまで使用可能*
［白熱灯］ 電球形蛍光灯（A15形）・LED電球（東芝 9.1Wまで）使用可能*
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロールとの組合せはできません。

取付簡易


Coordinate

PE-2401G ▷P.37
¥17,000(税別)
PE-2524G ▷P.37
¥17,000(税別)

FE-4115G ▷P.51
¥38,000(税別)
FE-4116G ▷P.51
¥43,000(税別)

TE-4097G ▷P.51
¥28,200(税別)

LED電球対応について
このカタログではLED電球を使用できる器具を表示しておりますが、LED電球の構造によってガラスセードの上部まで光が届かず、掲載写真と異なる印象となることがあります。

電球形蛍光灯使用時

LED電球使用時

■E26 LED電球

LDA9L-G/60W（東芝）
¥3,500(税別)
LDA8N-G/60W（東芝）
¥3,500(税別)

●白熱灯60Wタイプで消費電力　約9.1Wの省エネ電球
●約40,000時間の長寿命で、電球交換の労力が低減されます。
※「LED電球使用可能」の表記のある器具でご利用いただけます。

※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。※電球に合ったライトコントロールをお使いください。
※使用可能なLED電球は、東芝「LDA9L-G/60W」・「LDA8N-G/60W」です。

CHANDELIER

LED

CD-4298-LG ● 2700K Ra80

~14畳 LED 72.8W

¥118,000(税別)

LED 72.8W　E26 LED電球 9.1W×8
幅 φ690・高 180・重 7.4kg

適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 5896 lm
消費電力 72.8 W　固有エネルギー消費効率 81.0 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

蛍光灯

CF-4258G ● 電球色

10~12畳 EFA 120W

¥73,000(税別)

E26 電球形蛍光灯 A15形×8
幅 φ690・高 180・重 6.4kg

LED

CD-4282-LG ● 2700K Ra80

~14畳 LED 72.8W

¥88,000(税別)

LED 72.8W　E26 LED電球 9.1W×8
幅 φ600・高 252・重 6.7kg

適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 5920 lm
消費電力 72.8 W　固有エネルギー消費効率 81.3 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

蛍光灯

CF-4261G ● 電球色

10~12畳 EFA 120W

¥57,800(税別)

E26 電球形蛍光灯 A15W形×8
幅 φ600・高 252・重 5.7kg

CD-4279-LG

LED

CD-4279-LG ● 2700K Ra80

~10畳 LED 54.6W

¥88,000(税別)

LED 54.6W　E26 LED電球 9.1W×6
幅 φ570・高 180・重 5.6kg

適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 4422 lm
消費電力 54.6 W　固有エネルギー消費効率 81.0 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

蛍光灯

CF-4257G ● 電球色

8~10畳 EFA 90W

¥57,500(税別)

E26 電球形蛍光灯 A15形×6
幅 φ570・高 180・重 4.8kg

LED

CD-4281-LG ● 2700K Ra80

~10畳 LED 54.6W

¥67,000(税別)

LED 54.6W　E26 LED電球 9.1W×6
幅 φ600・高 252・重 5.3kg

適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 4440 lm
消費電力 54.6 W　固有エネルギー消費効率 81.3 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

蛍光灯

CF-4260G ● 電球色

8~10畳 EFA 90W

¥44,000(税別)

E26 電球形蛍光灯 A15W形×6
幅 φ600・高 252・重 4.5kg

CD-4280-LG

LED

CD-4278-LG ● 2700K Ra80

~6畳 LED 36.4W

¥59,000(税別)

LED 36.4W　E26 LED電球 9.1W×4
幅 φ440・高 180・重 3.7kg

適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 2948 lm
消費電力 36.4 W　固有エネルギー消費効率 81.0 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

蛍光灯

CF-4256G ● 電球色

4.5~6畳 EFA 60W

¥40,500(税別)

E26 電球形蛍光灯 A15形×4
幅 φ440・高 180・重 3.3kg

LED

CD-4280-LG ● 2700K Ra80

~6畳 LED 36.4W

¥47,800(税別)

LED 36.4W　E26 LED電球 9.1W×4
幅 φ600・高 252・重 3.6kg

適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 2960 lm
消費電力 36.4 W　固有エネルギー消費効率 81.3 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

蛍光灯

CF-4259G ● 電球色

4.5~6畳 EFA 60W

¥31,200(税別)

E26 電球形蛍光灯 A15W形×4
幅 φ600・高 252・重 3.1kg

共通仕様

鋼（クロームメッキ）クリアガラス（一部消し）
［LED］電球形蛍光灯（A15形）・白熱普通球60Wまで使用可能
［蛍光灯］LED電球（東芝 9.1Wまで）・白熱普通球60Wまで使用可能*
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロールとの組合せはできません。

取付簡易



共通仕様

鋼（クロームメッキ）乳白ガラス（消し）
［LED］電球形蛍光灯（A15形）・白熱普通球60Wまで使用可能
［蛍光灯］LED電球（東芝 9.1Wまで）・白熱普通球60Wまで使用可能*
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロールとの組合せはできません。

取付簡易



Coordinate

PD-2615-LG ▷P.33
¥15,700(税別)
PF-2574G ▷P.33
¥11,000(税別)

FE-4114G ▷P.51
¥44,000(税別)

PD-2614-LG ▷P.33
¥17,000(税別)
PF-2577G ▷P.33
¥13,000(税別)

CD-4304-LG ● 2700K Ra80
~6畳 LED 44.8W

¥119,000(税別)

LED
LED 44.8W　E17 LED電球 5.6W×8
幅 φ680・高 245・重 5.7kg
適合ランプ:東芝 LDA6L-G-E17/S　定格光束 2976 lm
消費電力 44.8 W　固有エネルギー消費効率 66.4 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

LE-3641G
10~12畳 クリプトン 480W

¥69,600(税別)

白熱灯
E17 クリプトン球(ホワイト) PS 60W形×8
幅 φ680・高 245・重 5.3kg

CD-4311-LG ● 2700K Ra80
~14畳 LED 72.8W

¥108,000(税別)

LED
LED 72.8W　E26 LED電球 9.1W×8
幅 φ695・高 180・重 8.9kg
適合ランプ: 東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 6104 lm
消費電力 72.8 W　固有エネルギー消費効率 83.9 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

CI-4231G
10~12畳 普通電球 480W

¥69,800(税別)

白熱灯
E26 普通電球 60W形×8
幅 φ690・高 180・重 7.8kg

CD-4303-LG

CD-4303-LG ● 2700K Ra80
~4.5畳 LED 33.6W

¥89,000(税別)

LED
LED 33.6W　E17 LED電球 5.6W×6
幅 φ620・高 245・重 4.6kg
適合ランプ:東芝 LDA6L-G-E17/S　定格光束 2232 lm
消費電力 33.6 W　固有エネルギー消費効率 66.4 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

LE-3640G
8~10畳 クリプトン 360W

¥54,400(税別)

白熱灯
E17 クリプトン球(ホワイト) PS 60W形×6
幅 φ620・高 245・重 4.3kg

CD-4310-LG ● 2700K Ra80
~10畳 LED 54.6W

¥79,000(税別)

LED
LED 54.6W　E26 LED電球 9.1W×6
幅 φ575・高 180・重 6.7kg
適合ランプ: 東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 4578 lm
消費電力 54.6 W　固有エネルギー消費効率 83.9 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

CI-4230G
8~10畳 普通電球 360W

¥54,800(税別)

白熱灯
E26 普通電球 60W形×6
幅 φ570・高 180・重 5.9kg

シャンデリア CD-4310-LG
スタンド FE-4116G(P51)

CD-4302-LG ● 2700K Ra80
白熱 100W相当 LED 22.4W

¥59,000(税別)

LED
LED 22.4W　E17 LED電球 5.6W×4
幅 φ545・高 223・重 3.2kg
適合ランプ:東芝 LDA6L-G-E17/S　定格光束 1488 lm
消費電力 22.4 W　固有エネルギー消費効率 66.4 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

LE-3639G
4.5~6畳 クリプトン 240W

¥38,000(税別)

白熱灯
E17 クリプトン球(ホワイト) PS 60W形×4
幅 φ545・高 223・重 3.0kg

CD-4309-LG ● 2700K Ra80
~6畳 LED 36.4W

¥59,000(税別)

LED
LED 36.4W　E26 LED電球 9.1W×4
幅 φ445・高 180・重 3.8kg
適合ランプ: 東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 3052 lm
消費電力 36.4 W　固有エネルギー消費効率 83.9 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

CI-4229G
4.5~6畳 普通電球 240W

¥38,800(税別)

白熱灯
E26 普通電球 60W形×4
幅 φ440・高 180・重 3.3kg

共通仕様

鋼(クロームメッキ) 乳白ガラス(消し)
[LED] 電球形蛍光灯(A15形)・クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形まで使用可能
[白熱灯] 電球形蛍光灯(A15形)・
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで) 使用可能*
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロール
との組合せはできません。

取付簡易



共通仕様

鋼(シルバー塗装) 乳白ガラス(消し・リブ入り)
[LED] 電球形蛍光灯(A15形)・白熱普通球60Wまで使用可能
[白熱灯] 電球形蛍光灯(A15形)・LED電球(東芝 9.1Wまで)
使用可能*
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロール
との組合せはできません。

取付簡易



※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。※電球に合ったライトコントロールをお使いください。
※使用可能なLED電球は、東芝「LDA9L-G/60W」・「LDA8N-G/60W」・「LDA6L-H-E17/S」・「LDA6N-H-E17/S」・「LDA6L-G-E17/S」・「LDA6N-G-E17/S」です。

CHANDELIER

LED

CD-4301-LG ● 2700K Ra80
~14畳 LED 72.8W
¥129,000(税別)

LED 72.8W　E26 LED電球 9.1W×8
幅 φ760・高 295・重 7.3kg
適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 6680 lm
消費電力 72.8 W　固有エネルギー消費効率 91.7 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

白熱灯

LI-3816G
10~12畳 普通電球 480W
¥96,000(税別)

E26 普通電球 60W形×8
幅 φ760・高 295・重 6.2kg

LED

CD-4300-LG ● 2700K Ra80
~12畳 LED 54.6W
¥99,000(税別)

LED 54.6W　E26 LED電球 9.1W×6
幅 φ680・高 295・重 5.6kg
適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 5010 lm
消費電力 54.6 W　固有エネルギー消費効率 91.7 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

白熱灯

LI-3815G
8~10畳 普通電球 360W
¥74,000(税別)

E26 普通電球 60W形×6
幅 φ680・高 295・重 4.8kg

LED

CD-4313-LG ● 2700K Ra80
~8畳 LED 54.6W
¥99,000(税別)

LED 54.6W　E26 LED電球 9.1W×6
幅 φ525・高 196・重 5.9kg
適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 4068 lm
消費電力 54.6 W　固有エネルギー消費効率 74.5 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

白熱灯

LI-3966G
8~10畳 普通電球 360W
¥68,000(税別)

E26 普通電球 60W形×6
幅 φ525・高 196・重 5.1kg

LED

CD-4299-LG ● 2700K Ra80
~6畳 LED 36.4W
¥69,000(税別)

LED 36.4W　E26 LED電球 9.1W×4
幅 φ577・高 295・重 3.9kg
適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 3340 lm
消費電力 36.4 W　固有エネルギー消費効率 91.7 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

白熱灯

LI-3814G
4.5~6畳 普通電球 240W
¥55,500(税別)

E26 普通電球 60W形×4
幅 φ577・高 295・重 3.4kg

LED

CD-4312-LG ● 2700K Ra80
~4.5畳 LED 36.4W
¥69,000(税別)

LED 36.4W　E26 LED電球 9.1W×4
幅 φ405・高 196・重 4.1kg
適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 2712 lm
消費電力 36.4 W　固有エネルギー消費効率 74.5 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

白熱灯

LI-3965G
4.5~6畳 普通電球 240W
¥48,000(税別)

E26 普通電球 60W形×4
幅 φ405・高 196・重 3.6kg

LED

CD-4314-LG ● 2700K Ra80
~14畳 LED 72.8W
¥129,000(税別)

LED 72.8W　E26 LED電球 9.1W×8
幅 φ645・高 196・重 8.1kg
適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 5424 lm
消費電力 72.8 W　固有エネルギー消費効率 74.5 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

白熱灯

LI-3967G
10~12畳 普通電球 480W
¥87,000(税別)

E26 普通電球 60W形×8
幅 φ645・高 196・重 7.0kg

共通仕様

鋼（真鍮色古味仕上）乳白ガラス（消し）
天然木（ダークオーク色仕上）
[LED] 電球形蛍光灯（A15形）・白熱普通球60Wまで使用可能
[白熱灯] 電球形蛍光灯（A15形）・LED電球（東芝 9.1Wまで）使用可能*
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロールとの組合せはできません。

取付簡易



共通仕様

鋼（クロームメッキ）乳白ガラス（消し）
天然木（積層材・ライトオーク）
[LED] 電球形蛍光灯（A15形）・白熱普通球60Wまで使用可能
[白熱灯] 電球形蛍光灯（A15形）・LED電球（東芝 9.1Wまで）使用可能*
※天然素材を加工しているため、模様や色味などが写真と異なる場合があります。
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロールとの組合せはできません。

取付簡易



CD-4308-LG

CD-4288-LG

LED

CD-4288-LG ●2700K Ra80
¥98,000(税別)
~12畳 LED 72.8W

LED 72.8W　E26 LED電球 9.1W×8
幅 φ700・高 247・重 6.6kg

適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 5016 lm
消費電力 72.8W　固有エネルギー消費効率 68.9 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

白熱灯

LI-3821G
¥54,800(税別)
10~12畳 普通電球 480W

E26 普通電球 60W形×8
幅 φ700・高 247・重 5.5kg

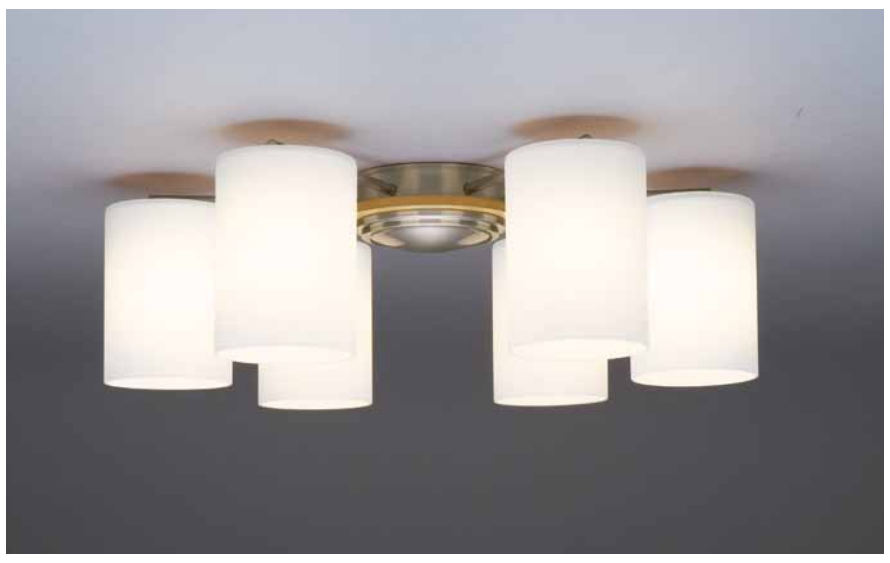

LED

CD-4306-LG ●2700K Ra80
¥74,800(税別)
~8畳 LED 54.6W

LED 54.6W　E26 LED電球 9.1W×6
幅 φ570・高 180・重 5.1kg

適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 4068 lm
消費電力 54.6 W　固有エネルギー消費効率 74.5 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

LED

CD-4308-LG ●2700K Ra80
¥74,800(税別)
~8畳 LED 54.6W

LED 54.6W　E26 LED電球 9.1W×6
幅 φ570・高 180・重 5.1kg

適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 4068 lm
消費電力 54.6 W　固有エネルギー消費効率 74.5 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

白熱灯

CI-4255G
¥48,000(税別)
8~10畳 普通電球 360W

E26 普通電球 60W形×6
幅 φ570・高 180・重 4.3kg

LED

CD-4287-LG ●2700K Ra80
¥79,000(税別)
~8畳 LED 54.6W

LED 54.6W　E26 LED電球 9.1W×6
幅 φ600・高 247・重 4.5kg

適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 3762 lm
消費電力 54.6W　固有エネルギー消費効率 68.9 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

白熱灯

CI-4251G
¥43,800(税別)
8~10畳 普通電球 360W

E26 普通電球 60W形×6
幅 φ610・高 247・重 3.7kg

LED

CD-4305-LG ●2700K Ra80
¥49,800(税別)
~4.5畳 LED 36.4W

LED 36.4W　E26 LED電球 9.1W×4
幅 φ440・高 180・重 3.6kg

適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 2712 lm
消費電力 36.4 W　固有エネルギー消費効率 74.5 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

LED

CD-4307-LG ●2700K Ra80
¥49,800(税別)
~4.5畳 LED 36.4W

LED 36.4W　E26 LED電球 9.1W×4
幅 φ440・高 180・重 3.6kg

適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 2712 lm
消費電力 36.4 W　固有エネルギー消費効率 74.5 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

白熱灯

CI-4254G
¥35,000(税別)
4.5~6畳 普通電球 240W

E26 普通電球 60W形×4
幅 φ440・高 180・重 3.1kg

LED

CD-4286-LG ●2700K Ra80
¥59,000(税別)
~4.5畳 LED 36.4W

LED 36.4W　E26 LED電球 9.1W×4
幅 φ545・高 220・重 3.1kg

適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 2508 lm
消費電力 36.4W　固有エネルギー消費効率 68.9 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

白熱灯

CI-4250G
¥31,000(税別)
4.5~6畳 普通電球 240W

E26 普通電球 60W形×4
幅 φ545・高 220・重 2.6kg

共通仕様

鋼（ニッケルメッキ・ヘアライン）乳白ガラス（消し）
天然木（ライトオーク色仕上）
電球形蛍光灯（A15形）・白熱普通球60Wまで使用可能
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロール
　との組合せはできません。

取付簡易



共通仕様

鋼（ニッケルメッキ・ヘアライン）乳白ガラス（消し）
天然木（ダークオーク色仕上）
［LED］電球形蛍光灯（A15形）・白熱普通球60Wまで使用可能
［白熱灯］電球形蛍光灯（A15形）・LED電球（東芝 9.1Wまで）
　使用可能*
　※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロール
　　との組合せはできません。

取付簡易



共通仕様

鋼（クロームメッキ）乳白ガラス（消し）
［LED］電球形蛍光灯（A15形）・白熱普通球60Wまで使用可能
［白熱灯］電球形蛍光灯（A15形）・LED電球（東芝 9.1Wまで）
　使用可能*
　※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロール
　　との組合せはできません。

取付簡易



※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。※電球に合ったライトコントロールをお使いください。
※使用可能なLED電球は、東芝「LDA9L-G/60W」・「LDA8N-G/60W」です。

CD-4296-LG

CD-4297-LG ●2700K Ra80
¥189,000(税別)

~4.5畳 LED 44.8W

LED 44.8W　E17 LED電球 5.6W×8
幅 φ690・高 311・重 5.2kg

LED
適合ランプ：東芝 LDA6L-G-E17/S　定格光束 2664 lm
消費電力 44.8 W　固有エネルギー消費効率 59.5 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

CD-4296-LG ●2700K Ra80
¥149,000(税別)

白熱 150W相当 LED 33.6W

LED 33.6W　E17 LED電球 5.6W×6
幅 φ590・高 311・重 3.9kg

LED
適合ランプ：東芝 LDA6L-G-E17/S　定格光束 1998 lm
消費電力 33.6 W　固有エネルギー消費効率 59.5 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

CD-4295-LG ●2700K Ra80
¥98,000(税別)

白熱 100W相当 LED 22.4W

LED 22.4W　E17 LED電球 5.6W×4
幅 φ390・高 311・重 2.6kg

LED
適合ランプ：東芝 LDA6L-G-E17/S　定格光束 1332 lm
消費電力 22.4 W　固有エネルギー消費効率 59.5 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

点灯直後から明るい
白熱普通球サイズで光が広がる

東芝 E26 LED電球（LDA9L-G/60W）
¥3,500（税別）

シャンデリアやペンダントに最適なLED電球。40,000時間と長寿命でランプ交換の手間がかかりません。
E26口金で、消費電力はわずか9.1W、電球色相当の光色（2,700ケルビン）、平均演色評価数Ra80、白熱電球60W形相当の明るさ。

点灯直後から明るい
小型電球サイズで光が広がる

東芝 E17 LED電球（LDA6L-G-E17/S）
¥4,600（税別）

小形電球と同等サイズ（外径35mm、全長78mm）で光が広がるタイプです。
40,000時間の長寿命で消費電力はわずか5.6W、平均演色評価数はRa80です。

Coordinate

LF-3777G ▷P.21
¥142,000(税別)
LF-3776G ▷P.21
¥122,000(税別)

PE-2416G ▷P.37
¥29,800(税別)
PE-2527G ▷P.37
¥29,800(税別)

TE-4096G ▷P.52
¥31,600(税別)

共通仕様

鋼（ラスティー塗装）硬質ガラス（消し）
電球形蛍光灯（A15形）・クリプトン球（ホワイト）
PS 60W形まで使用可能
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロール
　との組合せはできません。

工　事



※LED電球の使用時にはガラスセードの上部まで光が届かず、写真と印象が異なることがあります。

LED

CD-4291-LG
● 2700K Ra80 | ~12畳 LED 72.8W
¥129,000(税別)

LED 72.8W　E26 LED電球 9.1W×8
幅 φ760・高 290・重 8.2kg

適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 5048 lm
消費電力 72.8W　固有エネルギー消費効率 69.3 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

白熱灯

CI-4240G
10~12畳 普通電球 480W
¥92,400(税別)

E26 普通電球（ホワイト）60W形×8
幅 φ760・高 285・重 7.1kg

LED

CD-4294-LG
● 2700K Ra80 | ~12畳 LED 72.8W
¥89,000(税別)

LED 72.8W　E26 LED電球 9.1W×8
幅 φ718・高 273・重 7.7kg

適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 4920 lm
消費電力 72.8W　固有エネルギー消費効率 67.5 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

蛍光灯

CF-4264G
● 電球色 | 10~12畳 EFA 120W
¥60,000(税別)

E26 電球形蛍光灯 A15形×8
幅 φ720・高 273・重 6.7kg

LED

CD-4290-LG
● 2700K Ra80 | ~8畳 LED 54.6W
¥98,000(税別)

LED 54.6W　E26 LED電球 9.1W×6
幅 φ640・高 290・重 6.2kg

適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 3786 lm
消費電力 54.6W　固有エネルギー消費効率 69.3 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

白熱灯

CI-4239G
8~10畳 普通電球 360W
¥67,200(税別)

E26 普通電球（ホワイト）60W形×6
幅 φ650・高 285・重 5.4kg

LED

CD-4293-LG
● 2700K Ra80 | ~8畳 LED 54.6W
¥69,000(税別)

LED 54.6W　E26 LED電球 9.1W×6
幅 φ664・高 273・重 6.1kg

適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 3690 lm
消費電力 54.6W　固有エネルギー消費効率 67.5 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

蛍光灯

CF-4263G
● 電球色 | 8~10畳 EFA 90W
¥44,000(税別)

E26 電球形蛍光灯 A15形×6
幅 φ664・高 273・重 5.3kg

LED

CD-4289-LG
● 2700K Ra80 | ~4.5畳 LED 36.4W
¥69,000(税別)

LED 36.4W　E26 LED電球 9.1W×4
幅 φ510・高 290・重 4.3kg

適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 2524 lm
消費電力 36.4W　固有エネルギー消費効率 69.3 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

白熱灯

CI-4238G
4.5~6畳 普通電球 240W
¥52,600(税別)

E26 普通電球（ホワイト）60W形×4
幅 φ520・高 285・重 3.8kg

LED

CD-4292-LG
● 2700K Ra80 | ~4.5畳 LED 36.4W
¥49,000(税別)

LED 36.4W　E26 LED電球 9.1W×4
幅 φ664・高 273・重 3.8kg

適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W　定格光束 2460 lm
消費電力 36.4W　固有エネルギー消費効率 67.5 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

蛍光灯

CF-4262G
● 電球色 | 4.5~6畳 EFA 60W
¥35,000(税別)

E26 電球形蛍光灯 A15形×4
幅 φ664・高 273・重 3.4kg

共通仕様

鋼（ダークブラウン塗装）乳白ガラス（消し）
天然木（ミディアムオーク色仕上）
［LED］電球形蛍光灯（A15形）・白熱普通電球60Wまで使用可能
［白熱灯］電球形蛍光灯（A15形）・LED電球（東芝 9.1Wまで）使用可能*
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロールとの組合せはできません。

取付簡易



共通仕様

鋼（真鍮色古味仕上）乳白ガラス
［LED］電球形蛍光灯（A15形）・白熱普通電球60Wまで使用可能
［白熱灯］LED電球（東芝 9.1Wまで）・白熱普通電球60Wまで使用可能*
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロールとの組合せはできません。

取付簡易



Coordinate

PD-2630-LG ▷P.33
¥19,800(税別)

PF-2575G ▷P.37
¥12,000(税別)

PI-2585G ▷P.33
¥15,000(税別)

PI-2586G ▷P.33
¥15,000(税別)

※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。※電球に合ったライトコントロールをお使いください。
※使用可能なLED電球は、東芝「LDA9L-G/60W」・「LDA8N-G/60W」です。

CHANDELIER

シンプルなデザインへのこだわりとして、シリンダーフォルムを美しく見せるために、ランプ取付け部分をグローブのなかに埋め込みました。

白熱灯

LE-3314G
¥128,000(税別)

10~12畳 クリプトン 480W

E17 クリプトン球（ホワイト）PS 60W形×8
幅 φ700・高 320・重 8.5kg

白熱灯

LW-2186G
¥85,000(税別)

8~10畳 ボール球 420W

取付簡易



E26 ボール球φ95 60W形×7
幅 φ490・高 205・重 5.7kg

白熱灯

LE-3313G
¥98,000(税別)

8~10畳 クリプトン 360W

E17 クリプトン球（ホワイト）PS 60W形×6
幅 φ550・高 320・重 6.6kg

白熱灯

LW-4933G
¥47,500(税別)

4.5~6畳 ボール球 240W

取付簡易



E26 ボール球φ95 60W形×4
幅 □300・高 190・重 3.2kg

白熱灯

LE-3496G
¥68,000(税別)

4.5~6畳 クリプトン 240W

E17 クリプトン球（ホワイト）PS 60W形×4
幅φ400・高 320・重 4.7kg

白熱灯

LW-2184G
¥12,200(税別)

ボール球 60W

工事



E26 ボール球φ95 60W形×1
幅 φ140・高 180・重 1.0kg

共通仕様

鋼（クロームメッキ）乳白ガラス（消し）
電球形蛍光灯（A15形）・LED電球（東芝 E17/5.6Wまで）使用可能*
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロールとの組合せはできません。

工事



共通仕様

鋼（白色塗装）ガラス（消し）
電球形蛍光灯（G15形）・LED電球（東芝 9.1Wまで）使用可能*
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロールとの組合せはできません。

Coordinate

PE-2401G ▷P.37
¥17,000(税別)

PE-2524G ▷P.37
¥17,000(税別)

FE-4115G ▷P.51
¥38,000(税別)

FE-4116G ▷P.51
¥43,000(税別)

TE-4097G ▷P.51
¥28,200(税別)

北欧テイストを感じさせる レトロモダンなシャンデリア。

ウォールナット仕上げ天然木がアクセントのレトロモダンなシャンデリア。クロームメッキの曲線アームが、よりモダンテイストを感じさせます。

CF-4243G ● 電球色 **¥84,000**(税別)

10~12畳 EFA 120W

蛍光灯

E26 電球形蛍光灯 A15形×8
幅 φ760・高 260・重 7.4kg

CF-4242G ● 電球色 **¥63,000**(税別)

8~10畳 EFA 90W

蛍光灯

E26 電球形蛍光灯 A15形×6
幅 φ680・高 260・重 5.3kg

CF-4241G ● 電球色 **¥45,000**(税別)

4.5~6畳 EFA 60W

蛍光灯

E26 電球形蛍光灯 A15形×4
幅 φ570・高 260・重 3.9kg

共通仕様

鋼(クロームメッキ) 乳白ガラス
天然木(ウォールナット色仕上)
LED電球(東芝 9.1Wまで)・普通電球60Wまで使用可能*
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロール との組合せはできません。

取付簡易



アンティークな趣に大人の品位。

しなやかさとシャープさを兼ね備えたガラスグローブは、花びらをモチーフにした美麗なフォルム。アンティークでダークな色調と調和し洗練された大人の雰囲気を薫らせます。

CF-4249G ● 電球色 **¥108,000**(税別)

10~12畳 EFA 120W

蛍光灯

E26 電球形蛍光灯 A15形×8
幅 φ800・高 315・重 6.9kg

CF-4248G ● 電球色 **¥85,400**(税別)

8~10畳 EFA 90W

蛍光灯

E26 電球形蛍光灯 A15形×6
幅 φ720・高 315・重 5.3kg

CF-4247G ● 電球色 **¥62,000**(税別)

4.5~6畳 EFA 60W

蛍光灯

E26 電球形蛍光灯 A15形×4
幅 φ640・高 315・重 3.5kg

共通仕様

鋼(アンティーク調仕上) ガラス(消し)
LED電球(東芝 9.1Wまで)・ボール球φ70 60W使用可能*
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロール との組合せはできません。

取付簡易



※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。※電球に合ったライトコントロールをお使いください。
※使用可能なLED電球は、東芝「LDA9L-G/60W」・「LDA8N-G/60W」・「LDA6L-H-E17/S」・「LDA6N-H-E17/S」・「LDA6L-G-E17/S」・「LDA6N-G-E17/S」です。

CHANDELIER

幾重にも開いた花びらのようなレリーフのフロストガラスグローブと、有機的な曲線のコラム（支柱）がロマンチックな雰囲気。控えめな色味でありながらグレード感があふれます。

LW-3005G

天井に気品あるフォルムを咲かせて。

白く可憐な花を思わせるガラスグローブとミディアムオークの天然木、さらにアンティーク調のメタルアーム。その調和が親しみやすくも気品を感じさせるシャンデリアです。

LI-3446G

白熱灯

CW-4205G
¥59,800(税別)

ボール球 180W

取付簡易



E26 ボール球φ70 60W形×3
幅 φ630・高 312・全長 1,500・重 2.8kg

白熱灯

LW-3007G
¥120,000(税別)

10~12畳 ボール球 480W

E26 ボール球φ70 60W形×8
幅 φ800・高 315・重 6.8kg

白熱灯

LI-3447G
¥76,000(税別)

10~12畳 普通電球 480W

E26 普通電球 60W形×8
幅 φ680・高 230・重 8.0kg

CW-4205G

白熱灯

LW-3006G
¥94,000(税別)

8~10畳 ボール球 360W

E26 ボール球φ70 60W形×6
幅 φ700・高 315・重 5.3kg

白熱灯

LI-3446G
¥57,000(税別)

8~10畳 普通電球 360W

E26 普通電球 60W形×6
幅 φ580・高 220・重 6.0kg

白熱灯

LW-3005G
¥68,000(税別)

4.5~6畳 ボール球 240W

E26 ボール球φ70 60W形×4
幅 φ630・高 315・重 3.5kg

白熱灯

LI-3445G
¥41,000(税別)

4.5~6畳 普通電球 240W

E26 普通電球 60W形×4
幅 φ526・高 210・重 4.0kg

共通仕様

鋼（真鍮色古味仕上／金色メッキ・ヘアライン）
ガラス（消し）
電球形蛍光灯（A15形）・LED電球（東芝 9.1Wまで）使用可能*
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロール
との組合せはできません。

取付簡易



共通仕様

鋼（金古味色仕上）ガラス（消し）
天然木（ミディアムオーク色仕上）
電球形蛍光灯（A15形）・LED電球（東芝 9.1Wまで）使用可能*
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロール
との組合せはできません。

取付簡易



蛍光灯 **CF-4272G** ●電球色 10~12畳 EFA 120W
¥49,800(税別)
E26 電球形蛍光灯 A15形×8
幅 φ584・高 151・重 6.2kg

クロームの流麗。

クロームの美しさを極めたシャープなデザイン。
アームのクロームと本体のマットな仕上げが、絶妙なバランスで表現されたシャンデリア。
細いパイプアームとセードフレームのシャープなシルエットは、繊細で清涼感を漂わせます。

LE-3637G

蛍光灯 **CF-4271G** ●電球色 8~10畳 EFA 90W
¥39,800(税別)
E26 電球形蛍光灯 A15形×6
幅 φ584・高 151・重 4.7kg

白熱灯 **LE-3638G** 10~12畳 クリプトン 480W
¥128,000(税別)
E17 クリプトン球(ホワイト) PS 60W形×8
幅 φ700・高 330・重 6.9kg

白熱灯 **LE-3636G** 4.5~6畳 クリプトン 240W
¥78,000(税別)
E17 クリプトン球(ホワイト) PS 60W形×4
幅 φ380・高 300・重 4.1kg

蛍光灯 **CF-4270G** ●電球色 4.5~6畳 EFA 60W
¥29,800(税別)
E26 電球形蛍光灯 A15形×4
幅 φ584・高 151・重 3.7kg

白熱灯 **LE-3637G** 8~10畳 クリプトン 360W
¥102,000(税別)
E17 クリプトン球(ホワイト) PS 60W形×6
幅 φ580・高 330・重 5.4kg

共通仕様

鋼(白色塗装) 乳白ガラス(消し)
LED電球(東芝 9.1Wまで) 使用可能*
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロールとの組合せはできません。

取付簡易



共通仕様

鋼(クロームメッキ・マット) 乳白ガラス(消し)
電球形蛍光灯(A15形)・LED電球(東芝 E17/5.6Wまで)使用可能*
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロールとの組合せはできません。

工事



Coordinate

PE-2428G ▷P.39
¥15,000(税別)
PE-2538G ▷P.39
¥15,000(税別)

FE-4113G ▷P.51
¥41,000(税別)

※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。※電球に合ったライトコントロールをお使いください。
※使用可能なLED電球は、東芝「LDA9L-G/60W」・「LDA8N-G/60W」・「LDA6L-H-E17/S」・「LDA6N-H-E17/S」・「LDA6L-G-E17/S」・「LDA6N-G-E17/S」です。

LE-3645G

白熱灯

LE-3646G

¥134,000(税別)

8〜10畳 クリプトン 400W

工事

E17 クリプトン球(ホワイト) PS 100W形×4
幅 708×700・高 300・重 8.9kg

鋼(クロームメッキ)
ガラス(消し・飛散防止フィルム)
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで) 使用可能*



白熱灯

LE-3645G

¥107,000(税別)

4.5〜6畳 クリプトン 240W

工事

E17 クリプトン球(ホワイト) PS 60W形×4
幅 608×600・高 300・重 7.4kg

鋼(クロームメッキ)
ガラス(消し・飛散防止フィルム)
電球形蛍光灯(A15形)・
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで) 使用可能*



シャープでスリムな
スクエアタイプのシーリングシリーズ。

クリア感あふれるカーブが美しいガラスセード。
クロームの金具とフレームパイプがポイントとなって心地良いアクセントとなり
全体をシェイプしたデザインが、スッキリとしたモダンな空間を演出します。

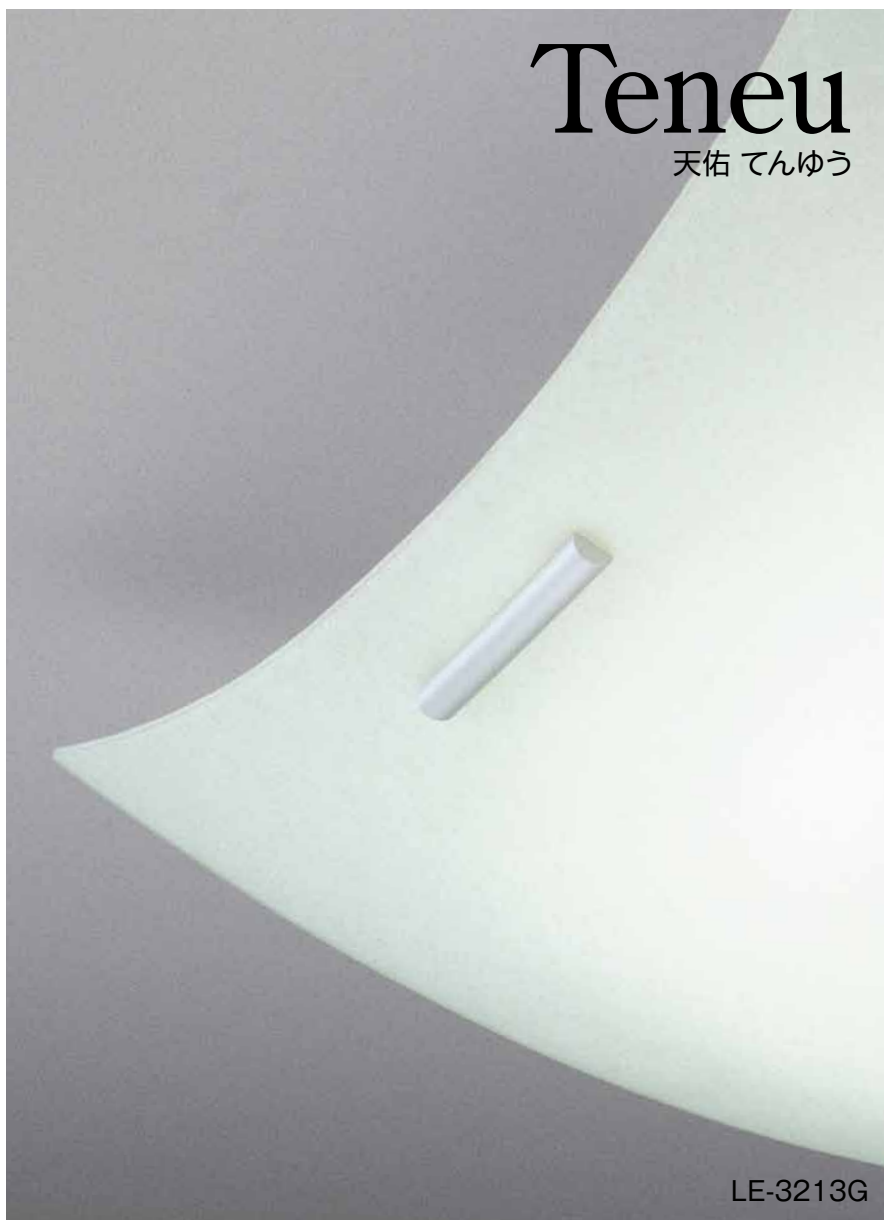

LE-3213G

白熱灯

LE-3213G

¥94,000(税別)

8〜10畳 クリプトン 400W

取付簡易
片ナット止め

E17 クリプトン球(ホワイト) PS 100W形×4
幅 □700・高 200・重 5.0kg

鋼(白色塗装) アルミ(銀色塗装)
アクリル(模様入り)
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで) 使用可能*



白熱灯

LE-3212G

¥81,700(税別)

4.5〜6畳 クリプトン 240W

取付簡易
片ナット止め

E17 クリプトン球(ホワイト) PS 60W形×4
幅 □580・高 177・重 4.0kg

鋼(白色塗装) アルミ(銀色塗装)
アクリル(模様入り)
電球形蛍光灯(A15形)・LED電球(東芝 E17/5.6Wまで)
使用可能*



空間に表情を生むやわらかな曲線。

アクリル素材に和紙風のプリントを施したセードは、温もりとやわらかさを表現しています。
洋風空間にも違和感なくフィットする、和洋の境界線を越えたキャパシティの広さは
“和のモダン”にふさわしいあかりです。

和紙の繊維の表情を再現したセードを使用。細かな白の模様で表現することで透過する光が美しく拡散されます。

Artsquare II
アールスクエア II

LE-3504G

白熱灯

LE-3505G
¥105,000(税別)

8～10畳 クリプトン 400W

取付簡易 片ナット止め

E17 クリプトン球(ホワイト) PS 100W形×4
幅 765×700・高 200・重 8.0kg

鋼(白色塗装)・亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
ガラス(白色プリント・消し)
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで)使用可能*



白熱灯

LE-3504G
¥89,000(税別)

4.5～6畳 クリプトン 240W

取付簡易 片ナット止め

E17 クリプトン球(ホワイト) PS 60W形×4
幅 640×580・高 192・重 6.8kg

鋼(白色塗装)・亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
ガラス(白色プリント・消し)
電球形蛍光灯(D15形)・
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで)使用可能*



シンプルモダンのシャープな光。

白色ガラスからの柔らかな透過光と、
天井面から反射する間接光が、空間に豊かな趣を演出。
天井面に、壁面に、アートを飾るように楽しみたいノーブルなシリーズです。

LE-3826G

白熱灯

LE-3827G
¥112,000(税別)

8～10畳 クリプトン 400W

取付簡易 片ナット止め

E17 クリプトン球(ホワイト) PS 100W形×4
幅 765×700・高 215・重 8.0kg

鋼(白色塗装) 亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
ガラス(白色プリント・一部消し)
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで)使用可能*



白熱灯

LE-3826G
¥94,200(税別)

4.5～6畳 クリプトン 240W

取付簡易 片ナット止め

E17 クリプトン球(ホワイト) PS 60W形×4
幅 640×580・高 204・重 6.8kg

鋼(白色塗装) 亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
ガラス(白色プリント・一部消し)
電球形蛍光灯(D15形)・
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで)使用可能*



モダンな印象をプラスするクリアフレーム。

天井面からの反射光と白色ガラスの
柔らかい透過光が浮き出させる透明なフレーム。
このフレームがシンプルなデザインにモダンなテイストをプラス。
放たれる光の表情もピュアでどこかゴージャスな印象です。

※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。※電球に合ったライトコントロールをお使いください。
※使用可能なLED電球は、東芝「LDA6L-H-E17/S」・「LDA6N-H-E17/S」・「LDA6L-G-E17/S」・「LDA6N-G-E17/S」です。

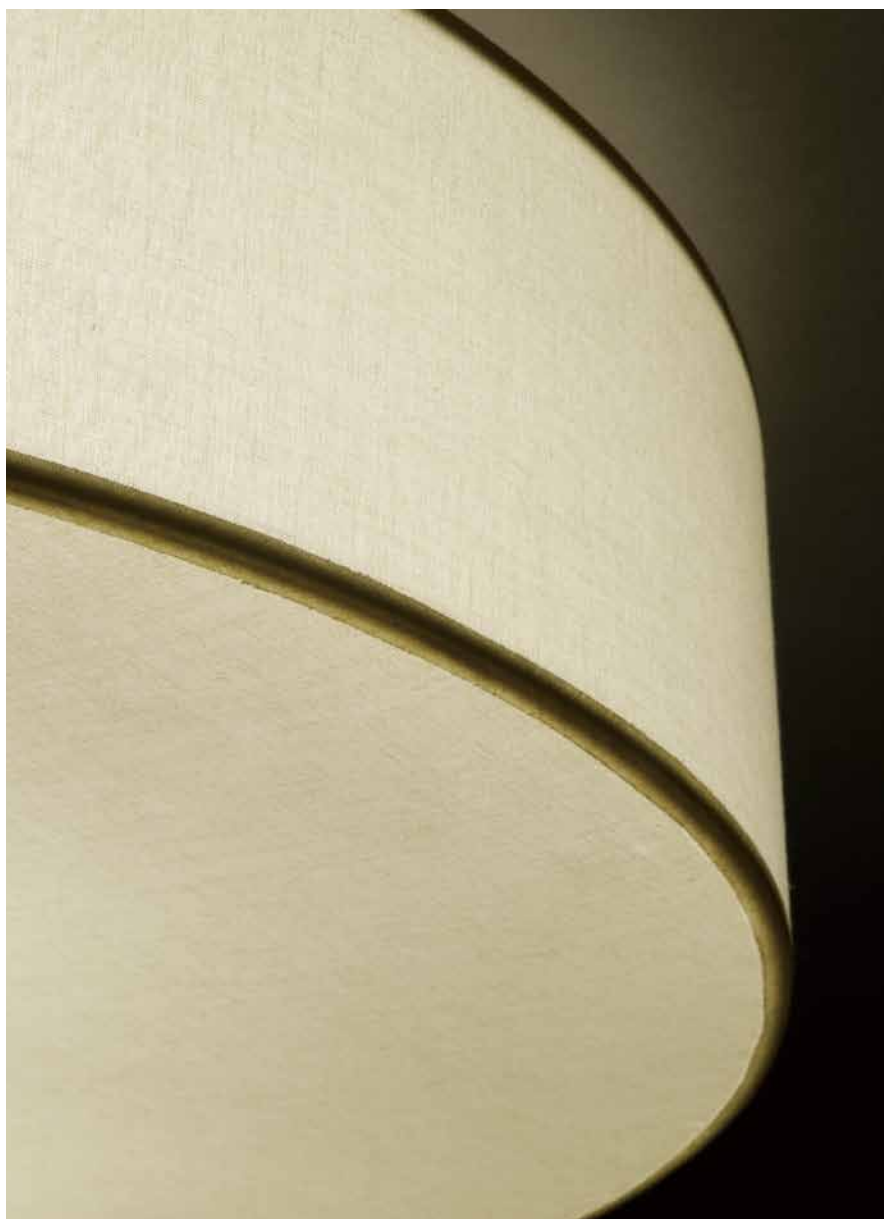

コットンブロードの
柔らかい温もり。

コットンブロード生地の素朴な風合いを主役にした シンプルなデザインは、ナチュラルモダンの テイストを際立たせコットンを 透過する電球色の光で柔らかな温もりが広がります。

蛍光灯

LX-2929-LG ● 電球色
¥70,800(税別)

8~10畳 FHC 86W
107%

丸形蛍光灯FHC34形+27形+豆電球
幅 φ700・高 161・重 4.7kg

FHCセット別梱包 (FCXD 86L)
ランプ:FHC34EN-L FHC27EN-L
消費効率:98.2 lm/W(7760 lm/79W)
省エネ区分:IV

蛍光灯

LX-2928-LG ● 電球色
¥69,800(税別)

4.5~8畳 FHC 76W
104%

丸形蛍光灯FHC34形+20形+豆電球
幅 φ700・高 161・重 4.7kg

FHCセット別梱包 (FCXD 76L)
ランプ:FHC34EN-L FHC20EN-L
消費効率:95.6 lm/W(6600 lm/69W)
省エネ区分:IV

共通仕様

鋼 (白色塗装) 布 (ブロード・白色)
プルレススイッチ仕様 (Aタイプ) 100%→60%→豆→0
簡易防虫型

ムシが入りにくい
かんたん
回転式



別売
簡単リモコン **TG-284G** (別売)
¥2,800(税別)
おやすみリモコン **TG-298G** (別売)
¥3,800(税別)

Coordinate

PD-2633-LG ▷P.34
¥79,800(税別)
PE-2494G ▷P.34
¥58,000(税別)

TE-4110G ▷P.47
¥35,800(税別)

FE-4142G ▷P.47
¥57,800(税別)

LF-3916-NG

ガラスセードに流れるようなドレープを施し、エッジ部を全て美しいアール状に仕上げました。このようなデリケートなデザインはスピン成型技術を用いることにより可能になりました。

インバータプルレス

蛍光灯

LF-3917-NG ● 昼白色
LF-3917-LG ● 電球色
¥82,000(税別)

8~10畳 FHC 86W
110%

丸形蛍光灯 FHC34形+27形+豆電球
幅 φ635・高 175・重 8.2kg

ランプ:FHC34EN·L FHC27EN·L
消費効率:101.2 lm/W (8300 lm/82W)
省エネ区分:IV

蛍光灯

LF-3916-NG ● 昼白色
LF-3916-LG ● 電球色
¥81,000(税別)

6~8畳 FHC 76W
104%

丸形蛍光灯 FHC34形+20形+豆電球
幅 φ635・高 175・重 8.2kg

ランプ:FHC34EN·L FHC20EN·L
消費効率:95.8 lm/W (7000 lm/73W)
省エネ区分:IV

共通仕様

鋼 (白色塗装)
アルミダイキャスト (金色メッキ)
ガラス (消し)
プルレススイッチ仕様 (Aタイプ) 100%→60%→豆→0

取付簡易
スライド金具式B



別売
簡単リモコン **TG-284G** (別売)
¥2,800(税別)
おやすみリモコン **TG-298G** (別売)
¥3,800(税別)

プルレススイッチ機能 プルレススイッチ仕様【Aタイプ】

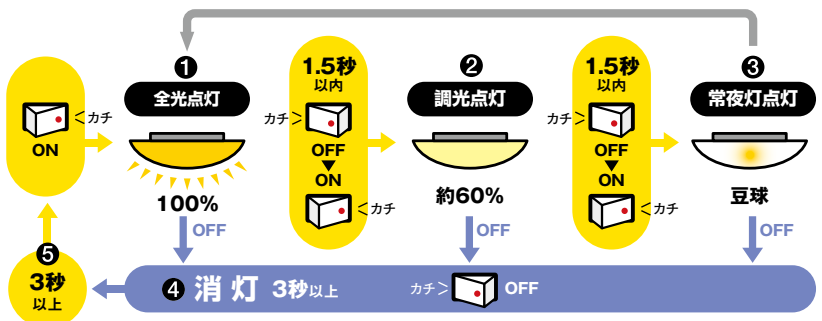

❶全光点灯から壁スイッチをOFF後、約1.5秒以内に再度壁スイッチをONにすると、図の❷→❸→❶の順序で点灯状態が切り替わります。❹消灯から3秒以上過ぎて、❺壁スイッチをONにすると全光点灯になります。※リモコンで消灯した場合、停電が発生した際にプルレススイッチ機能が働き全光点灯などになることがあります。

別売

簡単リモコン TG-284G
¥2,800(税別)

テレビやオーディオのリモコン操作のように、手元で あかりの点け消し調光が可能です。ボタンひとつの簡 単操作なのでどなたでもすぐにお使いいただけます。
- ●ワンボタン
  押す度に100%点灯→60%点灯→豆電球→消灯の 順に点灯が変わります。
- ●プルレススイッチ仕様
  壁スイッチでも点灯状態の切替えができます。
- ●2チャンネル仕様
  1つのリモコンで、2台までのリモコン付き照明器 具を操作することができます。

別売

おやすみリモコン TG-298G
¥3,800(税別)

簡単リモコンとおなじ大きな全光ボタンで使いやす さはそのままに、おやすみ消灯タイマーをご利用い ただけます。
- ●ダイレクトボタン
  全光ボタンのまわりを囲む調光・常夜灯・消灯の ボタンで点灯モードを切り替えます。
- ●おやすみ切タイマー
  ボタンを押すと電子音が鳴って、30分または60分 経過してから消灯します。
- ●プルレススイッチ仕様
- ●2チャンネル仕様

透明なアクリルに鋭く刻まれたVカットがLEDランプの光をうけてキラキラと輝き、反射光の陰影も天井に美しいアラベスク模様を描き出します。

LED

LD-2934G ● 2700K Ra80

¥146,000 (税別)

ハロゲン35W×4相当
LED 26.9W
取付簡易

LED 26.9W
GU5.3 LEDランプ 12V 6.5W MR16×4
LEDランプ：
MASTER LED 6.5W MR16 2700K 24D
幅 □500・高 185・重 5.5kg

鋼（クロームメッキ）
アクリル（クリア）
調光対応（位相）
定格光束 1111 lm　消費電力 26.9 W
固有エネルギー消費効率 41.3 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h



LED

LD-2935G ● 2700K Ra80

¥108,000 (税別)

ハロゲン35W×4相当
LED 26.9W
取付簡易

LED 26.9W
GU5.3 LEDランプ 12V 6.5W MR16×4
LEDランプ：
MASTER LED 6.5W MR16 2700K 24D
幅 □500・高 86・重 5.7kg

鋼（白色塗装）
アクリル（クリア）
調光対応（位相）
定格光束 1111 lm　消費電力 26.9 W
固有エネルギー消費効率 41.3 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h



■電球形 LEDランプ（MASTER LED 6.5W MR16 2700K 24D）

●6.5Wタイプ
（ダイクロハロゲン35Wレベルの明るさ）
¥8,500 (税別)

LED

PD-2605G ● 2700K Ra80

¥76,000 (税別)

ハロゲン35W×2相当
LED 13.5W
ダクトプラグ

LED 13.5W
GU5.3 LEDランプ 12V 6.5W MR16 ×2
幅 122×500・高 92・全長 300～800・
重 2.2kg

鋼（クロームメッキ）
アクリル（クリア）
調光対応（位相）
定格光束 556 lm　消費電力 13.5 W
固有エネルギー消費効率 41.2 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h



Square Flat
スクエアフラット

パネルには発泡樹脂素材を使用。インテリアに合わせて、表面に塩ビ化粧シートを貼付けることも可能です。引掛金具式なのでパネルを片側に引っ掛けたまま安全にLEDユニットを交換できます。

■LEDユニット フラット形

LDF8L-H-GX53/3（広角電球色）
¥6,000 (税別)
LDF8N-H-GX53/3（広角昼白色）
¥6,000 (税別)

LED

LD-2942G

¥64,000 (税別)

～4.5畳
白熱400W相当
LED 32W
取付簡易

ランプ別売

LED 32W
GX53 LEDユニットフラット形 8.0W×4
適合ランプ：東芝 LDF8-GX53/3
幅 □550・出 94・重 6.2kg

鋼（白色塗装）樹脂（白色）
アクリル（クリア+マット）
定格光束 2152 lm　消費電力 32.0 W
固有エネルギー消費効率 67.3 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h



※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。※電球に合ったライトコントロールをお使いください。

優しくエレガントできらめく光が美しい、個性のあるシーリング。

素材とそこから広がる白い光の表情にこだわり、完成されたシンプルモダンのシリーズ。蛍光灯・LED電球に付け替えられるタイプもあります。

細やかなプリーツにガラスコーティングを施し、布とも紙とも違うさわやかで個性的なテイストに仕上げました。

LI-3647G

ガラスコーティングプリーツについて

プリーツ加工をした布の表面を、ガラス質を含んだコート剤で処理。手入れをしやすくするほか、光の透過率を高めることができ、一段と明るい表情が部屋全体に広がります。

和/洋

LED

LD-2961-LG

● 2700K Ra80

~4.5畳 LED 36.4W

¥89,000(税別)

LED 36.4W
E26 LED電球 9.1W×4
適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W
幅 650×600・高 200・重 3.6kg

電球形蛍光灯（A15形）・白熱普通球60Wまで使用可能
定格光束 2715 lm　消費電力 36.4 W
固有エネルギー消費効率 74.6 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

白熱灯

LI-3647G

4.5~6畳 普通電球 240W

¥69,600(税別)

E26 普通電球 60W形×4
幅 650×600・高 200・重 3.1kg

電球形蛍光灯（A15形）・
LED電球（東芝 9.1Wまで）使用可能*

共通仕様

鋼（白色塗装）
ガラスコーティングプリーツ（アクリル貼り）
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロール
との組合せはできません。

取付簡易



和/洋

白熱灯

LI-3648G

8~10畳 普通電球 400W

¥73,500(税別)

E26 普通電球 100W形×4
幅 680×650・高 210・重 3.5kg

鋼（白色塗装）
ガラスコーティングプリーツ（アクリル貼り）
電球形蛍光灯（A25形）・
LED電球（東芝 15.7Wまで）使用可能*
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロール
との組合せはできません。

取付簡易



Coordinate

FI-4132G ▷P.52
¥64,200(税別)

FI-4123G ▷P.52
¥83,000(税別)

和/洋

LED

LD-2962-LG

● 2700K Ra80

白熱 100W相当 LED 22.4W

¥69,000(税別)

LED 22.4W
E17 LED電球 5.6W×4
適合ランプ：東芝 LDA6L-G-E17/S
幅 □550・高 200・重 1.8kg

電球形蛍光灯（A15形）・E17クリプトン球（ホワイト）
PS 60W形まで使用可能
定格光束 1228 lm　消費電力 22.4 W
固有エネルギー消費効率 54.8 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

白熱灯

LE-3204G

4.5~6畳 普通電球 240W

¥39,000(税別)

E17 クリプトン球（ホワイト）
PS 60W形×4
幅 □550・高 200・重 1.7kg

電球形蛍光灯（A15形）・
LED電球（東芝 E17/5.6Wまで）使用可能*

共通仕様

鋼（白色塗装）不織布
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロール
との組合せはできません。

取付簡易
落とし込み式



和/洋

白熱灯

LI-3781G

8~10畳 普通電球 400W

¥73,500(税別)

E26 普通電球 100W形×4
幅 □750・高 215・重 3.1kg

電球形蛍光灯（A25形）・LED電球（東芝 15.7Wまで）使用可能*

白熱灯

LI-3780G

4.5~6畳 普通電球 240W

¥68,800(税別)

E26 普通電球 60W形×4
幅 □650・高 215・重 2.9kg

電球形蛍光灯（A15形）・LED電球（東芝 9.1Wまで）使用可能*

共通仕様

鋼（白色塗装）・ガラスコーティングプリーツ
※カバーはデザイン性を重視した手作り商品のため、
写真と多少異なる場合があります。
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロール
との組合せはできません。

取付簡易



和・洋の枠にとどまらない自由な感性から生まれたシンプルモダンな意匠。素材を生かした造形美が特長です。

LI-3780G

不織布について

不織布は繊維を糸にせず、そのままふんわりと重ねてつくられるため、布のような縦横の織り目がありません。光を透過させたときのやわらかな表情が特長です。

LF-3718G

浮遊する和紙が、空間に軽やかさを演出する新感覚の照明器具。
和洋空間どちらにも溶け込むキャパシティーの広さを持っています。
和空間にモダンな装いを、洋空間にはシックな趣きをあたえます。

蛍光灯
LF-3719G ●電球色 8~10畳 EFA 100W
¥81,100(税別)
E26 電球形蛍光灯 A25形×4
幅 760×650・高 220・重 4.9kg

蛍光灯
LF-3718G ●電球色 4.5~6畳 EFA 60W
¥75,000(税別)
E26 電球形蛍光灯 A15形×4
幅 730×615・高 212・重 4.6kg

共通仕様
鋼(白色塗装・ダークグレー塗装)
アクリル(和紙貼り)
LED電球(東芝 15.7Wまで)使用可能*
※調光型LED電球以外はライトコントロールとの組合せはできません。

取付簡易


蛍光灯
LF-3717G ●電球色 8~10畳 EFA 100W
¥77,000(税別)
E26 電球形蛍光灯 A25形×4
幅 680×650・高 210・重 4.4kg

蛍光灯
LF-3716G ●電球色 4.5~6畳 EFA 60W
¥67,000(税別)
E26 電球形蛍光灯 A15形×4
幅 650×615・高 200・重 4.2kg

共通仕様
鋼(白色塗装)
アクリル(和紙貼り)
LED電球(東芝 15.7Wまで)使用可能*
※調光型LED電球以外はライトコントロールとの組合せはできません。

取付簡易


LF-3776G

蛍光灯
LF-3829G ●電球色 8~10畳 EFA 90W 工事 ボルト
¥142,000(税別)
E26 電球形蛍光灯 A15形×6
ボルト固定型
幅 736×700・高 143・重 10.9kg



蛍光灯
LF-3828G ●電球色 4.5~6畳 EFA 60W 取付簡易
¥122,000(税別)
E26 電球形蛍光灯 A15形×4
幅 630×600・高 137・重 7.9kg



共通仕様
鋼(シルバー塗装・白色塗装)
強化和紙
ガラス(消し・飛散防止フィルム)
LED電球(東芝 9.1Wまで)使用可能*
※調光型LED電球以外はライトコントロールとの組合せはできません。

Coordinate

PE-2414G ▷P.37
¥29,800(税別)
TE-4095G ▷P.52
¥31,600(税別)
PE-2526G ▷P.37
¥29,800(税別)

蛍光灯
LF-3777G ●電球色 8~10畳 EFA 90W 工事 ボルト
¥142,000(税別)
E26 電球形蛍光灯 A15形×6
ボルト固定型
幅 736×700・高 143・重 10.9kg



蛍光灯
LF-3776G ●電球色 4.5~6畳 EFA 60W 取付簡易
¥122,000(税別)
E26 電球形蛍光灯 A15形×4
幅 630×600・高 137・重 7.9kg



共通仕様
鋼(ラスティー塗装・白色塗装)
強化和紙
ガラス(消し・飛散防止フィルム)
LED電球(東芝 9.1Wまで)使用可能*
※調光型LED電球以外はライトコントロールとの組合せはできません。

Coordinate

PE-2416G ▷P.37
¥29,800(税別)
TE-4096G ▷P.52
¥31,600(税別)
PE-2527G ▷P.37
¥29,800(税別)

※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。※電球に合ったライトコントロールをお使いください。
※使用可能なLED電球は、東芝「LDA16L-G/100W」・「LDA13N-G/100W」・「LDA9L-G/60W」・「LDA8N-G/60W」・「LDA6L-H-E17/S」・「LDA6N-H-E17/S」・「LDA6L-G-E17/S」・「LDA6N-G-E17/S」です。

白熱灯

PE-2248G

¥74,600(税別)

8~10畳 クリプトン 400W

取付簡易

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 100W形×4
幅 φ580・高 358・重 6.7kg

鋼(真鍮色古味仕上)
ガラス(消し)
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで)使用可能*



白熱灯

LE-3560G

¥90,000(税別)

8~10畳 クリプトン 400W

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 100W形×4
幅 φ695・高 200・重 5.5kg

LED電球(東芝 E17/5.6Wまで)使用可能*

白熱灯

LE-3825G

¥93,400(税別)

8~10畳 クリプトン 400W

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 100W形×4
幅 φ714・高 200・重 5.5kg

LED電球(東芝 E17/5.6Wまで)使用可能*

白熱灯

LE-3198G

¥53,000(税別)

4.5~6畳 クリプトン 240W

取付簡易
スライド金具式D

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×4
幅 φ516・高 152・重 5.7kg

鋼(アイボリー色塗装)
模様入りガラス(消し)
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで)使用可能*



白熱灯

LE-3559G

¥76,000(税別)

4.5~6畳 クリプトン 240W

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×4
幅 φ595・高 190・重 4.5kg

電球形蛍光灯(A15形)・LED電球(東芝 E17/5.6Wまで)使用可能*

白熱灯

LE-3824G

¥81,500(税別)

4.5~6畳 クリプトン 240W

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×4
幅 φ614・高 190・重 4.5kg

電球形蛍光灯(A15形)・LED電球(東芝 E17/5.6Wまで)使用可能*

共通仕様

鋼(白色塗装)
亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
ガラス(白色プリント・消し)

取付簡易
スライド金具式B



共通仕様

鋼(白色塗装)
亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
ガラス(白色プリント・一部消し)

取付簡易
スライド金具式B



白熱灯

LE-3833G

¥52,400(税別)

4.5~6畳 クリプトン 240W

取付簡易
スライド金具式D

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×4
幅 φ516・高 152・重 5.7kg

鋼(ラスティー塗装)
模様入りガラス(消し)
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで)使用可能*



※使用可能なLED電球は、東芝「LDA6L-H-E17/S」・「LDA6N-H-E17/S」・「LDA6L-G-E17/S」・「LDA6N-G-E17/S」です。

L E D

LD-2959G
6500K～2700K Ra85　～12畳 LED 65W
¥74,800(税別)

LED 65W
幅 □591・高 108・重 4.8kg
定格光束 4750 lm　消費電力 65.0 W
固有エネルギー消費効率 73.1 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

L E D

LD-2958G
6500K～2700K Ra85　～8畳 LED 51W
¥64,800(税別)

LED 51W
幅 □591・高 108・重 4.8kg
定格光束 3600 lm　消費電力 51.0 W
固有エネルギー消費効率 70.6 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

共通仕様
アクリル乳白プリント アクリル(透明)
調光・調色タイプ
連続調光(100 ～ 10%) リモコン付
常夜灯(LED3段階調光) ON/OFFタイマー付

かんたん　□500

L E D

LD-2957G
6500K～2700K Ra85　～12畳 LED 65W
¥69,800(税別)

LED 65W
幅 φ592・高 110・重 3.7kg
定格光束 4800 lm　消費電力 65.0 W
固有エネルギー消費効率 73.8 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

L E D

LD-2956G
6500K～2700K Ra85　～8畳 LED 51W
¥59,800(税別)

LED 51W
幅 φ592・高 110・重 3.7kg
定格光束 3650 lm　消費電力 51.0 W
固有エネルギー消費効率 71.6 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

共通仕様
アクリル乳白プリント アクリル(透明)
調光・調色タイプ
連続調光(100 ～ 10%) リモコン付
常夜灯(LED3段階調光) ON/OFFタイマー付

かんたん　φ500

L E D

LD-2960G
6500K～2700K Ra85　～8畳 LED 51W
¥49,400(税別)

LED 51W
幅 φ580・高 115・重 3.1kg
定格光束 3600 lm　消費電力 51.0W
固有エネルギー消費効率 70.6 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

アクリル模様入り
調光・調色タイプ
連続調光(100 ～ 10%) リモコン付
常夜灯(LED3段階調光) ON/OFFタイマー付

かんたん　φ500

L E D

LD-2973G
6500K～2700K Ra85　～8畳 LED 51W
¥75,000(税別)

LED 51W
幅 □620・高 108・重 4.5kg
定格光束 3450 lm　消費電力 51.0W
固有エネルギー消費効率 67.6 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

和紙(樹脂ラミネート)
調光・調色タイプ
連続調光(100 ～ 10%) リモコン付
常夜灯(LED3段階調光) ON/OFFタイマー付

かんたん　□500

調光・調色の組み合わせは120通り
朝はさわやかな白色、曇りの日中は昼光色、夜の団らん時は電球色と、その時々で光色を調節可能。
明るさも10 ～ 100%(ただし、電球色と昼光色は最大値が白色の約50%まで)で調節でき、節電効果も高めます。

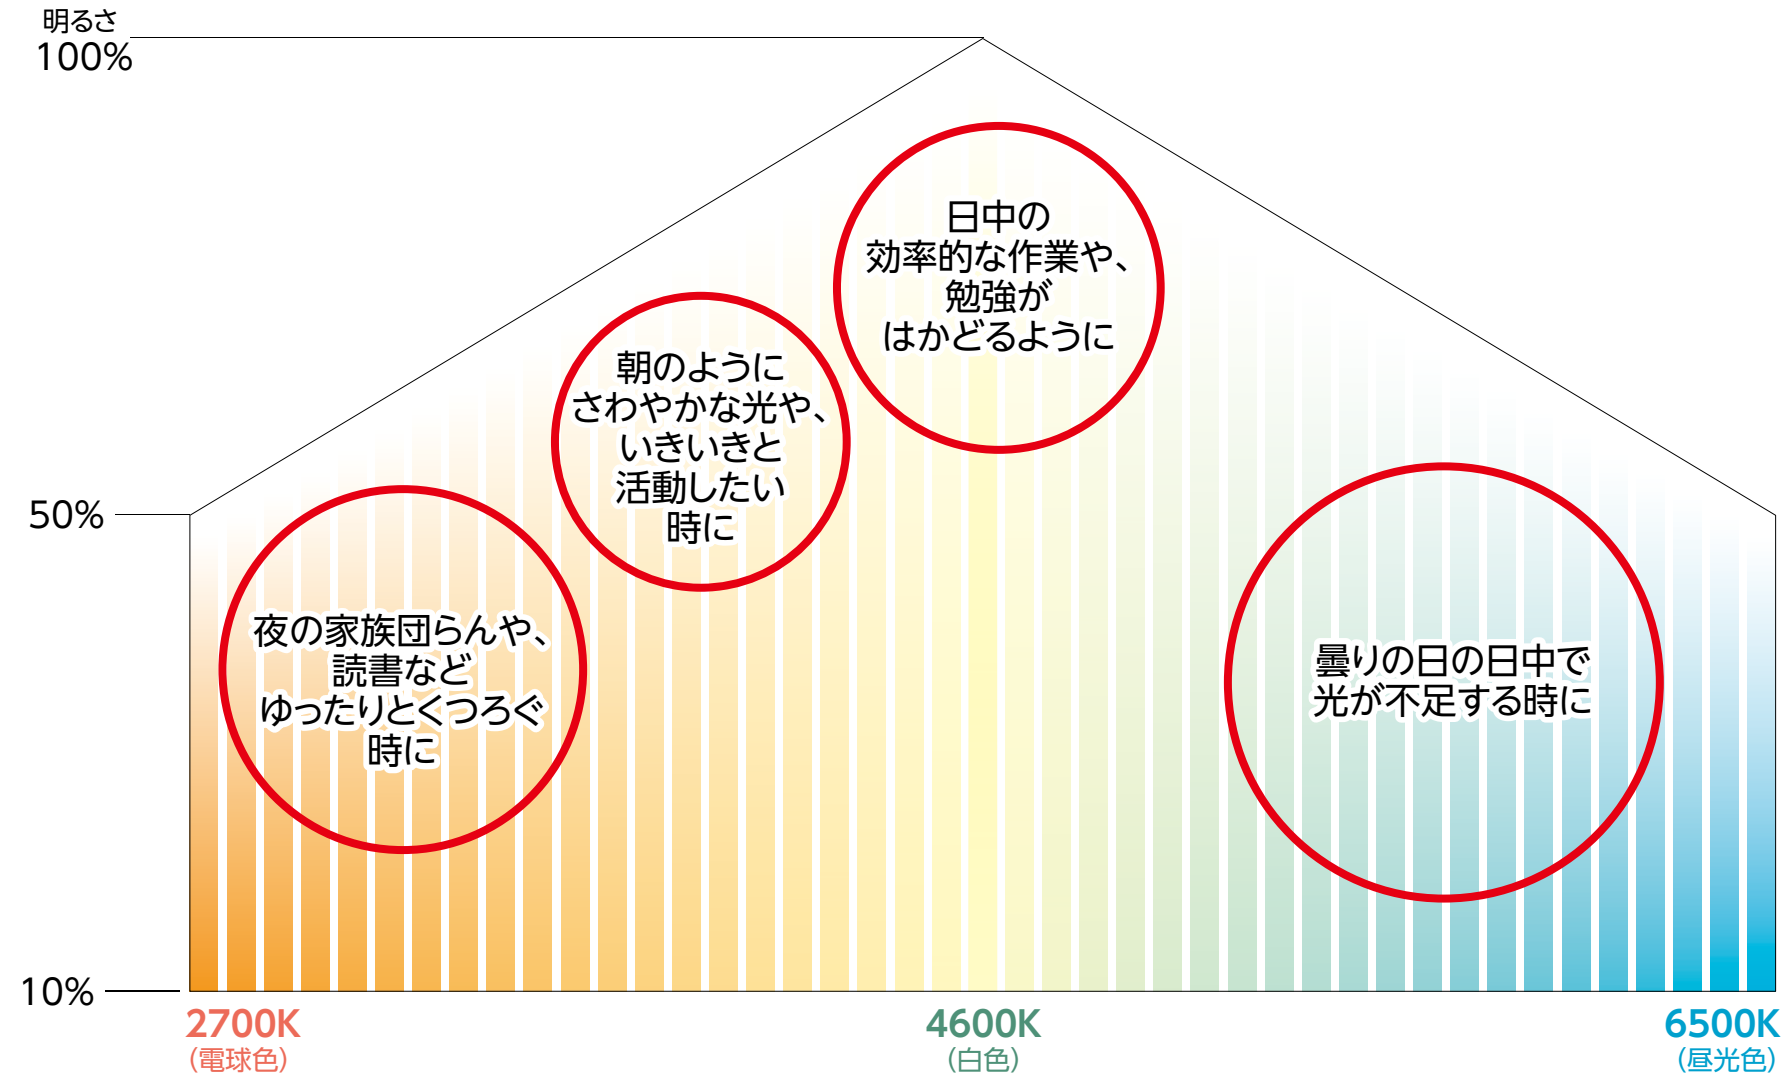

●明るさ・光色の比較(イメージ)
[朝]　[日中]　[夜]

一日の時間帯にあわせて、調節すると便利です。

たとえば、朝にはさわやかな白色の光、曇りの日の日中には昼光色を、また、夜の団らん時には電球色の雰囲気のある光と、その時々で調節ができます。

明るさも10%～100%(ただし、電球色と昼光色については最大値が白色の約50%までです)と調節できるので、状況に応じ調光すると明るさのムダを省け、節電につながります。

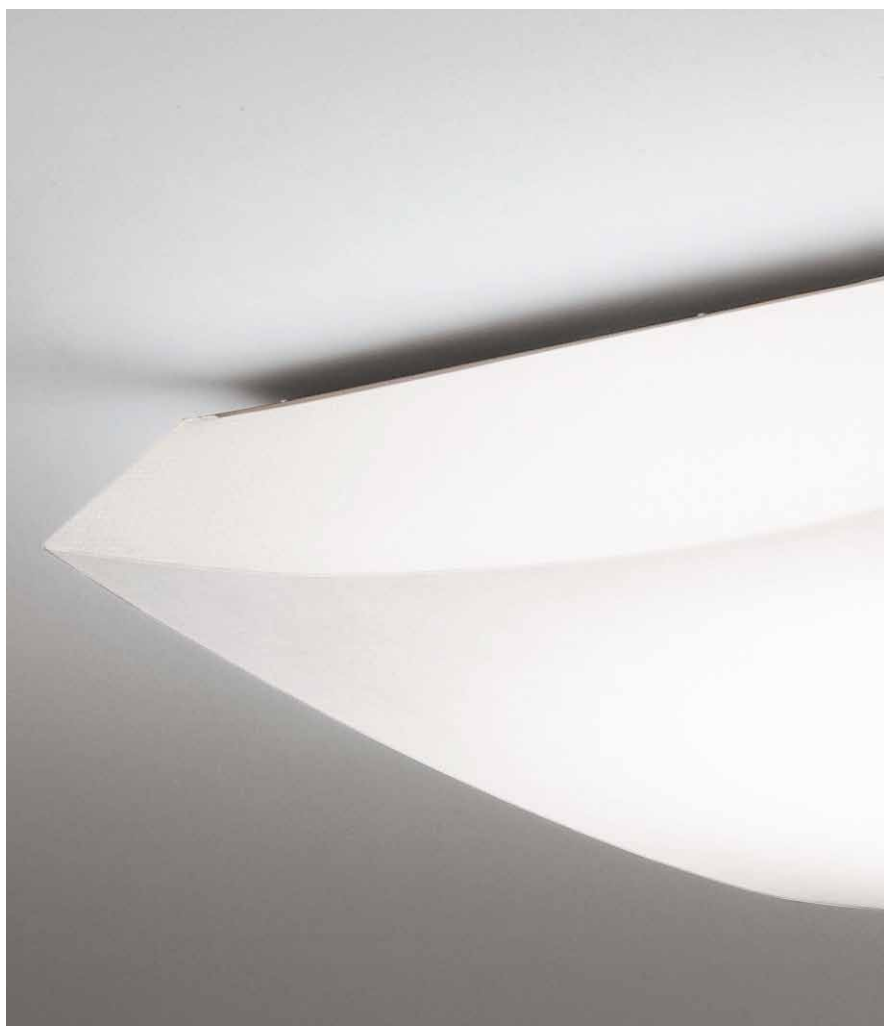

LD-2973G

※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。

LED

LD-2972G
6500K～2700K Ra83 ～12畳 LED 55W

¥55,000(税別)

LED 55W
幅 φ593・高 112・重 2.4kg

定格光束 5050 lm 消費電力 55W
固有エネルギー消費効率 91.8 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

LED

LD-2971G
6500K～2700K Ra83 ～8畳 LED 42W

¥44,000(税別)

LED 42W
幅 φ593・高 112・重 2.4kg

定格光束 3850 lm 消費電力 42W
固有エネルギー消費効率 91.7 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

共通仕様
アクリル (乳白)
樹脂 (クローム色) 飾付
調光・調色タイプ
連続調光 (100 ～ 10%) リモコン付
常夜灯 (LED3段階調光) ON/OFFタイマー付
傾斜天井対応45°まで

かんたん



←φ265→

LED

LD-2975G
6500K～2700K Ra83 ～12畳 LED 55W

¥52,000(税別)

LED 55W
幅 φ580・高 112・重 2.3kg

定格光束 5050 lm 消費電力 55W
固有エネルギー消費効率 91.8 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

LED

LD-2974G
6500K～2700K Ra83 ～8畳 LED 42W

¥41,500(税別)

LED 42W
幅 φ580・高 112・重 2.3kg

定格光束 3850 lm 消費電力 42W
固有エネルギー消費効率 91.7 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

共通仕様
アクリル (乳白)
調光・調色タイプ
連続調光 (100 ～ 10%) リモコン付
常夜灯 (LED3段階調光) ON/OFFタイマー付
傾斜天井対応45°まで

かんたん



←φ265→

LED

LD-2968G
6500K～2700K Ra83 ～12畳 LED 55W

¥55,000(税別)

LED 55W
幅 φ610・高 129・重 2.3kg

定格光束 4800 lm 消費電力 55W
固有エネルギー消費効率 87.3 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

LED

LD-2967G
6500K～2700K Ra83 ～8畳 LED 42W

¥45,000(税別)

LED 42W
幅 φ610・高 129・重 2.3kg

定格光束 3650 lm 消費電力 42W
固有エネルギー消費効率 86.9 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

共通仕様
アクリル (サンドブラスト)
調光・調色タイプ
連続調光 (100 ～ 10%) リモコン付
常夜灯 (LED3段階調光) ON/OFFタイマー付
傾斜天井対応45°まで

かんたん



←φ265→

付属マルチリモコン

対応機種
LD-2956G~2960G
LD-2967G~2981G

ONボタン
白色で100%点灯します。

シーンボタン
お好みシーンの記憶･再生をします。

常夜灯ボタン

光色選択／調光・調色ボタン
「Warm」 ：電球色
「Medium」：白色
「Cool」 ：昼光色



ふたを閉めた
状態

明るさも色も自由に調節！ 120通りの組み合わせができます。

昼光色から電球色まで、
お好みの光色と明るさ
に調節可能です。

※電球色、昼光色の明るさの最大値は全灯（白色）の約50%です。

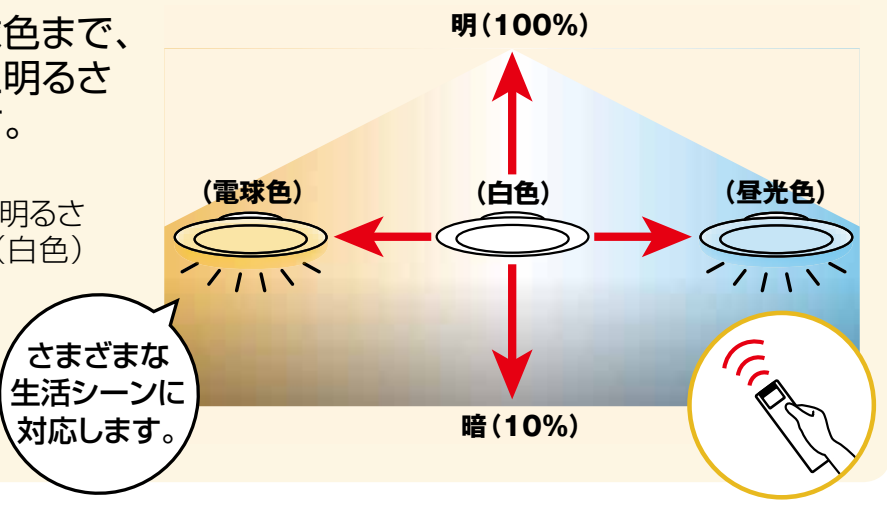

液晶画面で、明るさを確認できます。



LD-2981G
6500K～2700K Ra83 ～12畳 LED 65W
¥69,800(税別)

LED
LED 65W
幅 □612・高 99・重 4.4kg
定格光束 4750 lm 消費電力 65W
固有エネルギー消費効率 73.1 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

LD-2980G
6500K～2700K Ra83 ～8畳 LED 51W
¥59,800(税別)

LED
LED 51W
幅 □612・高 99・重 4.4kg
定格光束 3600 lm 消費電力 51W
固有エネルギー消費効率 70.6 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

共通仕様
木材 (ナチュラル色)
アクリル (乳白)
調光・調色タイプ
連続調光 (100 ～ 10%) リモコン付
常夜灯 (LED3段階調光) ON/OFFタイマー付

かんたん


LD-2979G
6500K～2700K Ra83 ～12畳 LED 55W
¥59,000(税別)

LED
LED 55W
幅 φ636・高 129・重 2.6kg
定格光束 4800 lm 消費電力 55W
固有エネルギー消費効率 87.3 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

LD-2978G
6500K～2700K Ra83 ～8畳 LED 42W
¥49,800(税別)

LED
LED 42W
幅 φ636・高 129・重 2.6kg
定格光束 3650 lm 消費電力 42W
固有エネルギー消費効率 86.9 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

共通仕様
木材 (ナチュラル色)
アクリル (乳白)
調光・調色タイプ
連続調光 (100 ～ 10%) リモコン付
常夜灯 (LED3段階調光) ON/OFFタイマー付
傾斜天井対応45°まで

かんたん


LD-2970G
6500K～2700K Ra83 ～12畳 LED 55W
¥69,800(税別)

LED
LED 55W
幅 φ679・高 110・重 2.9kg
定格光束 4800 lm 消費電力 55W
固有エネルギー消費効率 87.3 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

LD-2969G
6500K～2700K Ra83 ～8畳 LED 42W
¥59,800(税別)

LED
LED 42W
幅 φ679・高 110・重 2.9kg
定格光束 3650 lm 消費電力 42W
固有エネルギー消費効率 86.9 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

共通仕様
木材 (エボニーブラウン色)
樹脂 (クローム色) 飾付
アクリル (乳白)
調光・調色タイプ
連続調光 (100 ～ 10%) リモコン付
常夜灯 (LED3段階調光) ON/OFFタイマー付
傾斜天井対応45°まで

かんたん


LD-2977G
6500K～2700K Ra83 ～12畳 LED 65W
¥63,000(税別)

LED
LED 65W
幅 □580・高 98・重 4.1kg
定格光束 4750 lm 消費電力 65W
固有エネルギー消費効率 73.1 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

LD-2976G
6500K～2700K Ra83 ～8畳 LED 51W
¥52,000(税別)

LED
LED 51W
幅 □580・高 98・重 4.1kg
定格光束 3600 lm 消費電力 51W
固有エネルギー消費効率 70.6 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

共通仕様
アクリル (乳白)
調光・調色タイプ
連続調光 (100 ～ 10%) リモコン付
常夜灯 (LED3段階調光) ON/OFFタイマー付

かんたん


※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。

蛍光灯

LF-2896-NG 昼白色
LF-2896-LG 電球色
8~10畳 FHC 86W
107%
¥60,000(税別)
丸形蛍光灯 FHC34形+27形+豆電球
幅 □680・高 120・重 4.2kg
ランプ:FHC34EN・L FHC27EN・L
消費効率:98.2 lm/W(7760 lm/79W)
省エネ区分:IV

蛍光灯

LF-2895-NG 昼白色
LF-2895-LG 電球色
4.5~8畳 FHC 76W
104%
¥59,000(税別)
丸形蛍光灯 FHC34形+20形+豆電球
幅 □680・高 120・重 4.2kg
ランプ:FHC34EN・L FHC20EN・L
消費効率:95.6 lm/W(6600 lm/69W)
省エネ区分:IV

共通仕様
天然木(ダークオーク色仕上)
鋼(クロームメッキ)・乳白アクリル(マット)
プルレススイッチ仕様(Aタイプ)
100%→60%→豆→0
簡易防虫型 Hiクリーンアクリル仕様
傾斜天井取付オプション〈取付金具 TG-279G(別売)〉
ムシが入りにくい
かんたん 回転式
←φ526→

別売
簡単リモコン **TG-284G**(別売)
¥2,800(税別)
おやすみリモコン **TG-298G**(別売)
¥3,800(税別)

蛍光灯

LF-3921-NG 昼白色
LF-3921-LG 電球色
8~10畳 FHC 86W
107%
¥37,000(税別)
丸形蛍光灯 FHC34形+27形+豆電球
幅 φ648・高 130・重 3.2kg
ランプ:FHC34EN・L FHC27EN・L
消費効率:98.2 lm/W(7760 lm/79W)
省エネ区分:IV

蛍光灯

LF-3920-NG 昼白色
LF-3920-LG 電球色
4.5~8畳 FHC 76W
104%
¥36,000(税別)
丸形蛍光灯 FHC34形+20形+豆電球
幅 φ648・高 130・重 3.2kg
ランプ:FHC34EN・L FHC20EN・L
消費効率:95.6 lm/W(6600 lm/69W)
省エネ区分:IV

共通仕様
鋼(白色塗装)・乳白アクリル(マット)
天然木(白色塗装)
プルレススイッチ仕様(Aタイプ)
100%→60%→豆→0
簡易防虫型 Hiクリーンアクリル仕様
傾斜天井取付オプション〈取付金具 TG-279G(別売)〉
ムシが入りにくい
かんたん 回転式
←φ526→

別売
簡単リモコン **TG-284G**(別売)
¥2,800(税別)
おやすみリモコン **TG-298G**(別売)
¥3,800(税別)

蛍光灯

LF-2915-NG 昼白色
LF-2915-LG 電球色
8~10畳 FHC 86W
107%
¥27,500(税別)
丸形蛍光灯 FHC34形+27形+豆電球
幅 φ590・高 120・重 2.8kg
ランプ:FHC34EN・L FHC27EN・L
消費効率:98.2 lm/W(7760 lm/79W)
省エネ区分:IV

蛍光灯

LF-2914-NG 昼白色
LF-2914-LG 電球色
4.5~8畳 FHC 76W
104%
¥26,500(税別)
丸形蛍光灯 FHC34形+20形+豆電球
幅 φ590・高 120・重 2.8kg
ランプ:FHC34EN・L FHC20EN・L
消費効率:95.6 lm/W(6600 lm/69W)
省エネ区分:IV

共通仕様
鋼(白色塗装)・乳白アクリル(マット)
モール(クローム色)
プルレススイッチ仕様(Aタイプ)
100%→60%→豆→0
簡易防虫型 Hiクリーンアクリル仕様
傾斜天井取付オプション〈取付金具 TG-279G(別売)〉
ムシが入りにくい
かんたん 回転式
←φ526→

別売
簡単リモコン **TG-284G**(別売)
¥2,800(税別)
おやすみリモコン **TG-298G**(別売)
¥3,800(税別)

蛍光灯

LF-3925-NG 昼白色
LF-3925-LG 電球色
8~10畳 FHC 86W
107%
¥23,800(税別)
丸形蛍光灯 FHC34形+27形+豆電球
幅 φ590・高 130・重 2.8kg
ランプ:FHC34EN・L FHC27EN・L
消費効率:98.2 lm/W(7760 lm/79W)
省エネ区分:IV

蛍光灯

LF-3924-NG 昼白色
LF-3924-LG 電球色
4.5~8畳 FHC 76W
104%
¥22,800(税別)
丸形蛍光灯 FHC34形+20形+豆電球
幅 φ590・高 130・重 2.8kg
ランプ:FHC34EN・L FHC20EN・L
消費効率:95.6 lm/W(6600 lm/69W)
省エネ区分:IV

共通仕様
鋼(白色塗装)・乳白アクリル(マット)
プルレススイッチ仕様(Aタイプ)
100%→60%→豆→0
簡易防虫型 Hiクリーンアクリル仕様
傾斜天井取付オプション〈取付金具 TG-279G(別売)〉
ムシが入りにくい
かんたん 回転式
←φ526→

別売
簡単リモコン **TG-284G**(別売)
¥2,800(税別)
おやすみリモコン **TG-298G**(別売)
¥3,800(税別)

蛍光灯

LF-3880-NG 昼白色
LF-3880-LG 電球色
8~10畳 FHC 86W
107%
¥37,600(税別)
丸形蛍光灯 FHC34形+27形+豆電球
幅 φ590・高 146・重 3.0kg
ランプ:FHC34EN・L FHC27EN・L
消費効率:98.2 lm/W(7760 lm/79W)
省エネ区分:IV

蛍光灯

LF-3879-NG 昼白色
LF-3879-LG 電球色
4.5~8畳 FHC 76W
104%
¥36,600(税別)
丸形蛍光灯 34形+20形+豆電球
幅 φ590・高 146・重 3.0kg
ランプ:FHC34EN・L FHC20EN・L
消費効率:95.6 lm/W(6600 lm/69W)
省エネ区分:IV

共通仕様
鋼(白色塗装)・乳白アクリル(マット)
モール・樹脂(金色)
プルレススイッチ仕様(Aタイプ)
100%→60%→豆→0
簡易防虫型 Hiクリーンアクリル仕様
傾斜天井取付オプション〈取付金具 TG-279G(別売)〉
ムシが入りにくい
かんたん 回転式
←φ526→

別売
簡単リモコン **TG-284G**(別売)
¥2,800(税別)
おやすみリモコン **TG-298G**(別売)
¥3,800(税別)

蛍光灯

LF-3882-NG 昼白色
LF-3882-LG 電球色
8~10畳 FHC 86W
107%
¥34,800(税別)
丸形蛍光灯 FHC34形+27形+豆電球
幅 φ586・高 164・重 3.5kg
ランプ:FHC34EN・L FHC27EN・L
消費効率:98.2 lm/W(7760 lm/79W)
省エネ区分:IV

蛍光灯

LF-3881-NG 昼白色
LF-3881-LG 電球色
4.5~8畳 FHC 76W
104%
¥33,800(税別)
丸形蛍光灯 FHC34形+20形+豆電球
幅 φ586・高 164・重 3.5kg
ランプ:FHC34EN・L FHC20EN・L
消費効率:95.6 lm/W(6600 lm/69W)
省エネ区分:IV

共通仕様
白色樹脂・乳白アクリル(マット)
モール(金色)
プルレススイッチ仕様(Aタイプ)
100%→60%→豆→0
簡易防虫型 Hiクリーンアクリル仕様
傾斜天井取付オプション〈取付金具 TG-279G(別売)〉
ムシが入りにくい
かんたん 回転式
←φ526→

別売
簡単リモコン **TG-284G**(別売)
¥2,800(税別)
おやすみリモコン **TG-298G**(別売)
¥3,800(税別)

蛍光灯

LF-3106G 昼白色
FCL 30W
¥16,800(税別)
丸形蛍光灯 FCL30形×1
幅 φ364・高 125・重 1.2kg
鋼(白色塗装)
乳白アクリル(マット)
簡易防虫型 Hiクリーンアクリル仕様
傾斜天井取付可能(30°まで)
ランプ:FCL30EX-N/28
消費効率:75.5 lm/W(2190 lm/29W)
省エネ区分:V
ムシが入りにくい
取付簡易 回転式
96%
83.5 106
←φ324→

■傾斜天井取付金具

TG-279G
¥650(税別)
鋼(ユニクロメッキ)

「傾斜天井取付オプション〈取付金具 TG-279G(別売)〉」と表示のある蛍光灯シーリングは、この対応金具を使用することで45°までの傾斜天井に取付が可能です。

プルレススイッチ機能 プルレススイッチ仕様【Aタイプ】

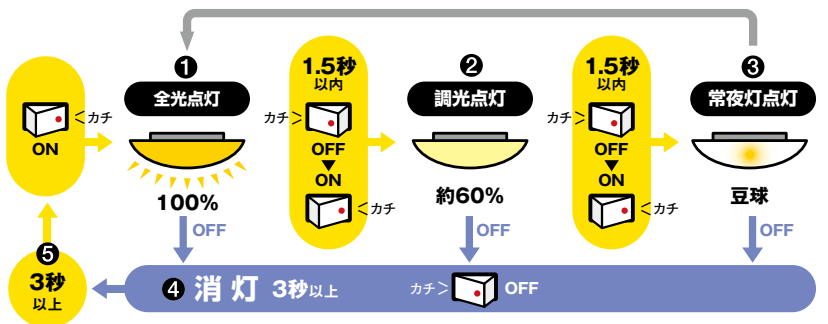

❶全光点灯から壁スイッチをOFF後、約1.5秒以内に再度壁スイッチをONにすると、図の❷→❸→❶の順序で点灯状態が切り替わります。❹消灯から3秒以上過ぎて、❺壁スイッチをONにすると全光点灯になります。※リモコンで消灯した場合、停電が発生した際にプルレススイッチ機能が働き全光点灯などになることがあります。

水脈
みお

端正な趣に現代感覚をプラス和紙独特の風合いでフォルムが生まれるように、
細い金属の梁に和紙を "外貼り" するという手法が採用され、
繊細でシンプルな和紙の持ち味を活かすよう配慮されています。
これからの「和」空間にひとつの新しい方向性を示すあかりです。

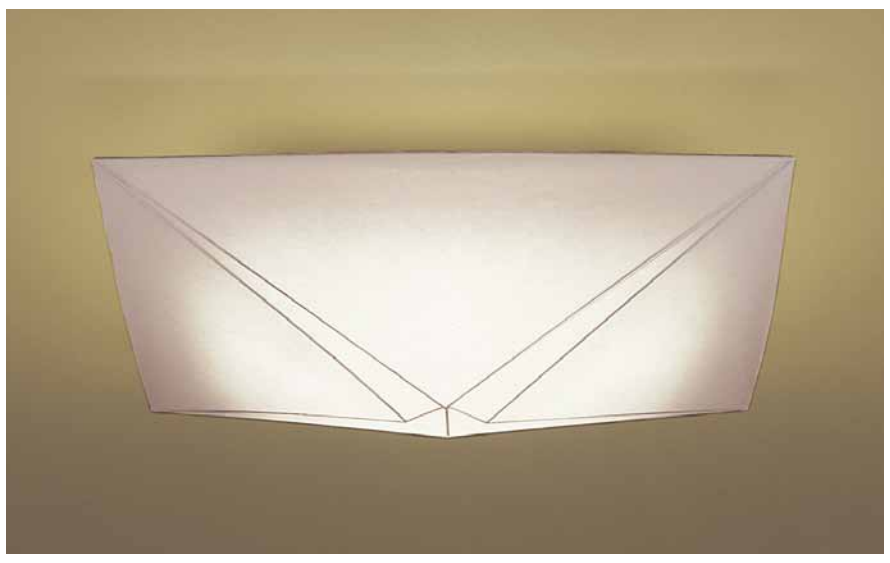

白熱灯

LE-2292G
¥66,000(税別)

8~10畳 クリプトン 400W
取付簡易 落し込み式

E17 クリプトン球(ホワイト) PS 100W形×4
幅 □675・高 240・重 4.7kg

鋼(茶色塗装) 和紙
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで) 使用可能*



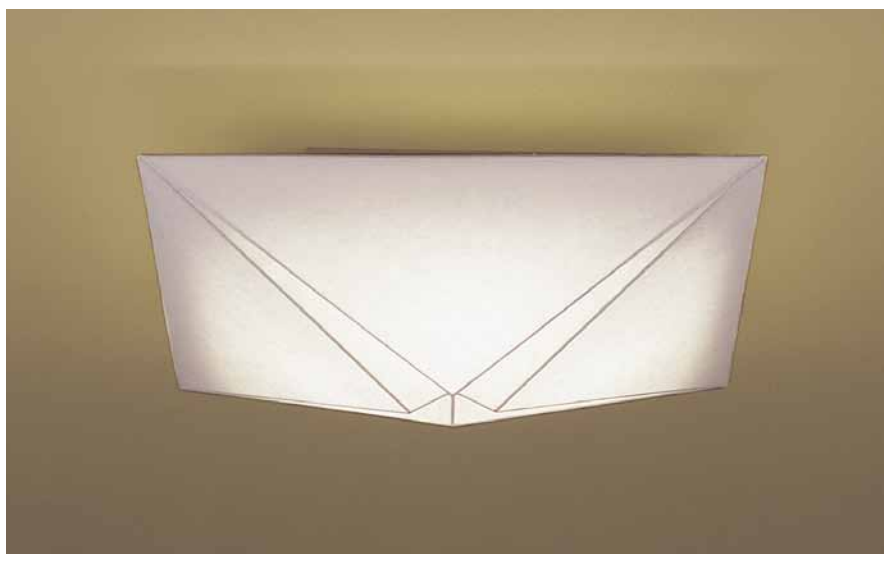

白熱灯

LE-2291G
¥61,000(税別)

4.5~6畳 クリプトン 240W
取付簡易 落し込み式

E17 クリプトン球(ホワイト) PS 60W形×4
幅 □560・高 230・重 4.5kg

鋼(茶色塗装) 和紙
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで) 使用可能*



蛍光灯

LF-3890-NG 昼白色
LF-3890-LG 電球色
¥36,000(税別)

8~10畳 FHC 86W
107%

丸形蛍光灯 FHC34形+27形+豆電球
幅 φ590・高 164・重 3.0kg
ランプ:FHC34EN・L FHC27EN・L
消費効率:98.2 lm/W (7760 lm/79W)
省エネ区分:IV

蛍光灯

LF-3889-NG 昼白色
LF-3889-LG 電球色
¥35,000(税別)

4.5~8畳 FHC 76W
104%

丸形蛍光灯 FHC34形+20形+豆電球
幅 φ590・高 164・重 3.0kg
ランプ:FHC34EN・L FHC20EN・L
消費効率:95.6 lm/W (6600 lm/69W)
省エネ区分:IV

共通仕様

鋼(白色塗装) アクリル(和紙調プリント)
プルレススイッチ仕様(Aタイプ) 100%→60%→豆→0
簡易防虫型 Hiクリーンアクリル仕様
傾斜天井取付オプション(取付金具 TG-279G(別売))

ムシが入りにくい
かんたん回転式



別売
簡単リモコン **TG-284G** (別売)
¥2,800(税別)
おやすみリモコン **TG-298G** (別売)
¥3,800(税別)

蛍光灯

LF-2921-NG 昼白色
LF-2921-LG 電球色
¥35,500(税別)

8~10畳 FHC 86W
107%

丸形蛍光灯 FHC34形+27形+豆電球
幅 □590・高 153・重 4.3kg
ランプ:FHC34EN・L FHC27EN・L
消費効率:98.2 lm/W (7760 lm/79W)
省エネ区分:IV

蛍光灯

LF-2920-NG 昼白色
LF-2920-LG 電球色
¥34,500(税別)

4.5~8畳 FHC 76W
104%

丸形蛍光灯 FHC34形+20形+豆電球
幅 □590・高 153・重 4.3kg
ランプ:FHC34EN・L FHC20EN・L
消費効率:95.6 lm/W (6600 lm/69W)
省エネ区分:IV

共通仕様

鋼(白色塗装) 天然木 乳白アクリル(マット)
プルレススイッチ仕様(Aタイプ) 100%→60%→豆→0
簡易防虫型 Hiクリーンアクリル仕様

ムシが入りにくい
かんたん回転式



別売
簡単リモコン **TG-284G** (別売)
¥2,800(税別)
おやすみリモコン **TG-298G** (別売)
¥3,800(税別)

白熱灯

FI-4085G
¥35,000(税別)

普通電球 60W
スイッチ付

E26 普通電球 60W形×1
幅 □265・高 640・重 0.9kg

鋼(茶色塗装) 和紙
中間スイッチ仕様 60W→0
電球形蛍光灯(A15形)・LED電球(東芝 9.1Wまで)
使用可能*

白熱灯

FI-4084G
¥29,000(税別)

普通電球 40W
スイッチ付

E26 普通電球 40W形×1
幅 □280・高 440・重 0.7kg

鋼(茶色塗装) 和紙
中間スイッチ仕様 40W→0
電球形蛍光灯(A10形)・LED電球(東芝 9.1Wまで)
使用可能*

簡単リモコン　TG-284G
別売
¥2,800(税別)

テレビやオーディオのリモコン操作のように、手元であかりの点け消し調光が可能です。ボタンひとつの簡単操作なのでどなたでもすぐにお使いいただけます。
- ●ワンボタン
  押す度に100%点灯→60%点灯→豆電球→消灯の順に点灯が変わります。
- ●プルレススイッチ仕様
  壁スイッチでも点灯状態の切替えができます。
- ●2チャンネル仕様
  1つのリモコンで、2台までのリモコン付き照明器具を操作することができます。

おやすみリモコン　TG-298G
別売
¥3,800(税別)

簡単リモコンとおなじ大きな全光ボタンで使いやすさはそのままに、おやすみ消灯タイマーをご利用いただけます。
- ●ダイレクトボタン
  全光ボタンのまわりを囲む調光・常夜灯・消灯のボタンで点灯モードを切り替えます。
- ●おやすみ切タイマー
  ボタンを押すと電子音が鳴って、30分または60分経過してから消灯します。
- ●プルレススイッチ仕様
- ●2チャンネル仕様

※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。※電球に合ったライトコントロールをお使いください。
※使用可能なLED電球は、東芝「LDA9L-G/60W」・「LDA8N-G/60W」・「LDA6L-H-E17/S」・「LDA6N-H-E17/S」・「LDA6L-G-E17/S」・「LDA6N-G-E17/S」です。

Roro

ロロ

丸くてかわいい透明な光。軽快なステップを奏でるように空間にリズムを与えます。
1 灯をシンプルに並べたり複数灯を変則展開することで、さまざまに空間を演出できます。
ランプ交換型で実用的な明るさも十分に確保できる優しい設計です。

PD-2638-LG

PD-2639-LG

¥99,800(税別)

● 2700K Ra83

白熱 180W相当 / LED 20.1W

工事

LED

GX53 LEDユニットフラット形（中角形）
6.7W×3
鋼（クロームメッキ）アクリル（クリア）
コードは70cmの範囲内で調節可能
適合ランプ：東芝 LDF7L-W-GX53/3
（LDF8-GX53/3･LDF7-GX53/D2使用可能）
幅 250・高 118・
全長 500～1,200・重 2.5kg

定格光束 1489 lm　消費電力 20.1 W
固有エネルギー消費効率 74.1 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h



PD-2637-LG

¥36,800(税別)

● 2700K Ra83

白熱 60W相当 / LED 6.7W

ダクトプラグ

LED

GX53 LEDユニットフラット形（中角形）
6.7W×1
鋼（クロームメッキ）アクリル（クリア）
コードは70cmの範囲内で調節可能
適合ランプ：東芝 LDF7L-W-GX53/3
（LDF8-GX53/3･LDF7-GX53/D2使用可能）
幅 φ120・高 118・
全長 500～1,200・重 1.0kg

コード調整ダクトプラグ付
定格光束 496 lm　消費電力 6.7 W
固有エネルギー消費効率 74.1 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

PD-2638-LG

¥36,800(税別)

● 2700K Ra83

白熱 60W相当 / LED 6.7W

工事

LED

GX53 LEDユニットフラット形（中角形）
6.7W×1
鋼（クロームメッキ）アクリル（クリア）
コードは70cmの範囲内で調節可能
適合ランプ：東芝 LDF7L-W-GX53/3
（LDF8-GX53/3･LDF7-GX53/D2使用可能）
幅 φ120・高 118・
全長 500～1,200・重 1.0kg

定格光束 496 lm　消費電力 6.7 W
固有エネルギー消費効率 74.1 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h



■LEDユニットフラット形

LDF7L-W-GX53/3

（中角電球色）

¥4,400(税別)

Nieve
ニーブ

雪の結晶を想わせるカットパターンが虹色に輝くニーブ。
テーブル用のペンダントとしてご利用いただく用途に加え複数灯を組み合わせたパターン展開で楽しさが増すデザインです。空を舞う雪のようなリズムが空間を華やかに広がります。

LED

PD-2608G
¥106,000(税別)

●2700K Ra80

LED 15.3W
E11 LEDランプ 5.1W×3
適合ランプ：三菱 PARATHON
LDR5L-M-E11/D/S-27専用
鋼（シルバーメタリック塗装・クロームメッキ）
アクリル（クリア・拡散剤入り）
調光対応（位相）
幅 223×610・高 141・
全長 500～1,200・重 2.7kg

定格光束 801 lm　消費電力 15.3 W
固有エネルギー消費効率 52.4 lm/W
LEDモジュール寿命:30,000h

ハロゲン 40W×3相当
LED 15.3W

工事



LEDランプ（E11）
●5.1W（電球色）
MITSUBISHI/OSRAM PARATHON
LDR5L-M-E11/D/S-27
対応品番：PD-2608G、PD2606G、PD2607G
¥6,200(税別)

LED

PD-2607G
¥29,200(税別)

●2700K Ra80

E11 LEDランプ 5.1W×1
適合ランプ：三菱 PARATHON
LDR5L-M-E11/D/S-27専用
鋼（シルバーメタリック塗装・クロームメッキ）
アクリル（クリア・拡散剤入り）
調光対応（位相）
幅 φ130・高 232・
全長 500～1,200・重 0.7kg

コード調節ダクトプラグ付
（70cmの範囲内で調節可能）
定格光束 267 lm　消費電力 5.1 W
固有エネルギー消費効率 52.4 lm/W
LEDモジュール寿命:30,000h

ハロゲン 40W相当
LED 5.1W

ダクトプラグ



LED

PD-2606G
¥29,200(税別)

●2700K Ra80

E11 LEDランプ 5.1W×1
適合ランプ：三菱 PARATHON
LDR5L-M-E11/D/S-27専用
鋼（シルバーメタリック塗装・クロームメッキ）
アクリル（クリア・拡散剤入り）
調光対応（位相）
幅 φ130・高 232・
全長 500～1,200・重 0.7kg

コード調節引掛シーリング付
（70cmの範囲内で調節可能）
定格光束 267 lm　消費電力 5.1 W
固有エネルギー消費効率 52.4 lm/W
LEDモジュール寿命:30,000h

ハロゲン 40W相当
LED 5.1W

引掛シーリング



※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。※電球に合ったライトコントロールをお使いください。

Laurea
ローリア

発光と透過を幾度となく繰り返しながら、繊細なフォルムを浮かびあがらせる「ローリア」。
こもれ日に大樹の葉が輝くような幻想的な光が、空間を彩ります。

PD-2581-LG

LED

PD-2581-LG
¥332,000(税別)
● 3000K Ra85

白熱100W相当 / LED 28W

取付簡易

LED 28W
幅 φ900・高 110・
全長 480～1,700・重 5.0kg

鋼(白色塗装)
アルミ(シルバーメタリック塗装)
アクリル(クリア+拡散剤入り)
電源内蔵
調光対応(位相1～100%)
定格光束 1074 lm　消費電力 28 W
固有エネルギー消費効率 38.4 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h



LED

PD-2566-LG
¥160,000(税別)
● 3000K Ra85

白熱100W相当 / LED 28W

取付簡易

LED 28W
幅 φ535・高 70・
全長 350～1,200・重 2.7kg

鋼(白色塗装)
アルミ(シルバーメタリック塗装)
アクリル(クリア+拡散剤入り)
電源内蔵
調光対応(位相1～100%)
定格光束 1074 lm　消費電力 28 W
固有エネルギー消費効率 38.4 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h



Halo
ハロ

デザインの自由度が高いLEDの特性を生かしたコンパクト設計で、シンプルかつスリムなフォルム。
インテリアにしっくり溶け込み、白熱光のように柔らかな光が広がります。

PD-2564-LG

PD-2568-LG

LED

PD-2564-LG
¥114,000(税別)
● 3000K Ra85

白熱40W相当 / LED 13.8W

取付簡易

LED 13.8W
幅 φ504・高 50・
全長 400～1,200・重 3.1kg

鋼(白色塗装)
アルミ(シルバーメタリック塗装)
アクリル(拡散剤入り)
電源内蔵
調光対応(位相1～100%)
定格光束 358 lm　消費電力 13.8 W
固有エネルギー消費効率 25.9 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h



LED

PD-2568-LG
¥118,000(税別)
● 3000K Ra85

白熱60W相当 / LED 13.8W

取付簡易

LED 20.8W
幅 124×686・高 110・
全長 500～1,200・重 4.5kg

鋼(シルバーメタリック塗装)
アクリル(拡散剤入り)
電源内蔵
調光対応(位相1～100%)
定格光束 746 lm　消費電力 20.8 W
固有エネルギー消費効率 35.9 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h



FARO
ファーロ

浮かび上がった布のようなフォルムがフェミニンな印象の「ファーロ」。
独創性に富んだペンダントライトが、空間をゴージャスに彩ります。

LED

PD-2578-LG
¥150,000(税別)

白熱 60W相当
LED 26.4W

取付簡易

● 3000K Ra85

LED 26.4W
幅 φ550・高 320・
全長 500～1,200・重 3.0kg

布(白色)
鋼(銀色塗装+クロームメッキ)
アクリルロッド
電源内蔵
調光対応(位相1～100%)
定格光束 282 lm　消費電力 26.4 W
固有エネルギー消費効率 10.7 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h



LED

PD-2579-LG
¥150,000(税別)

白熱 40W相当
LED 26.4W

取付簡易

● 3000K Ra85

LED 26.4W
幅 φ550・高 320・
全長 500～1,200・重 3.0kg

布(黒色)
鋼(銀色塗装+クロームメッキ)
アクリルロッド
電源内蔵
調光対応(位相1～100%)
定格光束 135 lm　消費電力 26.4 W
固有エネルギー消費効率 5.1 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h



Ort
オーツ

上下方向に光を放ち、独特の存在感をかもし出す「オーツ」。
独創性に富んだペンダントライトが、安らぎの空間を演出します。



マリンブルー(特注仕様)

ピュアオレンジ(特注仕様)

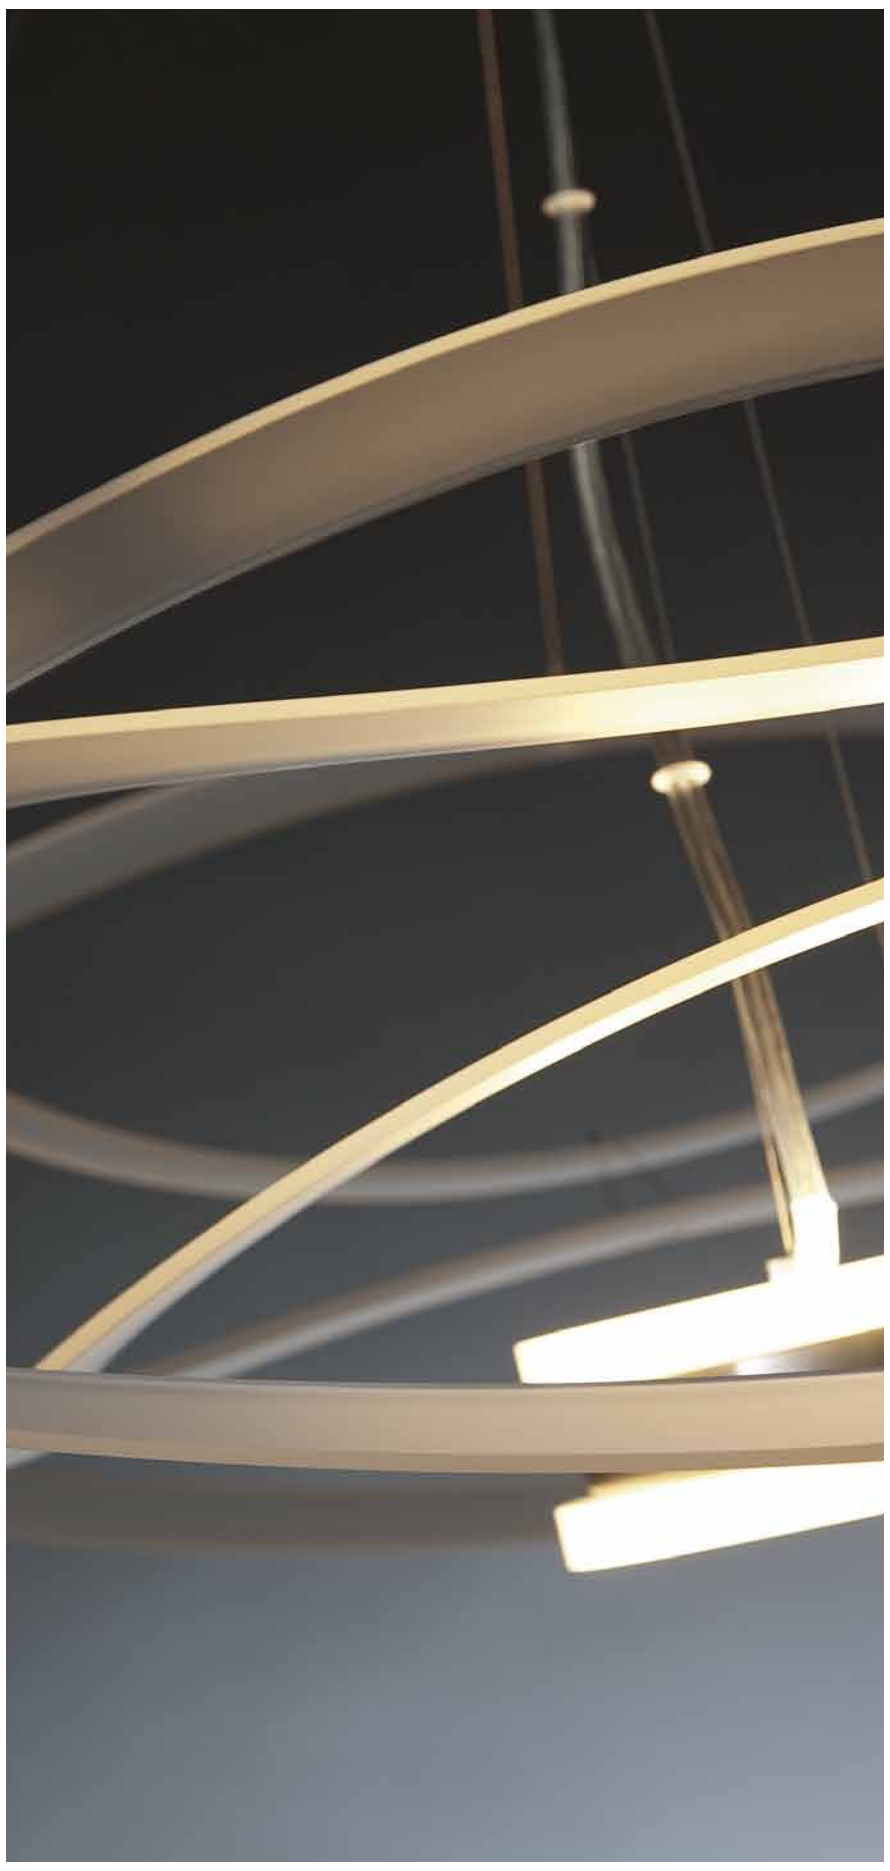

LED

PD-2580-LG
¥153,000(税別)

白熱 100W相当
LED 13.8W

取付簡易

● 3000K Ra85

LED 13.8W
幅 φ550・高 500・全長 580～1,200・重 2.6kg

鋼(白色塗装)
アルミ(シルバーメタリック塗装)
アクリル(拡散剤入り)
電源内蔵
調光対応(位相1～100%)
定格光束 588 lm　消費電力 13.8 W
固有エネルギー消費効率 42.6 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h



ペンダント

※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。※電球に合ったライトコントロールをお使いください。

Z-LIGHT PE

ゼットライトPE

山田照明が誇るデスクスタンド「ゼットライト」をベースに開発したアーム式ペンダントライト。
思いどおりの場所に、思いどおりの光をつくり出します。

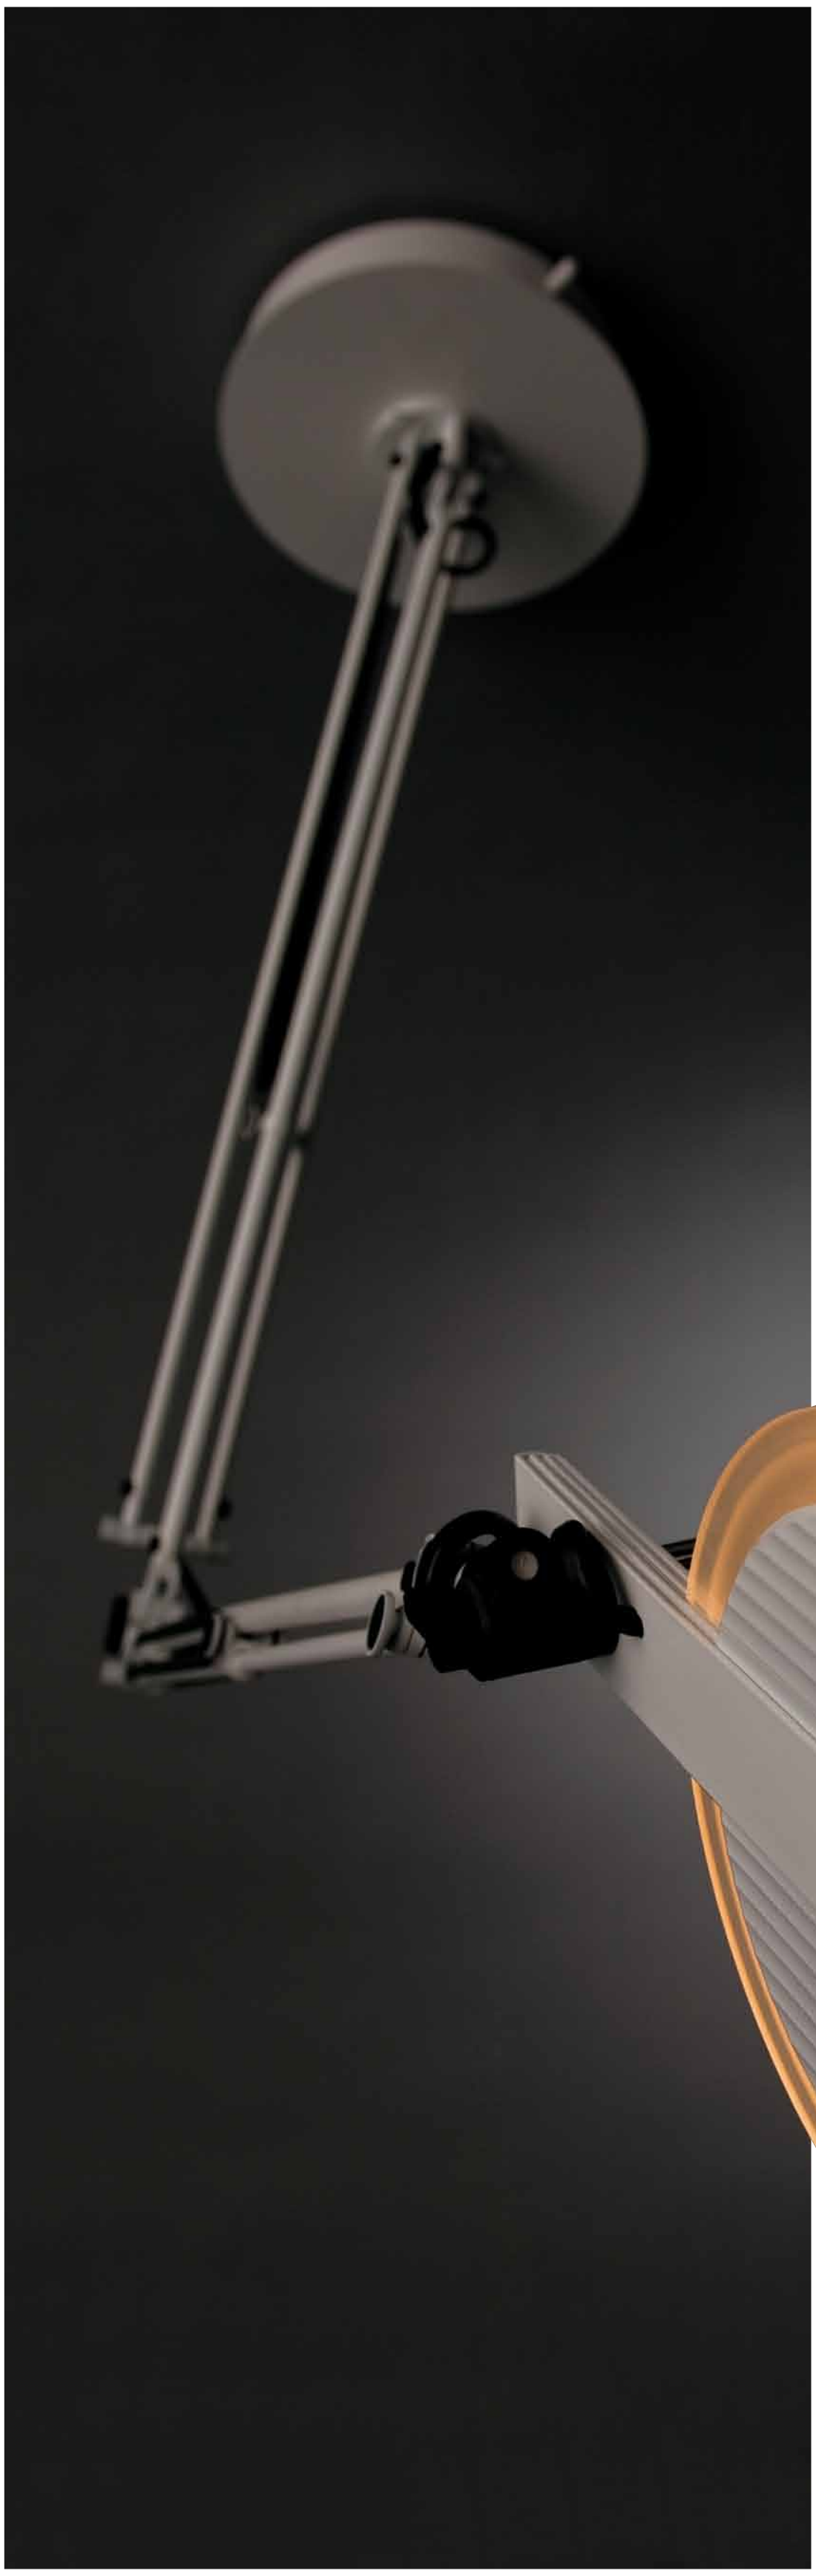

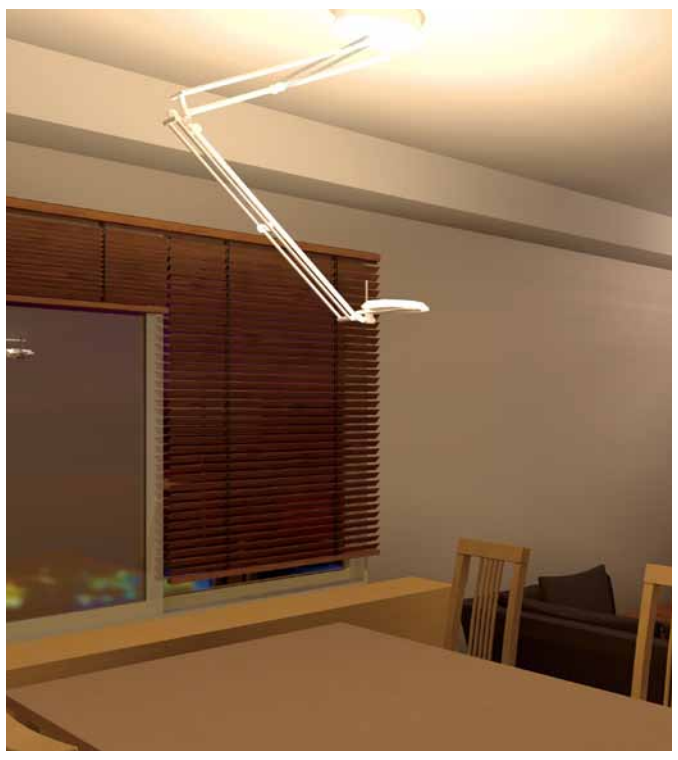

上向き点灯（2700K）柔らかく、
くつろいだ雰囲気をかもし出します。

下向き点灯（4200K）白い光で、
テーブル面を明るく照らします。

スイッチ付き
長押しする事で明るさや色温度の調整が可能です。
天井から約430mm ～ 1,170mmの範囲で、
当具の高さを調整可能です。
アームの可動範囲の中でお好みの位置にセットできます。

LED

PD-2611G

¥76,000（税別）

2700K Ra85 ～ 4200K Ra80

白熱 60W相当
LED 10W
取付簡易

LED 10.0W
幅 150×220・全長 315 ～1,300・重 2.8kg

アルミ・鋼（白色塗装）
アクリル（拡散剤入り）
電源内蔵
色温度可変型（2700K ～ 4200K）
ソフトスタート機能（無段階調光）
定格光束 650 lm　消費電力 10 W
固有エネルギー消費効率 65 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

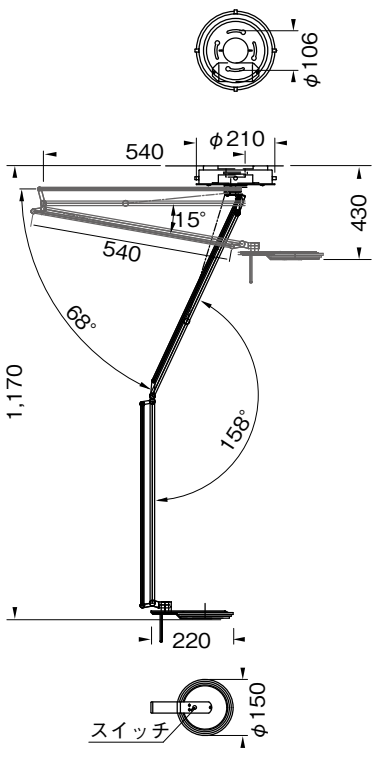

Pendant Light
ペンダントライト

オーソドックスながらバラエティに富んだデザインから、お気に入りの 1 点をお選びいただけるペンダントライト。
優れた演色性の LED が、白熱球と変わらない柔らかな光でテーブルを照らします。

PD-2616-LG
LED
¥17,600(税別)
● 2700K Ra80

白熱 60W相当
LED 9.1W
ダクトプラグ

E26 LED電球 9.1W×1
幅 φ110・高 278・
全長 500～1,200・重 1.0kg
コード調整ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能
適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W
定格光束 678 lm 消費電力 9.1 W
固有エネルギー消費効率 74.5 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

PF-2501G
蛍光灯
¥14,200(税別)
● 電球色

EFA 15W
ダクトプラグ

E26 電球形蛍光灯 A15形×1
幅 φ110・高 278・
全長 500～1,200・重 0.8kg
コード調整ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能
LED電球（東芝 9.1Wまで）
使用可能*

PF-2534G
蛍光灯
¥14,200(税別)
● 電球色

EFA 15W
引掛シーリング

E26 電球形蛍光灯 A15形×1
幅 φ110・高 278・
全長 500～1,200・重 0.8kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能
LED電球（東芝 9.1Wまで）
使用可能*

共通仕様
鋼（ニッケルメッキ・ヘアライン）
天然木（ダークオーク色仕上）
乳白ガラス（消し）
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロール
との組合せはできません。

PD-2630-LG
LED
¥19,800(税別)
● 2700K Ra80

白熱 60W相当
LED 9.1W
ダクトプラグ

E26 LED電球 9.1W×1
幅 φ150・高 187・
全長 500～1,200・重 1.0kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能
適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W
定格光束 631 lm 消費電力 9.1 W
固有エネルギー消費効率 69.3 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

PI-2585G
白熱灯
¥15,000(税別)

普通電球 60W
ダクトプラグ

E26普通電球（ホワイト）60W形×1
幅φ150・高187・
全長 500～1,200・重 0.8kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能
電球形蛍光灯（A15形）・
LED電球（東芝 9.1Wまで）
使用可能*

PI-2586G
白熱灯
¥15,000(税別)

普通電球 60W
引掛シーリング

E26普通電球（ホワイト）60W形×1
幅φ150・高187・
全長 500～1,200・重 0.8kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能
電球形蛍光灯（A15形）・
LED電球（東芝 9.1Wまで）
使用可能*

共通仕様
鋼（ダークブラウン塗装）
乳白ガラス（消し）
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロール
との組合せはできません。

PD-2640-LG
LED
¥19,800(税別)
● 2700K Ra80

白熱 25W相当
LED 5.6W
ダクトプラグ

E17 LED電球 5.6W×1
幅 φ125・高 300・
全長 500～1,200・重 0.5kg
鋼（クロームメッキ）
シリコンカバー（フロスト調・リブ入り）
コード調整ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能
※調光型LED電球以外はライトコント
ロールとの組合せはできません。
適合ランプ：東芝 LDA6L-G-E17/S
定格光束 368 lm 消費電力 5.6 W
固有エネルギー消費効率 65.7 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

PD-2613-LG
LED
¥21,600(税別)
● 2700K Ra80

白熱 25W相当
LED 5.6W
ダクトプラグ

E17 LED電球 5.6W×1
幅 φ105・高 259・
全長 500～1,200・重 0.6kg
鋼（シルバー塗装）
シリコンカバー（乳白）
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能
※調光型LED電球・白熱灯以外は
ライトコントロールとの組合せは
できません。
適合ランプ：東芝 LDA 6L-G-E17/S
定格光束 299 lm 消費電力 5.6 W
固有エネルギー消費効率 53.3 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

柔軟で安全なシリコンセード使用。
ホコリがついても簡単にはずして水洗いができます。

PD-2615-LG
LED
¥15,700(税別)
● 2700K Ra80

白熱 60W相当
LED 9.1W
ダクトプラグ

E26 LED電球 9.1W×1
幅 φ140・高 265・
全長 500～1,200・重 1.0kg
適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W
定格光束 740 lm 消費電力 9.1 W
固有エネルギー消費効率 81.3 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

PF-2574G
蛍光灯
¥11,000(税別)
● 電球色

EFA 15W
ダクトプラグ

E26 電球形蛍光灯A15形×1
幅 φ140・高 265・
全長 500～1,200・重 0.8kg
LED電球（東芝 9.1Wまで）・
普通電球60Wまで使用可能*

共通仕様
鋼（クロームメッキ）乳白ガラス（消し）
コード調整ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロール
との組合せはできません。

PD-2614-LG
LED
¥17,000(税別)
● 2700K Ra80

白熱 60W相当
LED 9.1W
ダクトプラグ

E26 LED電球 9.1W×1
幅 φ110・高 223・
全長 500～1,200・重 0.9kg
適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W
定格光束 737 lm 消費電力 9.1 W
固有エネルギー消費効率 81.0 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

PF-2577G
蛍光灯
¥13,000(税別)
● 電球色

EFA 15W
ダクトプラグ

E26 電球形蛍光灯A15形×1
幅 φ110・高 223・
全長 500～1,200・重 0.7kg
LED電球（東芝 9.1Wまで）・
普通電球60Wまで使用可能*

共通仕様
鋼（クロームメッキ）ガラス（一部消し）
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロール
との組合せはできません。

■E17 LED電球

LDA6L-G-E17/S（東芝）
¥4,600(税別)

■E26 LED電球

LDA9L-G/60W（東芝）
¥3,500(税別)

※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。※電球に合ったライトコントロールをお使いください。
※使用可能なLED電球は、東芝「LDA9L-G/60W」・「LDA8N-G/60W」です。

LED

PD-2633-LG
● 2700K Ra80

¥79,800(税別)

白熱 100W相当 / LED 22.4W

E17 LED電球 5.6W×4
幅 φ450・高 350・全長 800～1,500・重 2.1kg

適合ランプ:東芝 LDA6L-G-E17/S
定格光束 1527 lm　消費電力 22.4 W
固有エネルギー消費効率 68.2 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

白熱灯

PI-2353G

¥75,000(税別)

普通電球 200W

E26 普通電球 100W形×2
幅 180×700・高 340・全長 600～1,500・重 2.8kg

鋼(シルバー塗装)
布(白色スラブシャンタン)
電球形蛍光灯(A25形)・LED電球(東芝 15.7Wまで)使用可能*

工事



LED

PD-2612-LG
● 2700K Ra80

¥38,000(税別)

白熱 60W相当 / LED 9.1W

引掛シーリング

E26 LED電球 9.1W×1
幅 φ510・高 213・重 2.4kg

引掛シーリング(コード2.0m)付
適合ランプ:東芝 LDA9L-G/60W
定格光束 751 lm　消費電力 9.1 W
固有エネルギー消費効率 82.5 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

白熱灯

PE-2494G

¥58,000(税別)

4.5～6畳 / クリプトン 240W

E17 クリプトン球(ホワイト) PS 60W形×4
幅 φ450・高 350・全長 800～1,500・重 1.9kg

電球形蛍光灯(A15形)・
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで)使用可能*

共通仕様

鋼(クロームメッキ) 布(ブロード・白色)
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロール
との組合せはできません。

工事



Coordinate

TI-4106G ▷P.47
¥62,000(税別)

FI-4138G ▷P.47
¥118,000(税別)

蛍光灯

PF-2576G
● 電球色

¥28,000(税別)

EFA 25W

引掛シーリング

E26 電球形蛍光灯 A25形×1
幅 φ510・高 213・重 2.4kg

引掛シーリング(コード2.0m)付
LED電球(東芝 15.7Wまで)・普通電球100Wまで使用可能*

共通仕様

鋼(白色塗装)
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロール
との組合せはできません。

LED

PD-2632-LG (本体のみ)

¥45,000(税別)

● 2700K Ra80

白熱 60W相当 / LED 9.1W

KF-4084G (白色セード)

¥19,200(税別)

E26 LED電球 9.1W×1
幅 φ430・高 255・全長 500～1,200・重 1.7kg

適合ランプ:東芝 LDA9L-G/60W
定格光束 887 lm　消費電力 9.1 W
固有エネルギー消費効率 97.5 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

LED

PD-2632-LG (本体のみ)

¥45,000(税別)

● 2700K Ra80

白熱 60W相当 / LED 9.1W

KF-4085G (黒色セード)

¥19,200(税別)

E26 LED電球 9.1W×1
幅 φ430・高 255・全長 500～1,200・重 1.7kg

適合ランプ:東芝 LDA9L-G/60W
定格光束 633 lm　消費電力 9.1 W
固有エネルギー消費効率 69.6 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

白熱灯

PI-2328G

¥48,900(税別)

普通電球 100W

引掛シーリング

E26 普通電球 100W形×1
幅 φ506・高 227・重 2.0kg

アルミ(白色塗装)
引掛シーリング(コード2.0m)付
電球形蛍光灯(A25形)・LED電球(東芝 15.7Wまで)使用可能*

白熱灯

PW-2491G (本体のみ)

¥42,000(税別)

ボール球 100W

KF-4084G (白色セード)

¥19,200(税別)

E26 ボール球φ95 100W形×1
幅 φ430・高 255・全長 500～1,200・重 1.6kg

電球形蛍光灯(G25形)・LED電球(東芝 15.7Wまで)使用可能*

白熱灯

PW-2491G (本体のみ)

¥42,000(税別)

ボール球 100W

KF-4085G (黒色セード)

¥19,200(税別)

E26 ボール球φ95 100W形×1
幅 φ430・高 255・全長 500～1,200・重 1.6kg

電球形蛍光灯(G25形)・LED電球(東芝 15.7Wまで)使用可能*

共通仕様

鋼(白色塗装) 布(プリーツ)
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロール
との組合せはできません。

工事



共通仕様

鋼(白色塗装) 布(プリーツ)
※調光型LED電球・白熱灯以外はライトコントロール
との組合せはできません。

工事



PD-2612-LG

PW-2097G
¥48,000(税別)

白熱灯

ボール球 180W
引掛シーリング
スイッチ付

E26 ボール球φ95
60W形×3 +豆電球
幅 φ470(±10)・
高 303(±5)・重 4.5kg

真鍮(ヘアライン)
天然木(ライトオーク色仕上)
ガラス(消し)
引掛シーリング(コード2.0m)付
プルスイッチ仕様
180W→60W→豆→0
電球形蛍光灯(G15形)・
LED電球(東芝 9.1Wまで)
使用可能*

PD-2631-LG
¥48,000(税別)

LED

白熱 60W相当
LED 8.9W
取付簡易



● 2700K Ra80

E26 LED電球 8.9W×1
幅 φ400・高 243・
全長 1,043・重 3.4kg

鋼(金色メッキ・ヘアライン)
天然木
ガラス(消し)
※調光型LED電球・白熱灯以外は
ライトコントロールとの組合せは
できません。
適合ランプ:東芝 LDG9L-H/60W
定格光束 841 lm 消費電力 8.9 W
固有エネルギー消費効率 94.5 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

PW-2739G
¥68,000(税別)

白熱灯

ボール球 100W
引掛シーリング

E26 ボール球φ95
100W形×1
幅 φ275・高 345・重 1.5kg

乳白ガラス(消し)
引掛シーリング(コード2.0m)付
ガラスのみドイツ製
電球形蛍光灯(G25形)・
LED電球(東芝 15.7Wまで)
使用可能*

PW-2522G
¥31,500(税別)

白熱灯

ボール球 100W
引掛シーリング

E26 ボール球φ95 100W形×1
幅 φ290・高 240・重 1.6kg

乳白ガラス(消し)
天然木(ナチュラルホワイト色仕上)
引掛シーリング(コード2.0m)付
電球形蛍光灯(G25形)・
LED電球(東芝 15.7Wまで)
使用可能*

PE-2520G
¥19,800(税別)

白熱灯

クリプトン 60W
ダクトプラグ

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×1
幅 φ157・高 125・
全長 500～1,200・重 0.6kg

コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

PW-2124G
¥24,000(税別)

白熱灯

ボール球 100W
引掛シーリング

E26 ボール球φ95 100W形×1
幅 φ290・高 240・重 1.3kg

乳白ガラス(消し)
アクリル(透明)
引掛シーリング(コード2.0m)付
電球形蛍光灯(G25形)・
LED電球(東芝 15.7Wまで)
使用可能*

PE-2429G
¥17,000(税別)

白熱灯

クリプトン 60W
ダクトプラグ

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×1
幅 φ157・高 125・
全長 500～1,200・重 0.6kg

コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能



ゆるやかなカーブにしぼりこ
まれた木製のリングがセード
ごしの漏れあかりを柔らかく
下方へ折りかえします。

PE-2521G
¥19,800(税別)

白熱灯

クリプトン 60W
引掛シーリング

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×1
幅 φ157・高 125・
全長 500～1,200・重 0.6kg

コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

共通仕様
鋼(白色塗装)
乳白ガラス(消し)
天然木(ナチュラルホワイト色仕上)

PE-2528G
¥17,000(税別)

白熱灯

クリプトン 60W
引掛シーリング

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×1
幅 φ157・高 125・
全長 500～1,200・重 0.6kg

コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

共通仕様
鋼(白色塗装)
乳白ガラス(消し)
アクリル(透明)

※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。※電球に合ったライトコントロールをお使いください。
※使用可能なLED電球は、東芝「LDA16L-G/100W」・「LDA13N-G/100W」・「LDA9L-G/60W」・「LDA8N-G/60W」・「LDA6L-H-E17/S」・「LDA6N-H-E17/S」・「LDA6L-G-E17/S」・「LDA6N-G-E17/S」です。

白熱灯

PR-2425G
¥18,600(税別)

レフ球 100W
ダクトプラグ

E26 リフレクター球
100W形×1
幅 φ180・高 255・
全長 500～1,200・重 1.3kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

白熱灯

PR-2545G
¥18,600(税別)

レフ球 100W
引掛シーリング

E26 リフレクター球
100W形×1
幅 φ180・高 255・
全長 500～1,200・重 1.3kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

共通仕様
鋼(シルバー塗装)
LED電球(東芝 15.7Wまで)使用可能*

白熱灯

PE-2424G
¥15,800(税別)

クリプトン 50W
ダクトプラグ

E17 クリプトンレフ球
50W形×1
幅 φ120・高 170・
全長 500～1,200・重 0.7kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

白熱灯

PE-2544G
¥15,800(税別)

クリプトン 50W
引掛シーリング

E17 クリプトンレフ球
50W形×1
幅 φ120・高 170・
全長 500～1,200・重 0.7kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

共通仕様
鋼(シルバー塗装)
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで)使用可能*

白熱灯

PE-2322G
¥66,500(税別)

クリプトン 180W
引掛シーリング

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×3
幅 φ330・高 410・重 2.5kg
鋼(シルバー塗装)
ガラス(一部消し)
引掛シーリング(コード2.0m)付
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで)
使用可能*

白熱灯

PE-2431G
¥27,600(税別)

クリプトン 60W
ダクトプラグ

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×1
幅 φ110・高 270・
全長 500～1,200・重 0.8kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

白熱灯

PE-2546G
¥27,600(税別)

クリプトン 60W
引掛シーリング

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×1
幅 φ110・高 270・
全長 500～1,200・重 0.8kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

共通仕様
鋼(シルバー塗装)
ガラス(一部消し)
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで)使用可能*

白熱灯

PE-2464G
¥25,200(税別)

クリプトン 60W
ダクトプラグ

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×1
幅 φ130・高 153・
全長 500～1,200・重 0.6kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

白熱灯

PE-2551G
¥25,200(税別)

クリプトン 60W
引掛シーリング

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×1
幅 φ130・高 153・
全長 500～1,200・重 0.6kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

共通仕様
鋼(クロームメッキ) ガラス(クリア)
乳白ガラス
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで)使用可能*

白熱灯

PE-2414G
¥29,800(税別)

クリプトン 60W
ダクトプラグ

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×1
幅 100・高 322・
全長 500～1,200・重 0.8kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

白熱灯

PE-2526G
¥29,800(税別)

クリプトン 60W
引掛シーリング

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×1
幅 100・高 322・
全長 500～1,200・重 0.8kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

共通仕様
鋼(シルバー塗装・クロームメッキ) 硬質ガラス(消し)
電球形蛍光灯(A15形)・
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで) 使用可能*

白熱灯

PE-2416G
¥29,800(税別)

クリプトン 60W
ダクトプラグ

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×1
幅 100・高 322・
全長 500～1,200・重 0.8kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

白熱灯

PE-2527G
¥29,800(税別)

クリプトン 60W
引掛シーリング

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×1
幅 100・高 322・
全長 500～1,200・重 0.8kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

共通仕様
鋼(ラスティー塗装) 硬質ガラス(消し)
電球形蛍光灯(A15形)・
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで) 使用可能*

白熱灯

PE-2369G
¥19,200(税別)

クリプトン 60W
ダクトプラグ

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×1
幅 φ120・高 200・
全長 500～1,200・重 0.5kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

白熱灯

PE-2552G
¥19,200(税別)

クリプトン 60W
引掛シーリング

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×1
幅 φ120・高 200・
全長 500～1,200・重 0.5kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

共通仕様
鋼(シルバー塗装)
ガラス(消し)
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで) 使用可能*

白熱灯

PE-2583G
¥28,000(税別)

クリプトン 60W
ダクトプラグ

E17クリプトン球(クリア)
PS60W形×1
幅φ150・高211・
全長 500～1,200・重 1.0kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

白熱灯

PE-2584G
¥28,000(税別)

クリプトン 60W
引掛シーリング

E17クリプトン球(クリア)
PS60W形×1
幅φ150・高211・
全長 500～1,200・重 1.0kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

共通仕様
鋼(クロームメッキ)
ガラス(クリア) ガラスビーズ(クリア)
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで) 使用可能*

白熱灯

PE-2401G
¥17,000(税別)

クリプトン 60W
ダクトプラグ

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×1
幅 φ80・高 260・
全長 500～1,200・重 0.7kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

白熱灯

PE-2524G
¥17,000(税別)

クリプトン 60W
引掛シーリング

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×1
幅 φ80・高 260・
全長 500～1,200・重 0.7kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

共通仕様
鋼(白色塗装) 乳白ガラス(消し)
電球形蛍光灯(A15形)・
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで) 使用可能*

白熱灯

PE-2430G
¥26,500(税別)

クリプトン 60W
ダクトプラグ

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×1
幅 φ200・高 213・
全長 500～1,200・重 1.0kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

白熱灯

PE-2547G
¥26,500(税別)

クリプトン 60W
引掛シーリング

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×1
幅 φ200・高 213・
全長 500～1,200・重 1.0kg
コード調整引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

共通仕様
鋼(シルバーメタリック塗装)
乳白ガラス(消し) 白色アクリル(マット)
電球形蛍光灯(D15形)・
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで) 使用可能*

蛍光灯

PF-2575G
● 電球色
¥12,000(税別)

EFA 15W
ダクトプラグ

E26 電球形蛍光灯A15形×1
幅 φ165・高 277・
全長 500～1,200・重 0.8kg
鋼(真鍮古味色仕上) 乳白ガラス
コード調整ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能
LED電球(東芝 9.1Wまで)・
普通電球60Wまで使用可能*
※調光型LED電球・白熱灯以外は
ライトコントロールとの組合せは
できません。

コード調節引掛シーリング
コード調節ダクトプラグ

照明器具の根元にあるフランジやプラグの中にコードを巻き取り隠すことで、簡単にその場にあった器具高さに調整することができます。器具全長を50cmから120cmの間で調整できます。



※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。※電球に合ったライトコントロールをお使いください。
※使用可能なLED電球は、東芝「LDA16L-G/100W」・「LDA13N-G/100W」・「LDA9L-G/60W」・「LDA8N-G/60W」・「LDA6L-H-E17/S」・「LDA6N-H-E17/S」・「LDA6L-G-E17/S」・「LDA6N-G-E17/S」です。

たまごのかたちをしたかわいいフォルム

ひとつひとつ手作りの「泡入りガラス」がもつノスタルジックな表情を、シンプルなたまご形で生かしたペンダント。電球を点けている時、消している時どちらの場合も透過する光の美しい表情は、様々なインテリアに驚くほど馴染みます。

白熱灯

PE-2473G
¥13,100(税別)

クリプトン 40W
ダクトプラグ

E17 クリプトン球（クリア）
PS 40W形×1
幅 φ120・高 222・
全長 500～1,200・重 0.8kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

白熱灯

PE-2549G
¥13,100(税別)

クリプトン 40W
引掛シーリング

E17 クリプトン球（クリア）
PS 40W形×1
幅 φ120・高 222・
全長 500～1,200・重 0.8kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

共通仕様

鋼（クロームメッキ）ガラス（泡入りクリア）
LED電球（東芝 E17/5.6Wまで）使用可能*
※手作り品のため泡の入り方は写真と多少異なる場合があります。

白熱灯

PE-2475G
¥13,100(税別)

クリプトン 40W
ダクトプラグ

E17 クリプトン球（ホワイト）
PS 40W形×1
幅 φ120・高 222・
全長 500～1,200・重 0.8kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

白熱灯

PE-2550G
¥13,100(税別)

クリプトン 40W
引掛シーリング

E17 クリプトン球（ホワイト）
PS 40W形×1
幅 φ120・高 222・
全長 500～1,200・重 0.8kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

共通仕様

鋼（クロームメッキ）ガラス（泡入り消し）
LED電球（東芝 E17/5.6Wまで）使用可能*
※手作り品のため泡の入り方は写真と多少異なる場合があります。

白熱灯

PE-2385G
¥9,700(税別)

クリプトン 60W
ダクトプラグ

E17 クリプトン球（ホワイト）
PS 60W形×1
幅 φ120・高 252・
全長 500～1,200・重 0.7kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

白熱灯

PE-2533G
¥9,700(税別)

クリプトン 60W
引掛シーリング

E17 クリプトン球（ホワイト）
PS 60W形×1
幅 φ120・高 252・
全長 500～1,200・重 0.7kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

共通仕様

鋼（クロームメッキ）乳白ガラス（消し）
電球形蛍光灯（A15形）・
LED電球（東芝 E17/5.6Wまで）使用可能*

白熱灯

PE-2391G
¥18,000(税別)

ハロゲン 40W
ダクトプラグ

E11 ハロゲン球 40W
（ダイクロミラー付）×1
幅 φ120・高 252・
全長 500～1,200・重 0.7kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

白熱灯

PE-2532G
¥18,000(税別)

ハロゲン 40W
引掛シーリング

E11 ハロゲン球 40W
（ダイクロミラー付）×1
幅 φ120・高 252・
全長 500～1,200・重 0.7kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

共通仕様

鋼（シルバー塗装）ガラス（グレー）
適合ランプ：JDR 110V 40W/K5F
LED電球 4.8W（ウシオ LDR5L-M-E11/D/27/5/18-H）使用可能

白熱灯

PE-2387G
¥16,200(税別)

ハロゲン 40W
ダクトプラグ

E11 ハロゲン球 40W
（ダイクロミラー付）×1
幅 φ120・高 252・
全長 500～1,200・重 0.7kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

白熱灯

PE-2530G
¥16,200(税別)

ハロゲン 40W
引掛シーリング

E11 ハロゲン球 40W
（ダイクロミラー付）×1
幅 φ120・高 252・
全長 500～1,200・重 0.7kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

共通仕様

鋼（シルバー塗装）ガラス（一部消し）
適合ランプ：JDR 110V 40W/K5F
LED電球 4.8W（ウシオ LDR5L-M-E11/D/27/5/18-H）使用可能

白熱灯

PE-2389G
¥18,600(税別)

ハロゲン 40W
ダクトプラグ

E11 ハロゲン球 40W
（ダイクロミラー付）×1
幅 φ120・高 252・
全長 500～1,200・重 0.7kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

白熱灯

PE-2531G
¥18,600(税別)

ハロゲン 40W
引掛シーリング

E11 ハロゲン球 40W
（ダイクロミラー付）×1
幅 φ120・高 252・
全長 500～1,200・重 0.7kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

共通仕様

鋼（シルバー塗装）ガラス（グリーン）
適合ランプ：JDR 110V 40W/K5F
LED電球 4.8W（ウシオ LDR5L-M-E11/D/27/5/18-H）使用可能

PE-2397G
¥18,000(税別)

白熱灯

E17 クリプトン球（ホワイト）
PS 60W形×1
幅 φ115・高 220・
全長 500 ～ 1,200・重 0.9kg

コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

クリプトン 60W
ダクトプラグ

PE-2536G
¥18,000(税別)

白熱灯

E17 クリプトン球（ホワイト）
PS 60W形×1
幅 φ115・高 220・
全長 500 ～ 1,200・重 0.9kg

コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

クリプトン 60W
引掛シーリング

共通仕様

鋼（クロームメッキ）アンバー色ガラス（模様入り）
電球形蛍光灯（A15形）・
LED電球（東芝 E17/5.6Wまで）使用可能*
※手作り品のため模様・色味などが写真と多少異なる場合があります。

PE-2399G
¥18,000(税別)

白熱灯

E17 クリプトン球（ホワイト）
PS 60W形×1
幅 φ115・高 220・
全長 500 ～ 1,200・重 0.9kg

コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

クリプトン 60W
ダクトプラグ

PE-2537G
¥18,000(税別)

白熱灯

E17 クリプトン球（ホワイト）
PS 60W形×1
幅 φ115・高 220・
全長 500 ～ 1,200・重 0.9kg

コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

クリプトン 60W
引掛シーリング

共通仕様

鋼（クロームメッキ）青色ガラス（模様入り）
電球形蛍光灯（A15形）・
LED電球（東芝 E17/5.6Wまで）使用可能*
※手作り品のため模様・色味などが写真と多少異なる場合があります。

PE-2395G
¥18,000(税別)

白熱灯

E17 クリプトン球（ホワイト）
PS 60W形×1
幅 φ115・高 220・
全長 500 ～ 1,200・重 0.9kg

コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

クリプトン 60W
ダクトプラグ

PE-2535G
¥18,000(税別)

白熱灯

E17 クリプトン球（ホワイト）
PS 60W形×1
幅 φ115・高 220・
全長 500 ～ 1,200・重 0.9kg

コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

クリプトン 60W
引掛シーリング

共通仕様

鋼（クロームメッキ）乳白ガラス（模様入り）
電球形蛍光灯（A15形）・
LED電球（東芝 E17/5.6Wまで）使用可能*
※手作り品のため模様・色味などが写真と多少異なる場合があります。

PE-2428G
¥15,000(税別)

白熱灯

E17 クリプトン球（ホワイト）
PS 60W形×1
幅 130・高 259・
全長 500 ～ 1,200・重 0.9kg

コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

クリプトン 60W
ダクトプラグ

PE-2538G
¥15,000(税別)

白熱灯

E17 クリプトン球（ホワイト）
PS 60W形×1
幅 130・高 259・
全長 500 ～ 1,200・重 0.9kg

コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

クリプトン 60W
引掛シーリング

共通仕様

鋼（クロームメッキ）乳白ガラス（消し）
電球形蛍光灯（A15形）・
LED電球（東芝 E17/5.6Wまで）使用可能*

PE-2371G
¥16,400(税別)

白熱灯

E17 クリプトン球（ホワイト）
PS 60W形×1
幅 φ116・高 230・
全長 500 ～ 1,200・重 0.9kg

コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

クリプトン 60W
ダクトプラグ

PE-2554G
¥16,400(税別)

白熱灯

E17 クリプトン球（ホワイト）
PS 60W形×1
幅 φ116・高 230・
全長 500 ～ 1,200・重 0.9kg

コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

クリプトン 60W
引掛シーリング

共通仕様

鋼（ブラウンシルバー塗装）乳白ガラス（消し）
LED電球（東芝 E17/5.6Wまで）使用可能*

PE-2427G
¥16,600(税別)

白熱灯

E17 クリプトン球（ホワイト）
PS 60W形×1
幅 φ100・高 213・
全長 500 ～ 1,200・重 0.8kg

コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

クリプトン 60W
ダクトプラグ

PE-2525G
¥16,600(税別)

白熱灯

E17 クリプトン球（ホワイト）
PS 60W形×1
幅 φ100・高 213・
全長 500 ～ 1,200・重 0.8kg

コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

クリプトン 60W
引掛シーリング

共通仕様

鋼（パールホワイト塗装）乳白ガラス（消し）
電球形蛍光灯（A15形）・
LED電球（東芝 E17/5.6Wまで）使用可能*

PE-2427G

※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。※電球に合ったライトコントロールをお使いください。
※使用可能なLED電球は、東芝「LDA6L-H-E17/S」・「LDA6N-H-E17/S」・「LDA6L-G-E17/S」・「LDA6N-G-E17/S」です。

取付簡易型ライティングダクト

山田照明のライティングダクトはエッジやエンドカバーに独自のアールが施され、一体化したデザインで構成されています。
また、TG-258G･367G は、ダクトの取付位置が左右に可動するので、お部屋のレイアウト替えに簡単に対応できます。



TG-367G は、天井からの出をおさえた薄形設計ながら
左右 300mm ずつ、合わせて 600mm スライドして取付位置を調整できます。

※45°範囲での回転はTG-367Gのみです。

フル引掛ローゼット対応

TG-281G
¥21,800(税別)

取付簡易



幅 140×1,117・高 70・重 1.4kg
鋼・アルミ（白色塗装）
5.0kgまで取付可能（片側2.5kgまで）
100V専用 600W（6A）まで使用可能



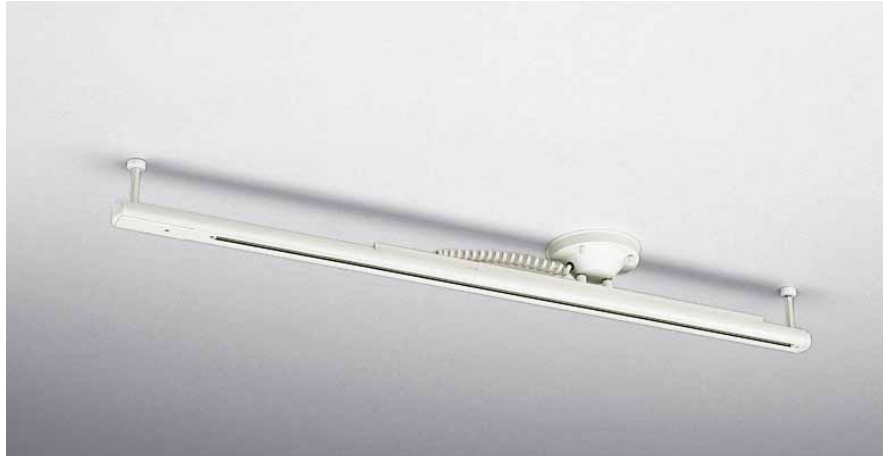

TG-258G
¥26,400(税別)

取付簡易



幅 140×1,117・高 97・重 2.0kg
鋼・アルミ（白色塗装）
5.0kgまで取付可能（片側2.5kgまで）
100V専用 600W（6A）まで使用可能
レール可動型
（中心から片側のみ370mmの範囲で調整できます。）



TG-367G
¥13,800(税別)

取付簡易



幅 144×1,100・高 64・重 2.0kg
100V専用 600W（6A）まで使用可能
鋼・アルミ（白色塗装）
5.0kgまで取付可能（片側2.5kgまで）
レール可動型（中心から両側300mmスライド可能）
回転範囲45°



引掛埋込ローゼット専用型

TG-248G
¥21,800(税別)

取付簡易



幅 140×1,117・高 56・重 1.4kg
鋼・アルミ（白色塗装）
5.0kgまで取付可能（片側2.5kgまで）
100V専用 600W（6A）まで使用可能
引掛埋込ローゼット取付専用
（フル引掛ローゼット取付不可）



TG-249G
¥21,800(税別)

取付簡易



幅 140×1,117・高 56・重 1.4kg
鋼・アルミ（白色塗装）
5.0kgまで取付可能（片側2.5kgまで）
100V専用 600W（6A）まで使用可能
引掛埋込ローゼット取付専用
（フル引掛ローゼット取付不可）



TG-250G
¥24,800(税別)

取付簡易



幅 140×1,517・高 56・重 1.9kg
鋼・アルミ（白色塗装）
5.0kgまで取付可能（片側2.5kgまで）
100V専用 600W（6A）まで使用可能
引掛埋込ローゼット取付専用
（フル引掛ローゼット取付不可）



フランジ、ダクトプラグについて

ペンダント型の照明器具には、器具の取り付け方法をフランジとダクトプラグの2つから選べるものがあります。ペンダントを1灯のみで使用するならばフランジタイプを、またダイニングテーブルなどで複数灯取り付けたい場合には取付簡易型ライティングダクトのレールを設置してから、ご希望の位置にダクトプラグタイプの器具を取り付けてください。また、最良の位置に照明を設置するために天井取付位置を確認し、テーブルの長さにあったレールをお選びください。

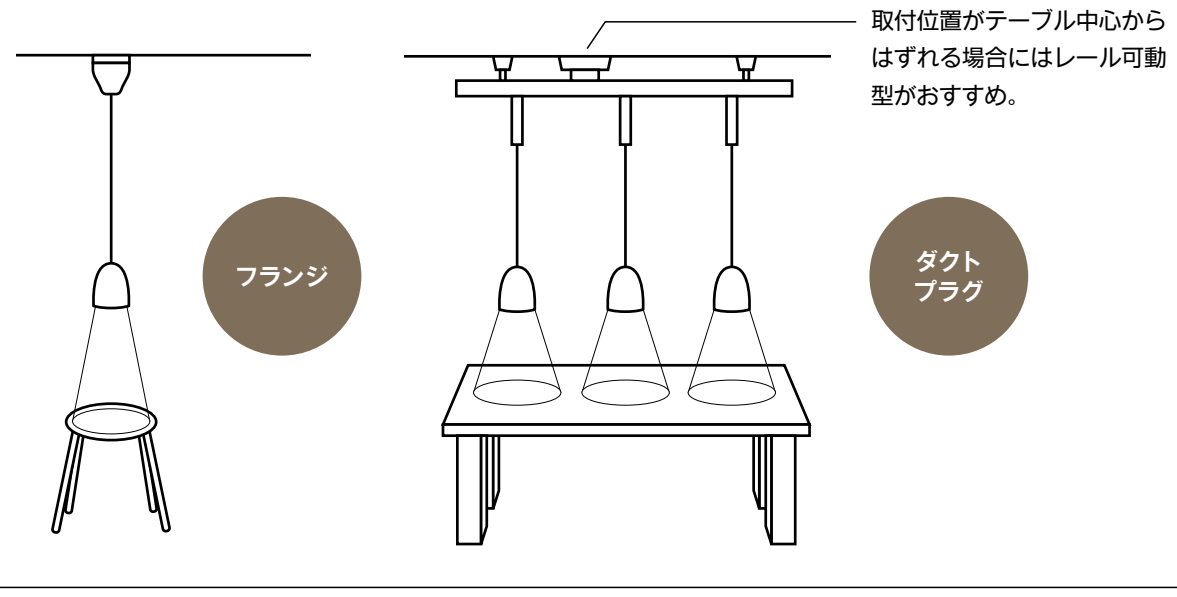

TG-248G･249G･250Gは引掛埋込ローゼットにのみ対応しています。フル引掛ローゼットにはお使いいただけません。

Retrofit Spot
レトロフィット スポット

E11 口金のシンプルなスポットライト。
様々なφ 50JDR タイプの LED 電球をご利用いただけます。



LED

SN-4430G
¥7,600 (税別)
● 2700K Ra85

ハロゲン 65W相当
LED 7.0W
ダクトプラグ

ランプ別売
E11 LEDランプ7.0W×1
幅 φ50・長 130・出 195・重 0.4kg
本体：鋼（白色塗装）
真鍮（クロームメッキ・白色塗装）
適合ランプ（ウシオ LDR 7L-W-E11/27/5/30、LDR 7L-M-E11/27/5/18、LDR 10L-N/E11/D/HC-S、JDR 110V 75W/K5）
天井・壁付兼用
被照射物近接限度 1.0m
可動範囲（上下：90°/左右：350°）
定格光束 430 lm　消費電力 7.0 W
固有エネルギー消費効率 61.5 lm/W
LEDモジュール寿命：30,000h



LED

SN-4429G
¥7,600 (税別)
● 2700K Ra85

ハロゲン 65W相当
LED 7.0W
工　事

ランプ別売
E11 LEDランプ7.0W×1
幅 φ94・長 161・出 193・重 0.4kg
本体：鋼（白色塗装）
真鍮（クロームメッキ・白色塗装）
適合ランプ（ウシオ LDR 7L-W-E11/27/5/30、LDR 7L-M-E11/27/5/18、LDR 10L-N/E11/D/HC-S、JDR 110V 75W/K5）
天井・壁付兼用
被照射物近接限度 1.0m
可動範囲（上下：90°/左右：350°）
定格光束 430 lm　消費電力 7.0 W
固有エネルギー消費効率 61.5 lm/W
LEDモジュール寿命：30,000h



LED

SN-4432G
¥7,600 (税別)
● 2700K Ra85

ハロゲン 65W相当
LED 7.0W
ダクトプラグ

ランプ別売
E11 LEDランプ7.0W×1
幅 φ50・長 130・出 195・重 0.4kg
本体：鋼（シルバー塗装）
真鍮（クロームメッキ・シルバー塗装）
適合ランプ（ウシオ LDR 7L-W-E11/27/5/30、LDR 7L-M-E11/27/5/18、LDR 10L-N/E11/D/HC-S、JDR 110V 75W/K5）
天井・壁付兼用
被照射物近接限度 1.0m
可動範囲（上下：90°/左右：350°）
定格光束 430 lm　消費電力 7.0 W
固有エネルギー消費効率 61.5 lm/W
LEDモジュール寿命：30,000h



LED

SN-4431G
¥7,600 (税別)
● 2700K Ra85

ハロゲン 65W相当
LED 7.0W
工　事

ランプ別売
E11 LEDランプ7.0W×1
幅 φ94・長 161・出 193・重 0.4kg
本体：鋼（シルバー塗装）
真鍮（クロームメッキ・シルバー塗装）
適合ランプ（ウシオ LDR 7L-W-E11/27/5/30、LDR 7L-M-E11/27/5/18、LDR 10L-N/E11/D/HC-S、JDR 110V 75W/K5）
天井・壁付兼用
被照射物近接限度 1.0m
可動範囲（上下：90°/左右：350°）
定格光束 430 lm　消費電力 7.0 W
固有エネルギー消費効率 61.5 lm/W
LEDモジュール寿命：30,000h

■ダイクロハロゲン形 LEDランプ（E11口金）

LDR7L-W-E11/27/5/30（30°）● 電球色
LDR7L-M-E11/27/5/18（18°）● 電球色
¥8,200 (税別)

LEDモジュール寿命：30,000h





■Sorra SNAP 100V MR16 LED電球（E11口金）

3000K：LDR10L-N-E11/D/30/HC-S
2700K：LDR10L-N-E11/D/27/HC-S
¥9,800 (税別)

ダイクロハロゲン形LEDランプで従来のハロゲンの光特性を再現しながらRa95の優れた演色性も備えたφ50 JDR65W 相当ランプ。
標準ランプはビーム角10°・色温度2700Kと3000Kの2種類をラインアップ。
ワンタッチで装着可能なスナップシステムのアクセサリー（別売）で配光角や色温度を変える事も可能。温度センサーによりオーバーヒートを避け、寿命30,000時間を維持できる自動電力調整機能も搭載。

演色評価グラフ（参考値）

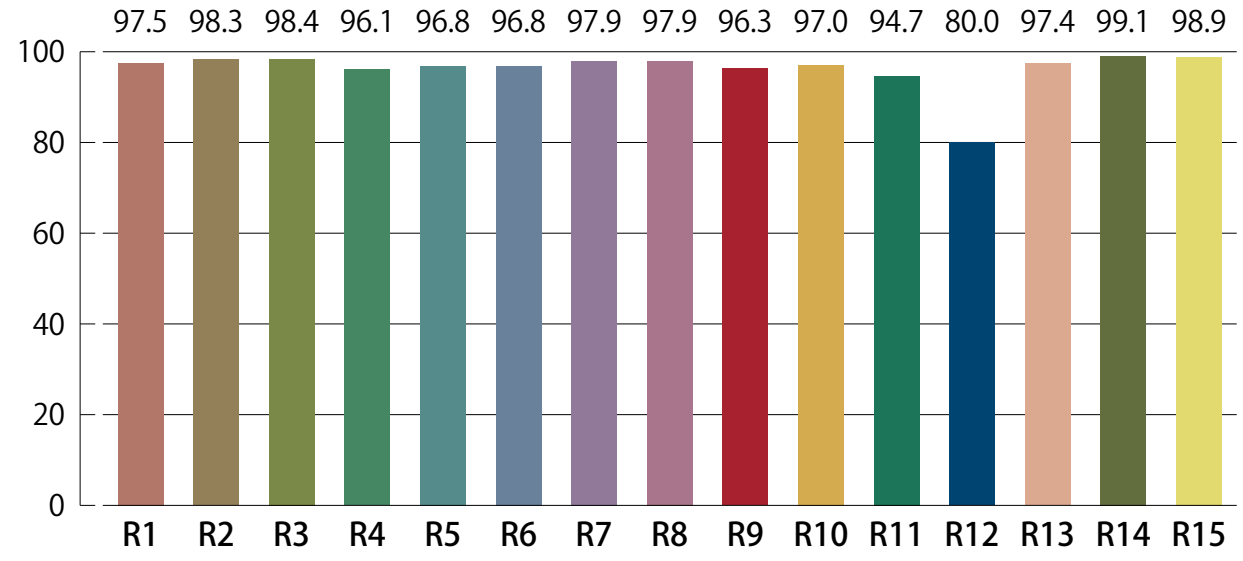

ペンダント
スポットライト

※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。※電球に合ったライトコントロールをお使いください。

Retrofit MR16 Series Spot

MR16シリーズ

ダイクロハロゲンと同形状の「マスター LED スポット」（フィリップス製）を採用。
高い省エネ性、高出力・小型化を実現したシリーズもラインアップしました。



LED

SD-4116G

¥10,800(税別)

ハロゲン 50W相当
LED 7.3W
ダクトプラグ

ランプ別売

LED 7.3W
GU5.3 LEDランプ 12V 7W MR16
本体：アルミダイキャスト（白色塗装）
真鍮（白色塗装）
重量：0.3kg

適合ランプ：
GU5.3 LEDランプ 12V
6.5W/7W MR16
調光対応（位相）
灯部可動範囲(水平:330°/上下90°)
電源内蔵　被照射物近接限度 0.1m
(7W 3000K 24°の場合)
定格光束 370 lm　消費電力 7.3 W
固有エネルギー消費効率 50.7 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h



LED

SD-4117G

¥10,800(税別)

ハロゲン 50W相当
LED 7.3W
ダクトプラグ

ランプ別売

LED 7.3W
GU5.3 LEDランプ 12V 7W MR16
本体：アルミダイキャスト（黒色塗装）
真鍮（黒色塗装）
重量：0.3kg

適合ランプ：
GU5.3 LEDランプ 12V
6.5W/7W MR16
調光対応（位相）
灯部可動範囲(水平:330°/上下90°)
電源内蔵　被照射物近接限度 0.1m
(7W 3000K 24°の場合)
定格光束 370 lm　消費電力 7.3 W
固有エネルギー消費効率 50.7 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

■マスターLEDスポット LV MR16

7Wタイプ　**¥8,500**(税別)
(ダイクロハロゲン50Wレベルの明るさ)
・ビーム角：24°/36°
・色温度：2700K/3000K/4000K
・LED モジュール寿命：40,000h

6.5Wタイプ　**¥8,500**(税別)
(ダイクロハロゲン35Wレベルの明るさ)
・ビーム角：24°/36°
・色温度：2700K/3000K/4000K
・LED モジュール寿命：40,000h

Master LED 7W MR16
3000K 24D



Master LED 6.5W MR16
3000K 24D



Master LED 7W MR16
3000K 36D



Master LED 6.5W MR16
3000K 36D



Retrofit Spot

LED電球スポット



LED

SD-4425-LG

¥18,800(税別)

● 2700K Ra80

白熱 40W相当
LED 5.6W
ダクトプラグ

E17 LED電球 5.6W
幅 φ68・長 142・出 210・重 0.3kg
本体：アルミ（白色塗装）
真鍮（クロームメッキ・白色塗装）

天井・壁付兼用
被照射物近接限度 0.1m
可動範囲（上下：90°/左右：350°）
※詳しくはお問い合わせください。
適合ランプ（東芝 LDA6L-H-E17/S）
定格光束 234 lm　消費電力 5.6 W
固有エネルギー消費効率 41.8 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h





Incandescent Spot

白熱電球スポット（LED電球対応）



白熱灯

SE-4401G

JDR 50W

¥10,800(税別)

工　事



ランプ別売

E11 ハロゲン球 φ50
50W（ダイクロミラー付）×1
幅 φ94・長 178・出 208・重 0.7kg
本 体：鋼（白色塗装）
真鍮（クロームメッキ・白色塗装）
乳白ガラス（消し）

適合ランプ（JDR 110V 50W/K5）
天井・壁付兼用
被照射物近接限度 1.0m
可動範囲（上下：90°/左右：350°）
LED電球 4.8W（ウシオ LDR5L-M-E11/D/27/5/18-H）使用可能*



白熱灯

SE-4374G

JDR 50W

¥10,800(税別)

ダクトプラグ

ランプ別売

E11 ハロゲン球 φ50
50W（ダイクロミラー付）×1
幅 φ85・長 147・出 210・重 0.5kg
本 体：鋼（白色塗装）
真鍮（クロームメッキ・白色塗装）
乳白ガラス（消し）

適合ランプ（JDR 110V 50W/K5）
被照射物近接限度 1.0m
可動範囲（上下：90°/左右：350°）
LED電球 4.8W（ウシオ LDR5L-M-E11/D/27/5/18-H）使用可能*



白熱灯

SE-4402G

JDR 50W

¥11,800(税別)

工　事



ランプ別売

E11 ハロゲン球 φ50
50W（ダイクロミラー付）×1
幅 φ94・長 178・出 208・重 0.7kg
本 体：鋼（シルバー塗装）
真鍮（クロームメッキ・シルバー塗装）
ガラス（一部消し）

適合ランプ（JDR 110V 50W/K5）
天井・壁付兼用
被照射物近接限度 1.0m
可動範囲（上下：90°/左右：350°）
LED電球 4.8W（ウシオ LDR5L-M-E11/D/27/5/18-H）使用可能*



白熱灯

SE-4375G

JDR 50W

¥11,800(税別)

ダクトプラグ

ランプ別売

E11 ハロゲン球 φ50
50W（ダイクロミラー付）×1
幅 φ85・長 147・出 210・重 0.5kg
本 体：鋼（シルバー塗装）
真鍮（クロームメッキ・シルバー塗装）
ガラス（一部消し）

適合ランプ（JDR 110V 50W/K5）
被照射物近接限度 1.0m
可動範囲（上下：90°/左右：350°）
LED電球 4.8W（ウシオ LDR5L-M-E11/D/27/5/18-H）使用可能*



白熱灯

SE-4392G

クリプトン 40W

¥11,800(税別)

工　事



E17 クリプトン球（ホワイト）
PS 40W形×1
幅 110・高 174・出 205・重 0.8kg

鋼（白色塗装）
乳白ガラス（消し）
天井・壁付兼用
被照射物近接限度 0.3m
灯部可動範囲
（上下：約60°/左右：約315°）
LED電球（東芝 E17/5.6Wまで）使用可能*



白熱灯

SE-4393G

クリプトン 40W

¥11,800(税別)

ダクトプラグ

E17 クリプトン球（ホワイト）
PS 40W形×1
幅 φ100・高 176・出 113・重 0.6kg
本 体：鋼（白色塗装）
乳白ガラス（消し）

被照射物近接限度 0.3m
可動範囲
（上下：60°/左右：315°）
LED電球（東芝 E17/5.6Wまで）使用可能*



白熱灯

SR-4405G

レフ球 100W

¥5,800(税別)

ダクトプラグ

ランプ別売

E26 レフ球 100W形×1
幅 φ100・長 170・出 188・重 0.5kg
本体：アルミ（白色塗装）

被照射物近接限度 0.5m
可動範囲
（上下：90°/左右：350°）
LED電球（東芝 9.1Wまで）使用可能*

※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。※電球に合ったライトコントロールをお使いください。
※使用可能なLED電球は、東芝「LDA9L-G/60W」・「LDA8N-G/60W」・「LDA6L-H-E17/S」・「LDA6N-H-E17/S」・「LDA6L-G-E17/S」・「LDA6N-G-E17/S」です。

Silicone Series
シリコンシリーズ

ガラスのような美しい質感はそのままに、ぶつかっても割れない安全なシリコン商品の提案です。
取り外しが簡単で、汚れても丸洗いが出来ます。
半透明フロスト調リブ入り・乳白のシリーズ展開で、お部屋全体のトータルコーディネートもお勧めです。

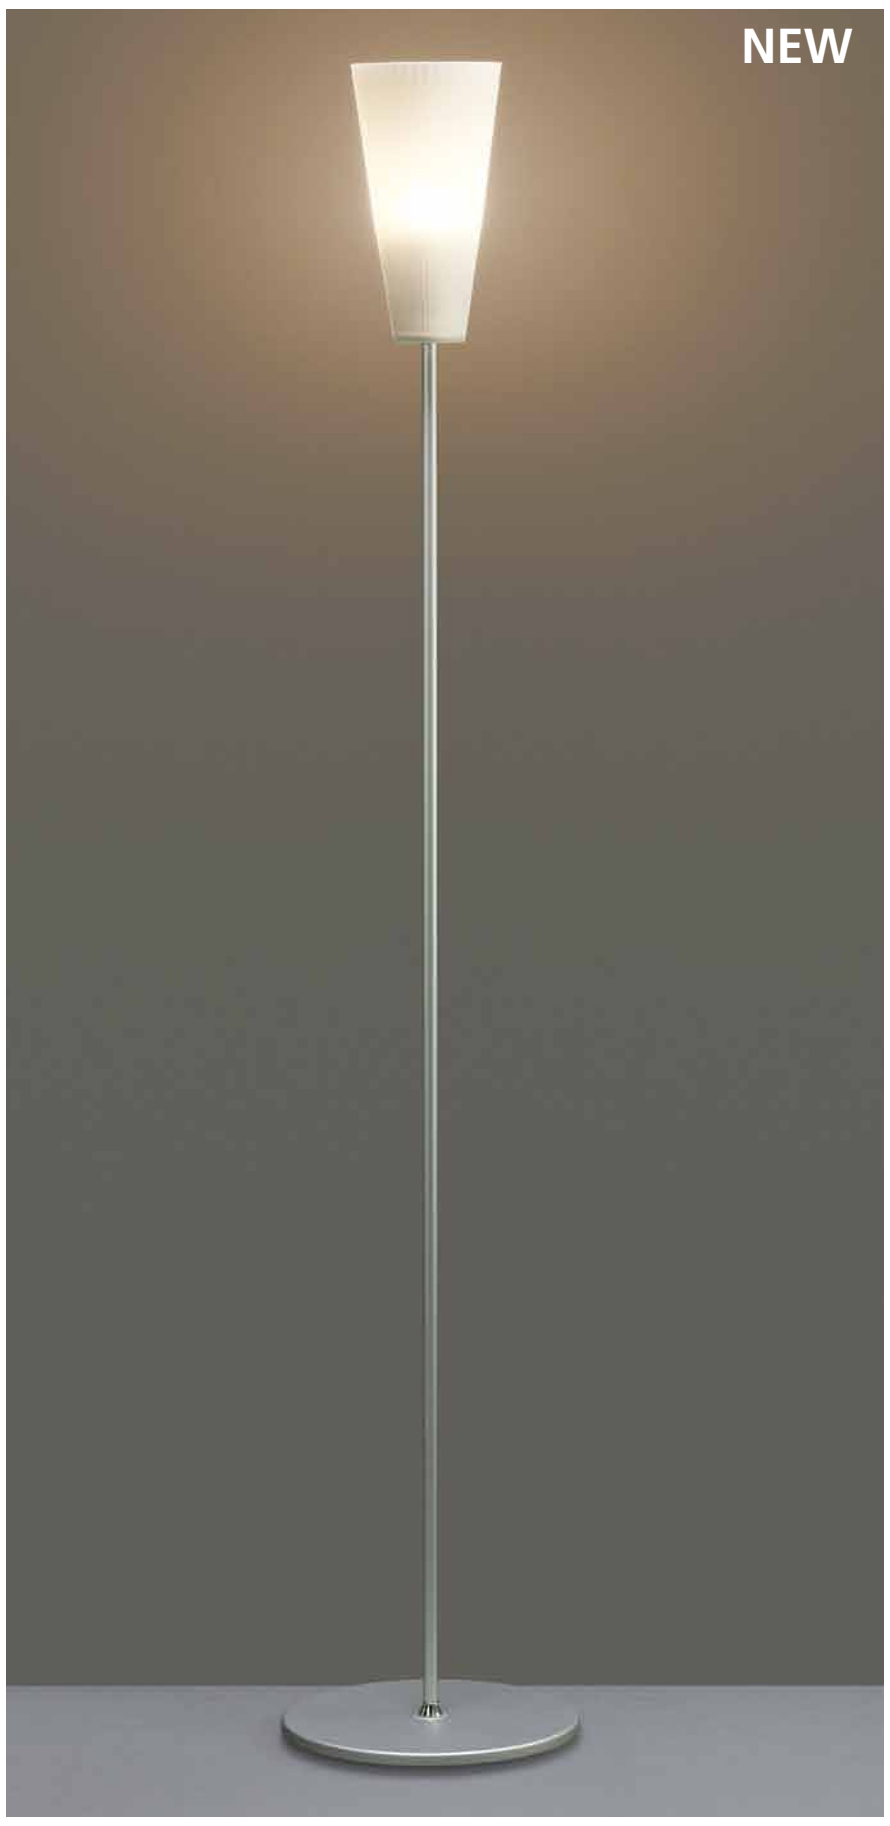

FD-4164-LG
¥39,800(税別)
● 2700K Ra80

白熱 25W相当
LED 5.6W
スイッチ付

LED

E17 LED電球 5.6W×1
幅 φ250・セード幅 φ125・高 1,400・重 2.9kg

鋼（シルバー塗装）
シリコンカバー（フロスト調・リブ入り）
フットスイッチ仕様　5.6W→0
適合ランプ：東芝 LDA6L-G-E17/S
定格光束 368 lm　消費電力 5.6 W
固有エネルギー消費効率 65.7 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

PD-2640-LG
¥19,800(税別)
● 2700K Ra80

白熱 25W相当
LED 5.6W
ダクトプラグ

LED

E17 LED電球 5.6W×1
幅 φ125・高 300・全長 500～1,200・重 0.5kg

鋼（クロームメッキ）
シリコンカバー（フロスト調・リブ入り）
コード調整ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能
※調光型LED電球以外はライトコントロールとの組合せはできません。
適合ランプ：東芝 LDA6L-G-E17/S
定格光束 368 lm　消費電力 5.6 W
固有エネルギー消費効率 65.7 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

TD-4126-LG
¥28,800(税別)
● 2700K Ra80

白熱 25W相当
LED 5.6W
スイッチ付

LED

E17 LED電球 5.6W×1
幅 φ125・セード幅 φ125・高 400・重 0.9kg

鋼（シルバー塗装）
シリコンカバー（フロスト調・リブ入り）
中間スイッチ仕様　5.6W→0
適合ランプ：東芝 LDA6L-G-E17/S
定格光束 368 lm　消費電力 5.6 W
固有エネルギー消費効率 65.7 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

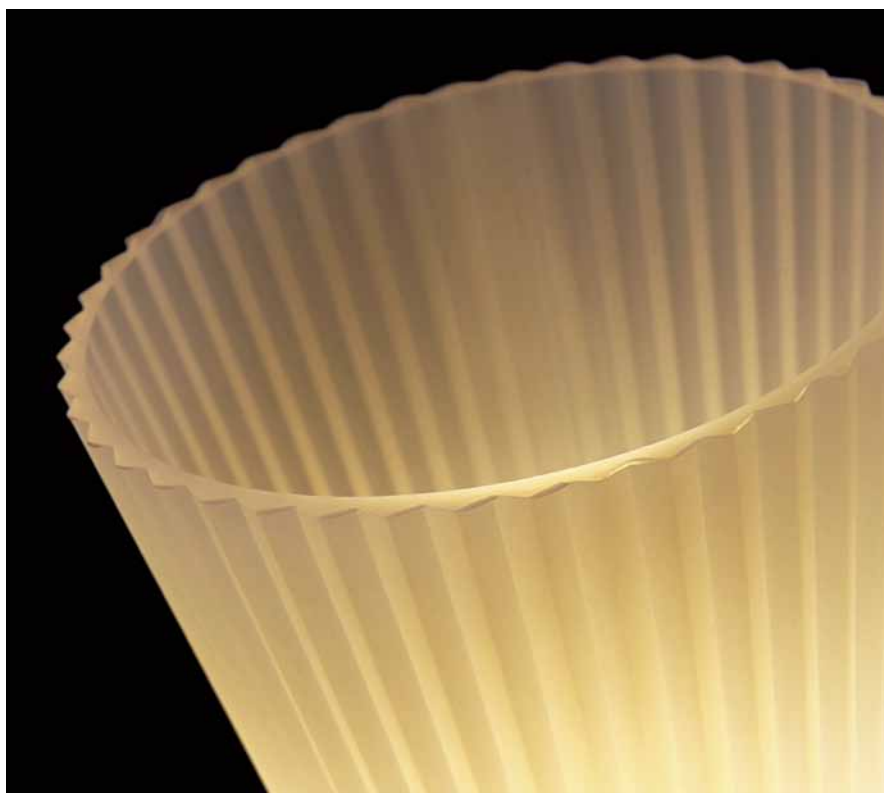

柔軟で安全なシリコンセード

ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。
シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。
ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ､割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。

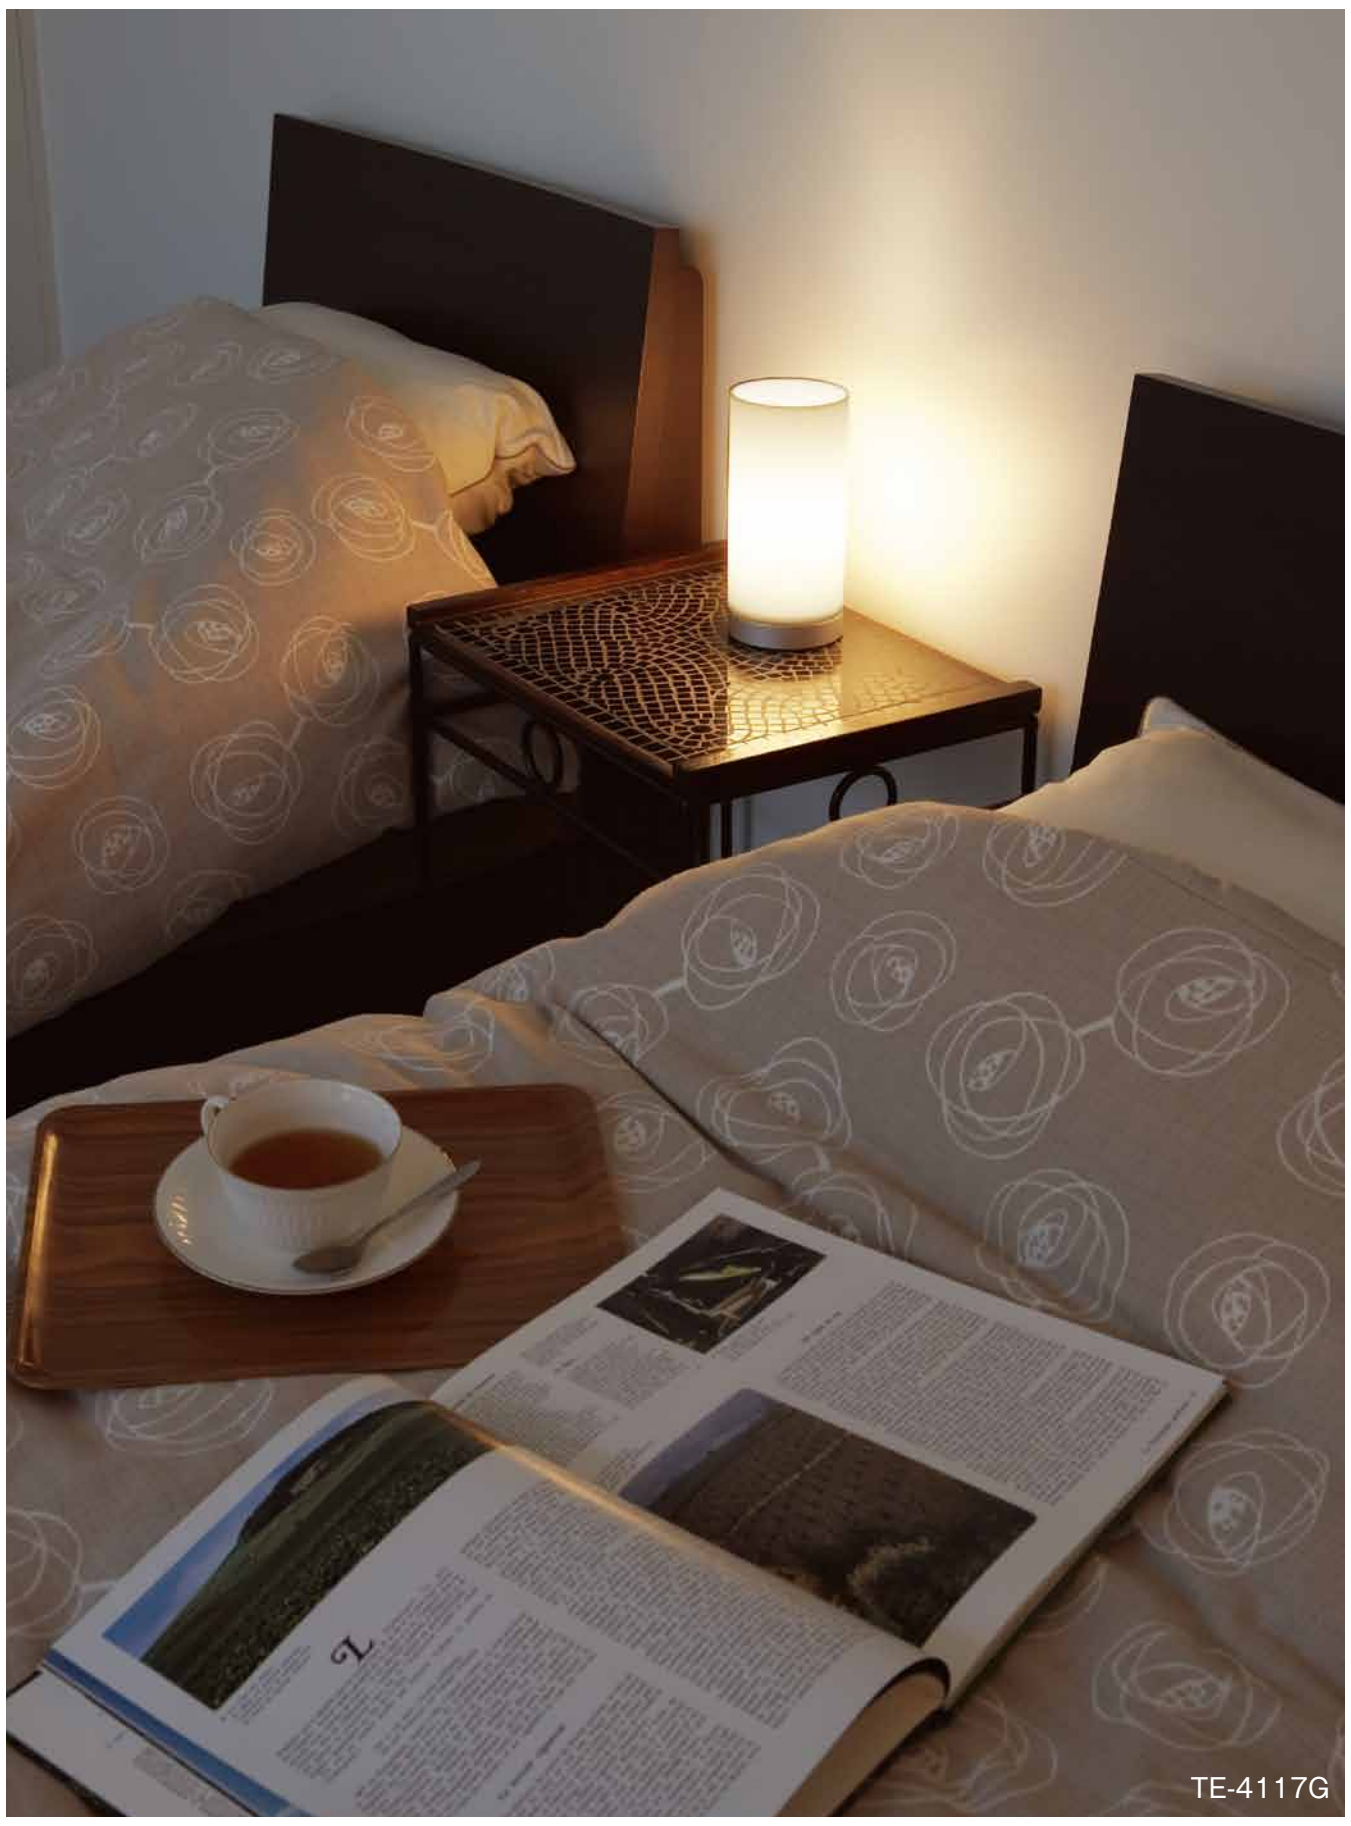

TE-4117G
クリプトン 60W
¥15,400(税別)
スイッチ付

白熱灯

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×1
幅 φ105・セード幅 φ105・高 220・重 0.8kg

鋼(シルバー塗装) シリコンカバー(乳白)
中間スイッチ仕様 60W→0
転倒時消灯スイッチ付
電球形蛍光灯(A15形)・
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで)使用可能*

TE-4115G
クリプトン 40W
¥13,600(税別)
スイッチ付

白熱灯

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 40W形×1
幅 φ90・セード幅 φ90・高 192・重 0.6kg

鋼(シルバー塗装) シリコンカバー(乳白)
中間スイッチ仕様 40W→0
転倒時消灯スイッチ付
電球形蛍光灯(A10形)・
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで)使用可能*

スタンド

FE-4148G
クリプトン 60W
¥31,800(税別)
スイッチ付

白熱灯

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×1
幅 φ200・セード幅 φ105・高 1,400・重 2.7kg

鋼(シルバー塗装) シリコンカバー(乳白)
フットスイッチ仕様 60W→0
転倒時消灯スイッチ付
電球形蛍光灯(A15形)・
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで)使用可能*

TE-4118G
クリプトン 60W
¥21,600(税別)
スイッチ付

白熱灯

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×1
幅 φ120・セード幅 φ105・高 480・重 1.0kg

鋼(シルバー塗装) シリコンカバー(乳白)
ON/OFFスイッチ仕様 60W→0
転倒時消灯スイッチ付
電球形蛍光灯(A15形)・
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで)使用可能*

TE-4116G
クリプトン 40W
¥18,400(税別)
スイッチ付

白熱灯

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 40W形×1
幅 φ120・セード幅 φ90・高 400・重 0.8kg

鋼(シルバー塗装) シリコンカバー(乳白)
ON/OFFスイッチ仕様 40W→0
転倒時消灯スイッチ付
電球形蛍光灯(A10形)・
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで)使用可能*

PD-2613-LG
¥21,600(税別)
● 2700K Ra80

白熱 25W相当
LED 5.6W
ダクトプラグ

LED

E17 LED電球 5.6W×1
幅 φ105・高 259・
全長 500～1,200・重 0.6kg

鋼(シルバー塗装) シリコンカバー(乳白)
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能
※調光型LED電球・白熱灯以外は
　ライトコントロールとの組合せは
　できません。
適合ランプ:東芝 LDA 6L-G-E17/S
定格光束 299 lm　消費電力 5.6 W
固有エネルギー消費効率 53.3 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

柔軟で安全なシリコンセード使用。
ホコリがついても簡単にはずして水洗いができます。

※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。※電球に合ったライトコントロールをお使いください。
※使用可能なLED電球は、東芝「LDA6L-H-E17/S」・「LDA6N-H-E17/S」・「LDA6L-G-E17/S」・「LDA6N-G-E17/S」です。

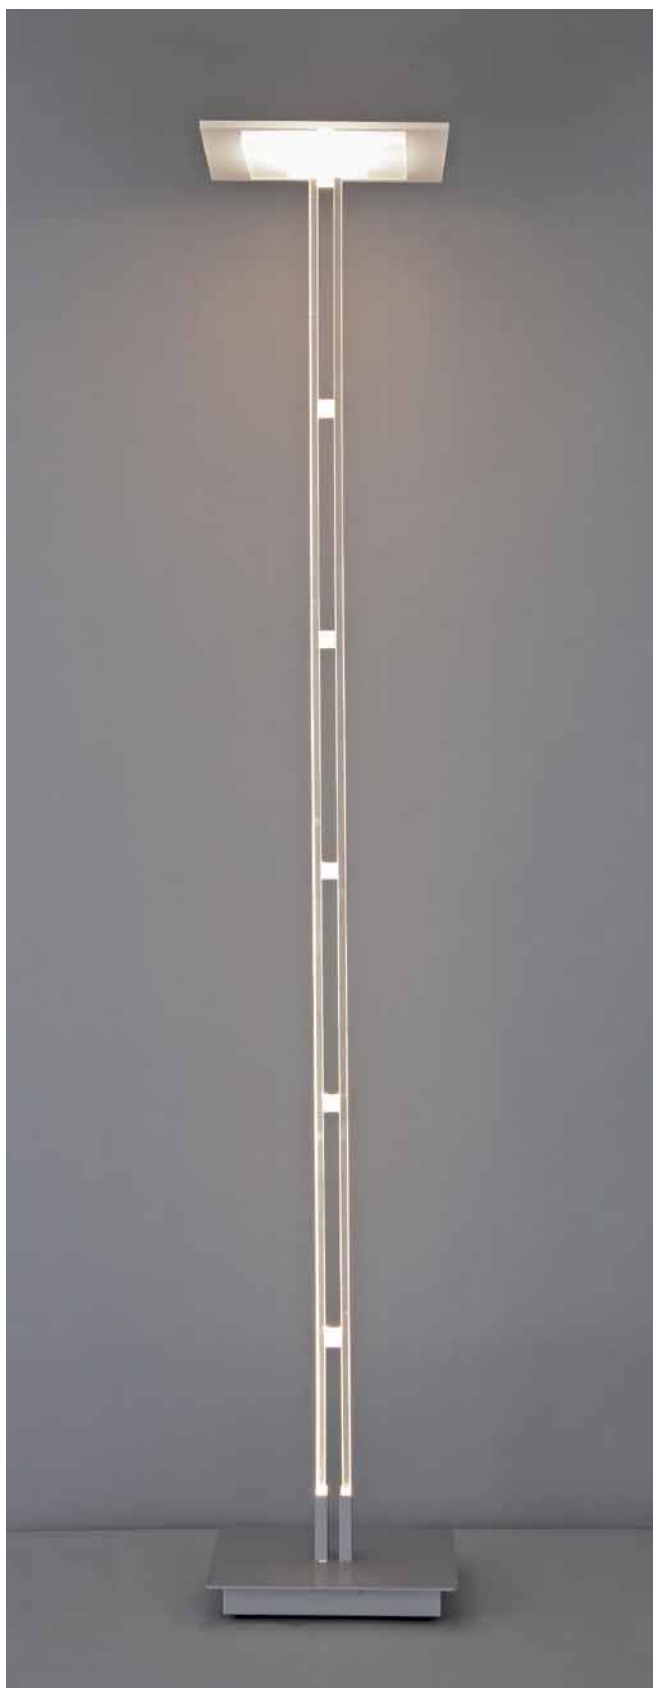

LED

FD-4149-LG

¥95,200(税別)

● 3000K Ra85

両口ハロゲン 150W相当 / LED 28W

スイッチ付

LED 28W
幅 360×230・全長 1,800・
カバー幅 360×114・重 8.3kg

鋼(黒色サテン塗装)
真鍮(ニッケルメッキ)
ポリカーボネート(クリア)
フットスイッチ付
電源内蔵
定格光束 1760 lm　消費電力 28 W
固有エネルギー消費効率 62.9 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

LED

FD-4150-LG

¥123,400(税別)

● 3000K Ra85

白熱 40W相当 / LED 14W

スイッチ付

LED 14W
幅 □300・全長 1,790・
カバー幅 □300・重 10.3kg

鋼(シルバーメタリック塗装)
支柱 アクリル(クリア+乳白)
カバー 拡散入りアクリル(上面白色塗装)
フットスイッチ付
電源内蔵
定格光束 477 lm　消費電力 14 W
固有エネルギー消費効率 34.1 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

LED

FD-4151-LG

¥71,200(税別)

● 3000K Ra85

白熱 100W相当 / LED 9.2W

スイッチ付

LED 9.2W
幅 φ220・全長 1,200・
カバー幅 φ125・重 3.5kg

鋼(シルバーメタリック塗装)
乳白アクリル
灯具回転角度310°
段調光スイッチ仕様 100%→25%→0%
電源内蔵
定格光束 199 lm　消費電力 9.2 W
固有エネルギー消費効率 21.6 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

LED

FD-4156-LG

¥78,000(税別)

● 3000K Ra85

白熱 100W相当 / LED 9.2W

スイッチ付

LED 9.2W
幅 φ220・高 1,200・カバー幅 φ125・重 3.5kg

鋼(黒色塗装 光沢仕上げ)
乳白アクリル
灯具回転角度310°
段調光スイッチ仕様 100%→25%→0%
電源内蔵
定格光束 199 lm　消費電力 9.2 W
固有エネルギー消費効率 21.6 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

カバーの高さはわずか25ミリ。LED光源の薄さをいかしたスリムなフォルムは、間接照明に適した配光です。

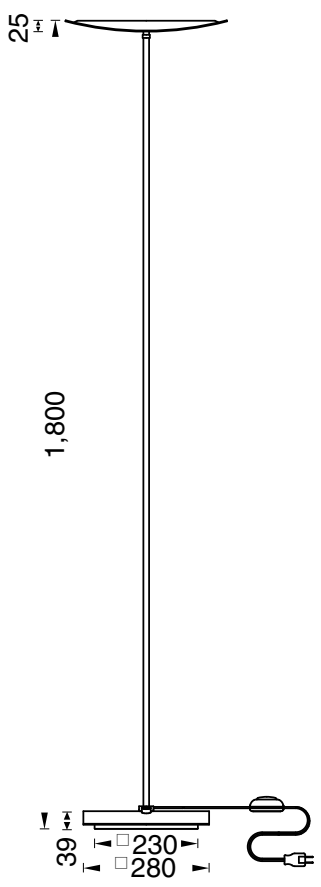

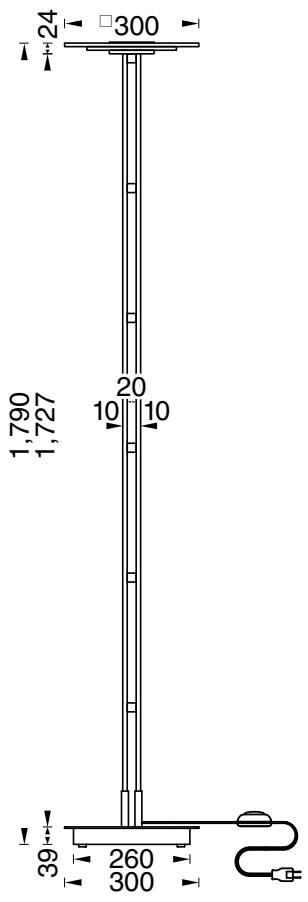

ヘッド部



LED

TD-4119-LG

¥29,800(税別)

● 3000K Ra85

ハロゲン 20W相当 / LED 3.5W

スイッチ付

LED 3.5W
幅 φ130・高 380
カバー幅 φ27・重 1.2kg

鋼(シルバーメタリック塗装)
アルミ(シルバーメタリック塗装+磨き)
段調光スイッチ仕様
100%→25%→0%
電源ACアダプター付属
定格光束 34 lm　消費電力 3.5 W
固有エネルギー消費効率 9.7 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h



LED

FD-4154-LG

白熱 60W相当
LED 9.2W

¥70,000(税別)

● 3000K Ra85　スイッチ付

LED 9.2W
幅 φ150・高 1,400・カバー幅 φ38・重 2.0kg

鋼(銀色塗装+クロームメッキ)
硬質ガラス・アクリルロッド
段調光スイッチ仕様　100%→25%→0%
電源内蔵
定格光束 79 lm　消費電力 9.2 W
固有エネルギー消費効率 8.7 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h



LED

FD-4155-LG

白熱 60W相当
LED 9.2W

¥70,000(税別)

● 3000K Ra85　スイッチ付

LED 9.2W
幅 φ150・高 1,400・カバー幅 φ38・重 2.0kg

鋼(黒色塗装+ニッケルメッキヘアライン)
硬質ガラス・アクリルロッド
段調光スイッチ仕様　100%→25%→0%
電源内蔵
定格光束 79 lm　消費電力 9.2 W
固有エネルギー消費効率 8.7 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h



白熱灯

FI-4138G

普通電球 100W

¥118,000(税別)　スイッチ付

E26 普通電球 100W形×1
幅 290×530・高 1,600・重 7.0kg

鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン、
木目調ダークオーク色)
布(スラブシャンタン・ホワイト)
フットスイッチ仕様 100W→0
転倒時消灯スイッチ付
電球形蛍光灯(A25形)・
LED電球(東芝 15.7Wまで)使用可能*

白熱灯

FE-4142G

クリプトン 120W

¥57,800(税別)　スイッチ付

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 40W形×3
幅 φ450・高 1,500・重 5.8kg

鋼(クロームメッキ)
布(ブロード・白色)
フットスイッチ仕様 120W→0
転倒時消灯スイッチ付
電球形蛍光灯(A10形)・
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで)使用可能*

白熱灯

TI-4106G

普通電球 60W

¥62,000(税別)　プルスイッチ

E26 普通電球 60W形×1
幅 300×300・高 600・重 3.3kg

鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン、
木目調ダークオーク色)
布(スラブシャンタン・ホワイト)
プルスイッチ仕様 60W→0
電球形蛍光灯(A15形)・
LED電球(東芝 9.1Wまで)使用可能*

白熱灯

TE-4110G

クリプトン 80W

¥35,800(税別)　スイッチ付

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 40W形×2
幅 φ350・高 500・重 2.2kg

鋼(クロームメッキ)
布(ブロード・白色)
中間スイッチ仕様 80W→0
電球形蛍光灯(A10形)・
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで)使用可能*

※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。※電球に合ったライトコントロールをお使いください。
※使用可能なLED電球は、東芝「LDA16L-G/100W」・「LDA13N-G/100W」・「LDA9L-G/60W」・「LDA8N-G/60W」・「LDA6L-H-E17/S」・「LDA6N-H-E17/S」・「LDA6L-G-E17/S」・「LDA6N-G-E17/S」です。

個人邸（東京都）

繊細なプリーツの織りなす穏やかな陰影が空間にやすらぎを広げてゆく。

エレガントで軽快な白。クールで都会的な黒、日中の明るい日差しの中でまったく異なる表情を見せる２色のセードにあかりをともせば、細かなプリーツからこぼれる穏やかな光でインテリアにゆとりが演出されます。

FI-4141G + KF-4084G
消灯イメージ

プルスイッチにより上下の配光を切替えて
シーンに合わせた光の演出をお楽しみいただけます。



LED

FD-4162-LG（本体のみ） 白熱 180W相当 LED 27.3W
¥115,000（税別）
● 2700K Ra80　プルスイッチ

KF-4084G（白色セード）
¥19,200（税別）

E26 LED電球 9.1W×3
幅 φ430・セード幅 φ430・
高 1,610・重 10.1kg

プルスイッチ仕様
27.3W（上・下）→18.2W（下）→9.1W（上）→0
転倒時消灯スイッチ付
適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W
定格光束 2395 lm　消費電力 27.3 W
固有エネルギー消費効率 87.7 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

白熱灯

FI-4141G（本体のみ） 普通電球 220W
¥99,800（税別）　プルスイッチ

KF-4084G（白色セード）
¥19,200（税別）

E26 普通電球 60W形×2+100W形×1
幅 φ430・セード幅 φ430・高 1,610・重 9.7kg

プルスイッチ仕様
220W（上・下）→120W（下）→100W（上）→0
転倒時消灯スイッチ付
LED電球（東芝 15.7Wまで）使用可能*

LED

FD-4162-LG（本体のみ） 白熱 180W相当 LED 27.3W
¥115,000（税別）
● 2700K Ra80　プルスイッチ

KF-4085G（黒色セード）
¥19,200（税別）

E26 LED電球 9.1W×3
幅 φ430・セード幅 φ430・
高 1,610・重 10.1kg

プルスイッチ仕様
27.3W（上・下）→18.2W（下）→9.1W（上）→0
転倒時消灯スイッチ付
適合ランプ：東芝 LDA9L-G/60W
定格光束 1909 lm　消費電力 27.3 W
固有エネルギー消費効率 69.9 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

白熱灯

FI-4141G（本体のみ） 普通電球 220W
¥99,800（税別）　プルスイッチ

KF-4085G（黒色セード）
¥19,200（税別）

E26 普通電球 60W形×2+100W形×1
幅 φ430・セード幅 φ430・高 1,610・重 9.7kg

プルスイッチ仕様
220W（上・下）→120W（下）→100W（上）→0
転倒時消灯スイッチ付
LED電球（東芝 15.7Wまで）使用可能*

共通仕様

鋼（ニッケルメッキ・ヘアライン）
布（プリーツ）



Coordinate

PD-2632-LG ▷P.34
¥45,000（税別）
KF-4084G ▷P.34
¥19,200（税別）
PW-2491G ▷P.34
¥42,000（税別）

PD-2632-LG ▷P.34
¥45,000（税別）
KF-4085G ▷P.34
¥19,200（税別）
PW-2491G ▷P.34
¥42,000（税別）

LED

TD-4125-LG (本体のみ)

白熱 60W相当 / LED 9.1W

¥24,000(税別)

● 2700K Ra80　プルスイッチ

KT-4086G (オフホワイトセード)

¥6,300(税別)

E26 LED電球 9.1W×1
幅 φ240・セード幅 φ240・高 480・重 2.4kg

鋼(シルバー塗装)
布(オフホワイト)
プルスイッチ仕様 9.1W→0
適合ランプ:東芝 LDA9L-G/60W
定格光束 848 lm　消費電力 9.1 W
固有エネルギー消費効率 93.2 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

LED

TD-4125-LG (本体のみ)

白熱 60W相当 / LED 9.1W

¥24,000(税別)

● 2700K Ra80　プルスイッチ

KT-4087G (ダークブラウンセード)

¥9,200(税別)

E26 LED電球 9.1W×1
幅 φ240・セード幅 φ240・高 480・重 2.4kg

鋼(シルバー塗装)
布(ダークブラウン)
プルスイッチ仕様 9.1W→0
適合ランプ:東芝 LDA9L-G/60W
定格光束 627 lm　消費電力 9.1 W
固有エネルギー消費効率 68.9 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

LED

FD-4163-LG (本体のみ)

白熱 60W相当 / LED 9.1W

¥29,800(税別)

● 2700K Ra80　プルスイッチ

KF-4088G (オフホワイトセード)

¥8,600(税別)

E26 LED電球 9.1W×1
幅 φ340・セード幅 φ340・
高 1,600・重 4.7kg

鋼(シルバー塗装) 布(オフホワイト)
プルスイッチ仕様 9.1W→0
適合ランプ:東芝 LDA9L-G/60W
定格光束 848 lm　消費電力 9.1 W
固有エネルギー消費効率 93.2 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

LED

FD-4163-LG (本体のみ)

白熱 60W相当 / LED 9.1W

¥29,800(税別)

● 2700K Ra80　プルスイッチ

KF-4089G (ダークブラウンセード)

¥12,000(税別)

E26 LED電球 9.1W×1
幅 φ340・セード幅 φ340・
高 1,600・重 4.7kg

鋼(シルバー塗装) 布(ダークブラウン)
プルスイッチ仕様 9.1W→0
適合ランプ:東芝 LDA9L-G/60W
定格光束 627 lm　消費電力 9.1 W
固有エネルギー消費効率 68.9 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

白熱灯

TI-4112G (本体のみ)

普通電球 60W

¥20,000(税別)　プルスイッチ

KT-4086G (オフホワイトセード)

¥6,300(税別)

E26 普通電球 60W形×1
幅 φ240・セード幅 φ240・高 480・重 2.2kg

鋼(シルバー塗装) 布(オフホワイト)
プルスイッチ仕様 60W→0
電球形蛍光灯(A15形)・
LED電球(東芝 9.1Wまで) 使用可能*

白熱灯

TI-4112G (本体のみ)

普通電球 60W

¥20,000(税別)　プルスイッチ

KT-4087G (ダークブラウンセード)

¥9,200(税別)

E26 普通電球 60W形×1
幅 φ240・セード幅 φ240・高 480・重 2.2kg

鋼(シルバー塗装) 布(ダークブラウン)
プルスイッチ仕様 60W→0
電球形蛍光灯(A15形)・
LED電球(東芝 9.1Wまで) 使用可能*

白熱灯

FI-4145G (本体のみ)

普通電球 100W

¥26,000(税別)　プルスイッチ

KF-4088G (オフホワイトセード)

¥8,600(税別)

E26 普通電球 100W形×1
幅 φ340・セード幅 φ340・高 1,600・重 4.5kg

鋼(シルバー塗装) 布(オフホワイト)
プルスイッチ仕様 100W→0
電球形蛍光灯(A25形)・
LED電球(東芝 15.7Wまで) 使用可能*

白熱灯

FI-4145G (本体のみ)

普通電球 100W

¥26,000(税別)　プルスイッチ

KF-4089G (ダークブラウンセード)

¥12,000(税別)

E26 普通電球 100W形×1
幅 φ340・セード幅 φ340・高 1,600・重 4.5kg

鋼(シルバー塗装) 布(ダークブラウン)
プルスイッチ仕様 100W→0
電球形蛍光灯(A25形)・
LED電球(東芝 15.7Wまで) 使用可能*

ベーシックな布セードのスタンド

**シンプルで落ち着きのある布セードのスタンドならシチュエーションを選びません。
リビングとダイニングの境に置けば、どちらにも奥行感が広がります。**

FI-4147G＋
KF-4088G



オフホワイト　ダークブラウン

シルバー　ライトオーク　ダークオーク

〈セード〉
オフホワイト色は綿100%で素朴な風合い。どんなインテリアとも良く合います。
ダークブラウン色は光沢の美しいポリエステル素材。布目の縦ラインがモダンな印象です。

〈本体〉
シルバーは、細身の支柱のトップにクロームメッキのアクセントをつけ、上品に仕上げました。ライトオーク、ダークオークはそれぞれ天然木のぬくもり。ベース部の金具がスタイリッシュに。ダークオークはセードによってクラシックにもモダンにも。

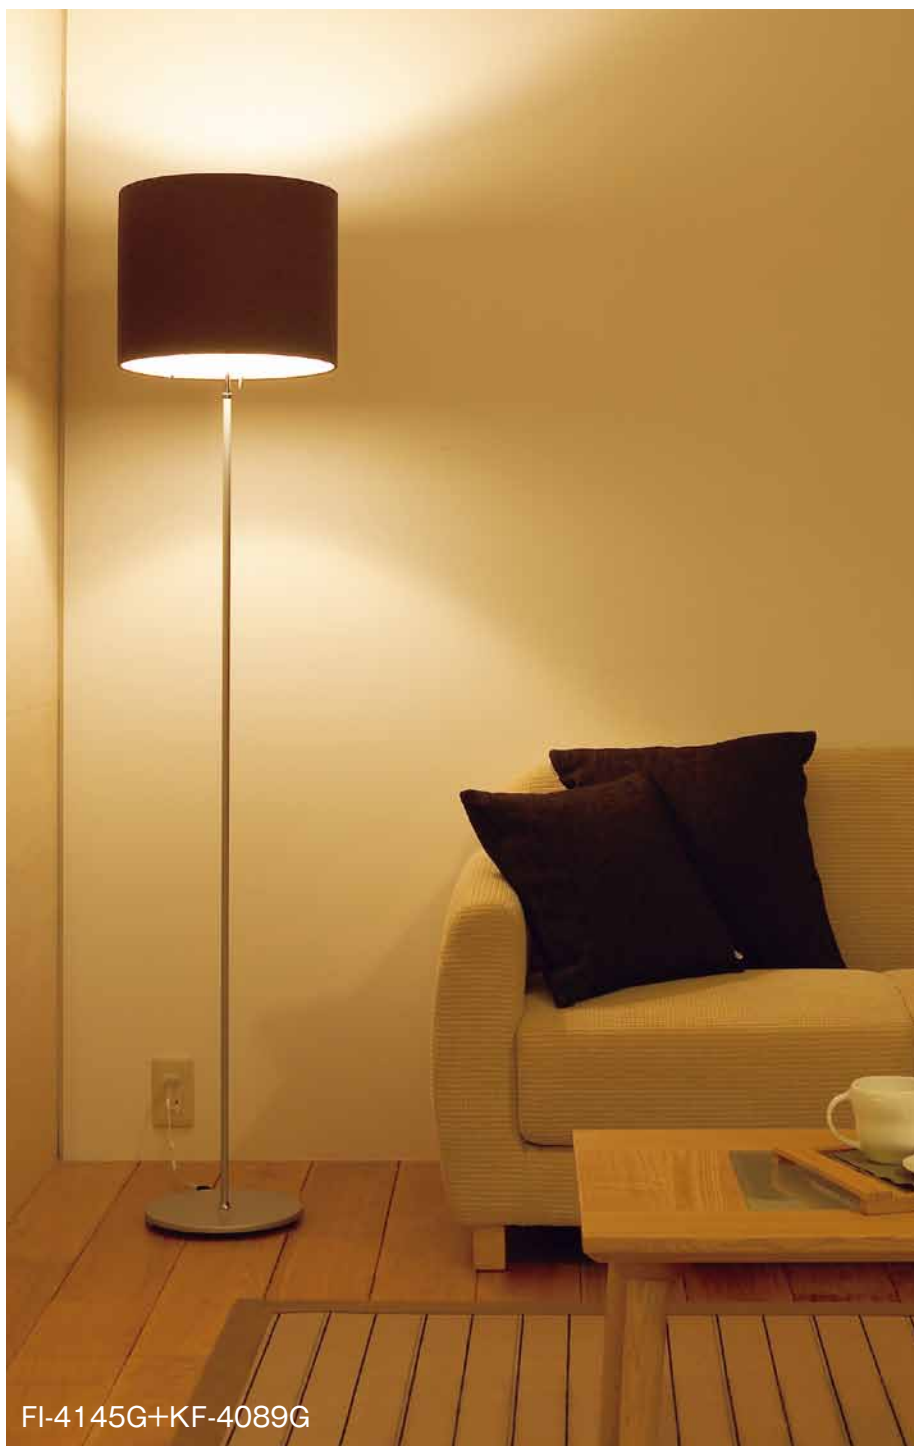

FI-4145G+KF-4089G

※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。※電球に合ったライトコントロールをお使いください。
※使用可能なLED電球は、東芝「LDA16L-G/100W」・「LDA13N-G/100W」・「LDA9L-G/60W」・「LDA8N-G/60W」です。

白熱灯

TI-4113G（本体のみ） 普通電球 60W
¥20,000(税別) プルスイッチ
KT-4086G（オフホワイトセード）
¥6,300(税別)

E26 普通電球 60W形×1
幅 φ240・セード幅 φ240・高 480・重 1.6kg
鋼（シルバー塗装）天然木（ライトオーク色仕上）
布（オフホワイト）
プルスイッチ仕様 60W→0
電球形蛍光灯（A15形）・
LED電球（東芝 9.1Wまで）使用可能*

白熱灯

TI-4113G（本体のみ） 普通電球 60W
¥20,000(税別) プルスイッチ
KT-4087G（ダークブラウンセード）
¥9,200(税別)

E26 普通電球 60W形×1
幅 φ240・セード幅 φ240・高 480・重 1.6kg
鋼（シルバー塗装）天然木（ライトオーク色仕上）
布（ダークブラウン）
プルスイッチ仕様 60W→0
電球形蛍光灯（A15形）・
LED電球（東芝 9.1Wまで）使用可能*

白熱灯

TI-4114G（本体のみ） 普通電球 60W
¥20,000(税別) プルスイッチ
KT-4086G（オフホワイトセード）
¥6,300(税別)

E26 普通電球 60W形×1
幅 φ240・セード幅 φ240・高 480・重 1.6kg
鋼（シルバー塗装）天然木（ダークオーク色仕上）
布（オフホワイト）
プルスイッチ仕様 60W→0
電球形蛍光灯（A15形）・
LED電球（東芝 9.1Wまで）使用可能*

白熱灯

TI-4114G（本体のみ） 普通電球 60W
¥20,000(税別) プルスイッチ
KT-4087G（ダークブラウンセード）
¥9,200(税別)

E26 普通電球 60W形×1
幅 φ240・セード幅 φ240・高 480・重 1.6kg
鋼（シルバー塗装）天然木（ダークオーク色仕上）
布（ダークブラウン）
プルスイッチ仕様 60W→0
電球形蛍光灯（A15形）・
LED電球（東芝 9.1Wまで）使用可能*

白熱灯

FI-4146G（本体のみ） 普通電球 100W
¥26,000(税別) プルスイッチ
KF-4088G（オフホワイトセード）
¥8,600(税別)

E26 普通電球 100W形×1
幅 φ340・セード幅 φ340・高 1,533・重 3.7kg
鋼（シルバー塗装）天然木（ライトオーク色仕上）
布（オフホワイト）
プルスイッチ仕様 100W→0
電球形蛍光灯（A25形）・
LED電球（東芝 15.7Wまで）使用可能*

白熱灯

FI-4146G（本体のみ） 普通電球 100W
¥26,000(税別) プルスイッチ
KF-4089G（ダークブラウンセード）
¥12,000(税別)

E26 普通電球 100W形×1
幅 φ340・セード幅 φ340・高 1,533・重 3.7kg
鋼（シルバー塗装）天然木（ライトオーク色仕上）
布（ダークブラウン）
プルスイッチ仕様 100W→0
電球形蛍光灯（A25形）・
LED電球（東芝 15.7Wまで）使用可能*

白熱灯

FI-4147G（本体のみ） 普通電球 100W
¥26,000(税別) プルスイッチ
KF-4088G（オフホワイトセード）
¥8,600(税別)

E26 普通電球 100W形×1
幅 φ340・セード幅 φ340・高 1,533・重 3.7kg
鋼（シルバー塗装）天然木（ダークオーク色仕上）
布（オフホワイト）
プルスイッチ仕様 100W→0
電球形蛍光灯（A25形）・
LED電球（東芝 15.7Wまで）使用可能*

白熱灯

FI-4147G（本体のみ） 普通電球 100W
¥26,000(税別) プルスイッチ
KF-4089G（ダークブラウンセード）
¥12,000(税別)

E26 普通電球 100W形×1
幅 φ340・セード幅 φ340・高 1,533・重 3.7kg
鋼（シルバー塗装）天然木（ダークオーク色仕上）
布（ダークブラウン）
プルスイッチ仕様 100W→0
電球形蛍光灯（A25形）・
LED電球（東芝 15.7Wまで）使用可能*

TE-4097G
クリプトン 60W

¥28,200(税別)　スイッチ付

白熱灯

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×1
幅 □104・高 390・重 1.3kg

鋼(クロームメッキ・マット)
乳白ガラス(消し)
中間スイッチ仕様 60W→0
電球形蛍光灯(A15形)・
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで) 使用可能*

Coordinate

PE-2401G ▷P.37
¥17,000(税別)
PE-2524G ▷P.37
¥17,000(税別)

TE-4099G
クリプトン 60W

¥27,400(税別)　スイッチ付

白熱灯

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×1
幅 □140・高 400・重 1.6kg

鋼(シルバー塗装)
ガラス(消し)
中間スイッチ仕様 60W→0
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで) 使用可能*

Coordinate

PE-2369G ▷P.37
¥19,200(税別)
PE-2552G ▷P.37
¥19,200(税別)

TE-4093G
クリプトン 40W

¥16,000(税別)　スイッチ付

白熱灯

E17 クリプトン球(ホワイト) PS 40W形×1
幅 □90・高 260・重 1.3kg

鋼(クロームメッキ) 乳白ガラス(消し)
中間スイッチ仕様 40W→0
電球形蛍光灯(D15形)・
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで) 使用可能*

FE-4116G
クリプトン 100W

¥43,000(税別)　スイッチ付

白熱灯

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 100W形×1
幅 □220・セード幅 φ100・高 1,700・重 5.7kg

鋼(クロームメッキ・マット)
乳白ガラス(消し)
フットスイッチ仕様 100W→0
転倒時消灯スイッチ付
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで) 使用可能*

FE-4115G
クリプトン 60W

¥38,000(税別)　スイッチ付

白熱灯

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×1
幅 □180・セード幅 φ80・高 1,400・重 3.7kg

鋼(クロームメッキ・マット)
乳白ガラス(消し)
フットスイッチ仕様 60W→0
転倒時消灯スイッチ付
電球形蛍光灯(A15形)・
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで) 使用可能*

FE-4113G
クリプトン 60W

¥41,000(税別)　スイッチ付

白熱灯

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 60W形×1
幅 φ220・セード幅 130・高 1,650・重 3.7kg

鋼(クロームメッキ・シルバー消し塗装)
乳白ガラス(消し)
フットスイッチ仕様 60W→0
転倒時消灯スイッチ付
電球形蛍光灯(A15形)・
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで) 使用可能*

FE-4114G
クリプトン 100W

¥44,000(税別)　スイッチ付

白熱灯

E17 クリプトン球(ホワイト)
PS 100W形×1
幅 φ260・セード幅 φ105・高 1,700・重 5.7kg

鋼(クロームメッキ・マット)
乳白ガラス(消し)
フットスイッチ仕様 100W→0
転倒時消灯スイッチ付
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで) 使用可能*

※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。※電球に合ったライトコントロールをお使いください。
※使用可能なLED電球は、東芝「LDA16L-G/100W」・「LDA13N-G/100W」・「LDA9L-G/60W」・「LDA8N-G/60W」・「LDA6L-H-E17/S」・「LDA6N-H-E17/S」・「LDA6L-G-E17/S」・「LDA6N-G-E17/S」です。

STAND

白熱灯

TE-4084G
クリプトン 60W

¥18,800(税別)　スイッチ付

E17 クリプトン球(ホワイト) PS 60W形×1
幅 φ130・高 225・重 1.3kg

鋼(シルバーヘアライン仕上) 乳白ガラス(消し)
中間スイッチ仕様 60W→0
電球形蛍光灯(D15形)・
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで) 使用可能*

白熱灯

TE-4095G
クリプトン 60W

¥31,600(税別)　スイッチ付

E17 クリプトン球(ホワイト) PS 60W形×1
幅 φ140・高 329・重 1.5kg

鋼(シルバー塗装・クロームメッキ)
硬質ガラス(消し)
中間スイッチ仕様 60W→0
電球形蛍光灯(A15形)・
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで) 使用可能*

白熱灯

TE-4096G
クリプトン 60W

¥31,600(税別)　スイッチ付

E17 クリプトン球(ホワイト) PS 60W形×1
幅 φ140・高 329・重 1.5kg

鋼(ラスティー塗装)
硬質ガラス(消し)
中間スイッチ仕様 60W→0
電球形蛍光灯(A15形)・
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで) 使用可能*

白熱灯

FI-4132G
普通電球 120W

¥64,200(税別)　スイッチ付

E26 普通電球 60W形×2
幅 φ210・高 1,200・重 5.5kg

鋼(シルバー塗装) ガラスコーティングプリーツ
中間スイッチ仕様 120W→0
電球形蛍光灯(A15形)・
LED電球(東芝 9.1Wまで) 使用可能*
※カバーはデザイン性を重視した手作り商品のため、写真と多少異なる場合があります。

白熱灯

FE-4062G
クリプトン 100W

¥45,000(税別)　スイッチ付

E17 クリプトン球(ホワイト) PS 100W形×1
幅 φ220・セード幅 φ220・高 1,700・重 4.0kg

鋼(真鍮色古味仕上)
乳白ガラス(消し)
フットスイッチ仕様 100W→0
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで) 使用可能*

白熱灯

FE-4097G
クリプトン 120W

¥48,000(税別)　スイッチ付

E17 クリプトン球(ホワイト) PS 60W形×2
幅 440×283・セード幅 170×110・
高 1,600・重 6.7kg

鋼(金色メッキ・ヘアライン・金色マット塗装)
ガラス(消し)
フットスイッチ仕様 120W→0
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで) 使用可能*

白熱灯

FE-4125G
クリプトン 60W

¥45,000(税別)　スイッチ付

E17 クリプトン球(ホワイト) PS 60W形×1
幅 φ220・高 1,682・重 4.3kg

鋼・真鍮(ニッケルメッキ・ヘアライン)
木質系樹脂(ダークオーク色仕上)
乳白ガラス(消し)
フットスイッチ仕様 60W→0
転倒時消灯スイッチ付
LED電球(東芝 E17/5.6Wまで) 使用可能*

白熱灯

FI-4123G
普通電球 120W

¥83,000(税別)　スイッチ付

E26 普通電球 60W形×2
幅 φ370・高 1,200・重 5.7kg

鋼(白色塗装) ガラスコーティングプリーツ
中間スイッチ仕様 120W→0
転倒時消灯スイッチ付
電球形蛍光灯(A15形)・
LED電球(東芝 9.1Wまで) 使用可能*
※カバーはデザイン性を重視した手作り商品のため、写真と多少異なる場合があります。

※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。※電球に合ったライトコントロールをお使いください。
※使用可能なLED電球は、東芝「LDA9L-G/60W」・「LDA8N-G/60W」・「LDA6L-H-E17/S」・「LDA6N-H-E17/S」・「LDA6L-G-E17/S」・「LDA6N-G-E17/S」です。

nasnos

Nasnos の製品なら複雑な工事は必要ありません。
取り付けも簡単な照明調光器、リモコンはいずれもトータルコーディネートをすることができます。
シンプルで洗練されたフォルムでお部屋に調和し、さまざまな使い方や組み合わせを自由にお楽しみいただけます。

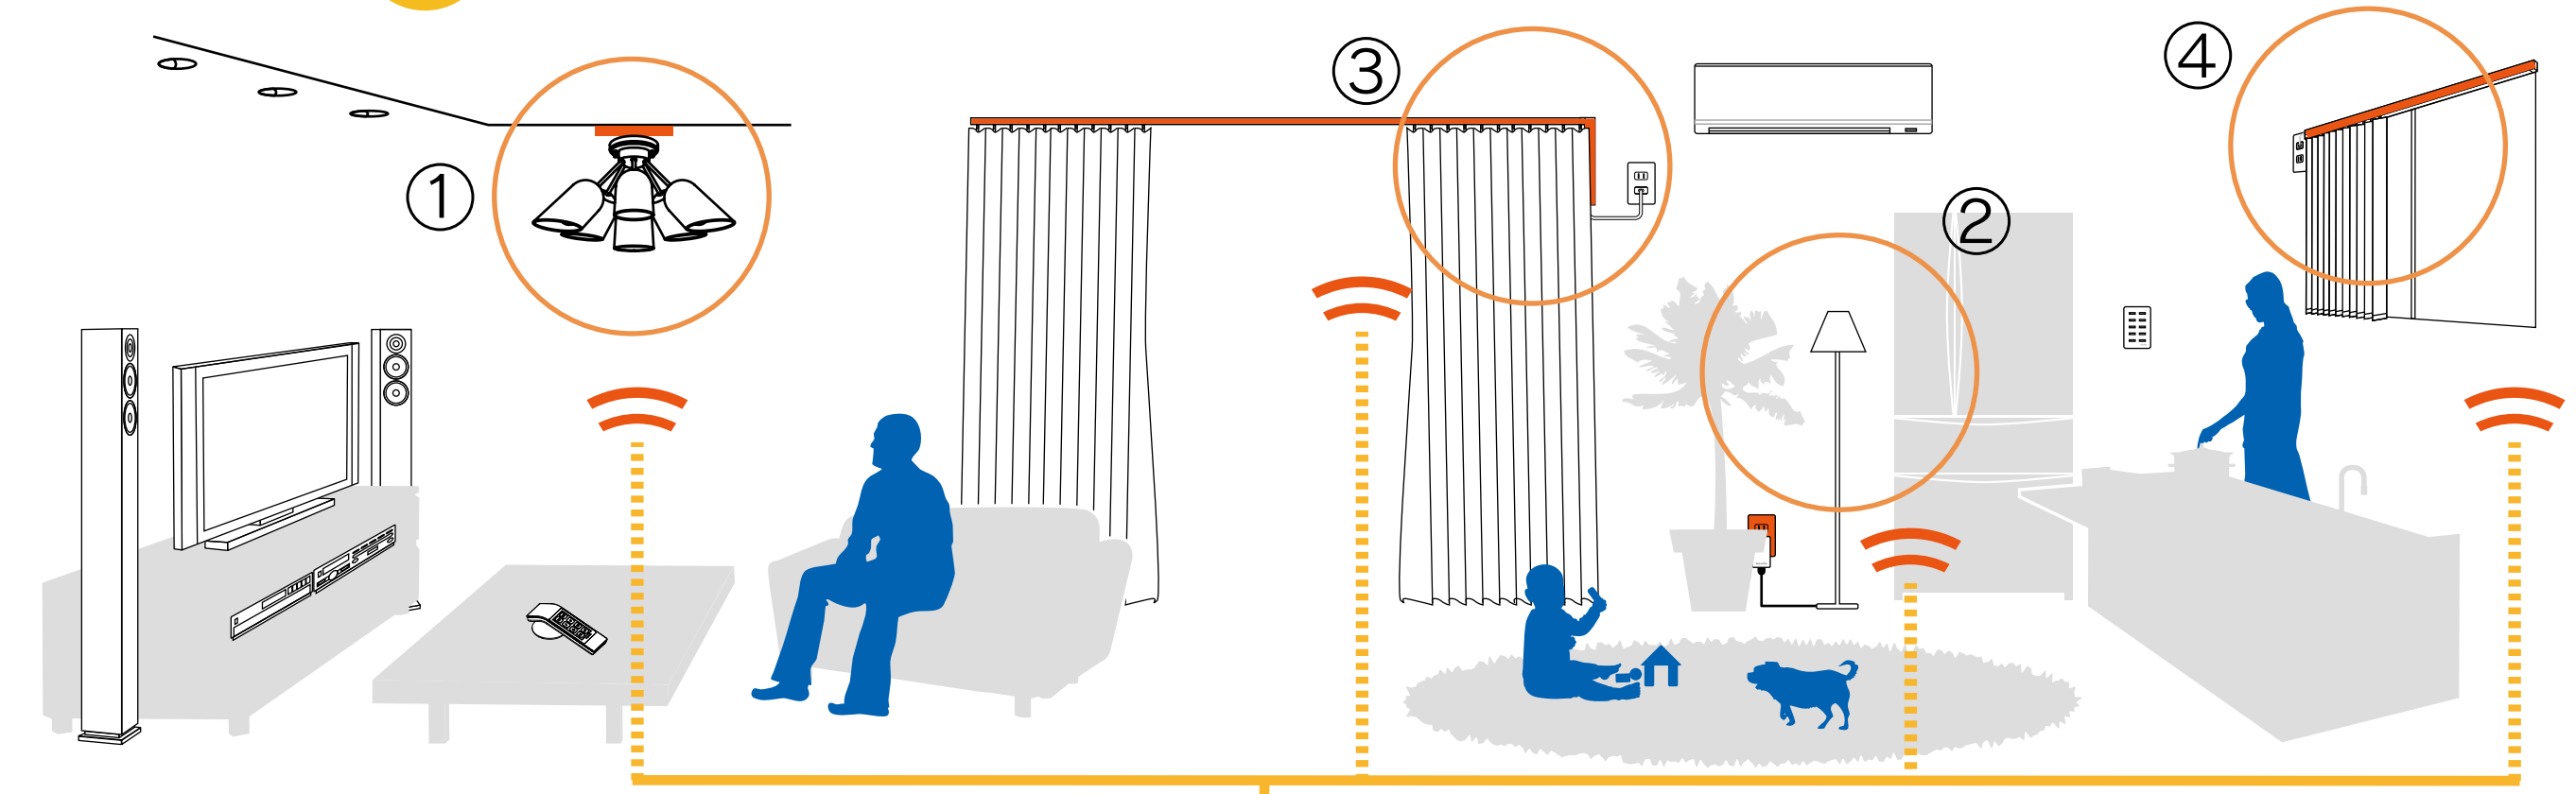

HANDLING?

Q：ベッドやソファからでも、カーテンを開閉したり、照明をON/OFFしたりできますか？

A：ON/OFFはもちろん、調光も可能です。
※白熱灯など調光対応照明器具の場合

PRICE

Q：すごく便利なシステムですが、高価ではありませんか？

A：すぐに導入しやすい低価格。賃貸のお部屋の後付けにもおすすめです。

コントローラー ウォールタイプ

配線不要、壁に貼るだけのディスクスイッチ。上下でON/OFF、左右でON/OFF操作しやすい大型ボタンのリモコンです。

ダブルファンクション リモコン
ウォールタイプ　2ch

CS7024 ¥5,800(税別)

適合機器 ：Nasnos全商品
電池　　：コイン型リチウム電池 CR2032 2個

配線不要、壁に貼るだけの集中操作盤。これ一台で外出や就寝前の安全点検ができます。

マルチファンクション リモコン
ウォールタイプ　5ch

CS8020 ¥18,000(税別)

適合機器 ：Nasnos全商品
電池　　：コイン型リチウム電池 CR2032 2個

オール（①+②+③+④）
照明とカーテンを一斉操作

コントローラー ハンディタイプ

ダブルファンクションリモコン。照明などすべてのNasnos製品に使えます。

ダブルファンクション リモコン
ハンディタイプ　2ch

CS8200 ¥4,600(税別)

適合機器 ：Nasnos全商品
電池　　：単４型電池 3本

電動カーテンレール

CR1010

生地重量 10kg max
製作可能寸法 W50～400cm
¥60,000(税別)(参考価格　W200cm)

コントローラー アラームクロック

CS880

カーテン開･照明ON
¥5,800(税別)

■ 設置例　起床時間に設定すると、カーテンを自動に開ける目覚し時計です。（照明もON出来ます）

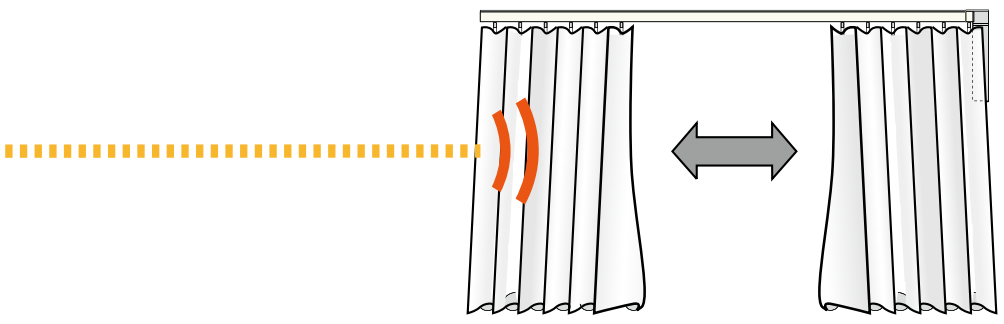

照明調光器

プラグタイプ

LED電球もきれいに調光

LC6000D-02

¥7,600(税別)(白熱灯/LED兼用)

適合電球：調光対応型LED電球60W
白熱灯最大100Wまで(1灯/100Wまで)
適合リモコン：CSシリーズ全機種
通信：RF式(電波式)(操作距離15m)

■ 設置例

リモコンで一括点灯、調光可能。
1chに10台まで登録可能
(ラストメモリー付き)
コンセントがあれば後付け可能です。



ペンダントタイプ

LED電球もきれいに調光
かんたん取付

LC6101D-02

¥9,800(税別)(白熱灯/LED兼用)

適合電球：調光対応型LED電球60W
白熱灯最大100Wまで(1灯/100Wまで)
取付簡易型の器具のみ取付可能
器具重量4.3kgまで
適合リモコン：CSシリーズ全機種
通信：RF式(電波式)(操作距離15m)

シーリングタイプ

LED電球もきれいに調光
取付簡易

LC6100D-02

¥19,800(税別)(白熱灯/LED兼用)

適合電球：調光対応型LED電球150W
白熱灯最大400Wまで(1灯/150Wまで)
取付簡易型の器具のみ取付可能
器具重量8.7kgまで
適合リモコン：CSシリーズ全機種
通信：RF式(電波式)(操作距離15m)

■ 設置例

本体はマンション埋込ローゼットに設置可能。
シャンデリア等は取付簡易の商品のみ可能。



INDEX

C

CW - 4205G	¥59,800 (税別)	14
CI - 4229G	¥38,800 (税別)	7
CI - 4230G	¥54,800 (税別)	7
CI - 4231G	¥69,800 (税別)	7
CF - 4235G	¥53,000 (税別)	4
CF - 4236G	¥78,000 (税別)	4
CF - 4237G	¥103,000 (税別)	4
CI - 4238G	¥52,600 (税別)	11
CI - 4239G	¥67,200 (税別)	11
CI - 4240G	¥92,400 (税別)	11
CF - 4241G	¥45,000 (税別)	13
CF - 4242G	¥63,000 (税別)	13
CF - 4243G	¥84,000 (税別)	13
CF - 4244G	¥37,900 (税別)	5
CF - 4245G	¥56,800 (税別)	5
CF - 4246G	¥73,000 (税別)	5
CF - 4247G	¥62,000 (税別)	13
CF - 4248G	¥85,400 (税別)	13
CF - 4249G	¥108,000 (税別)	13
CI - 4250G	¥31,000 (税別)	9
CI - 4251G	¥43,800 (税別)	9
CI - 4254G	¥35,000 (税別)	9
CI - 4255G	¥48,000 (税別)	9
CF - 4256G	¥40,500 (税別)	6
CF - 4257G	¥57,500 (税別)	6
CF - 4258G	¥73,000 (税別)	6
CF - 4259G	¥31,200 (税別)	6
CF - 4260G	¥44,000 (税別)	6
CF - 4261G	¥57,800 (税別)	6
CF - 4262G	¥35,000 (税別)	11
CF - 4263G	¥44,000 (税別)	11
CF - 4264G	¥60,000 (税別)	11
CF - 4270G	¥29,800 (税別)	15
CF - 4271G	¥39,800 (税別)	15
CF - 4272G	¥49,800 (税別)	15
CD - 4275-LG	¥49,000 (税別)	5
CD - 4276-LG	¥71,500 (税別)	5
CD - 4277-LG	¥96,000 (税別)	5
CD - 4278-LG	¥59,000 (税別)	6
CD - 4279-LG	¥88,000 (税別)	6
CD - 4280-LG	¥47,800 (税別)	6
CD - 4281-LG	¥67,000 (税別)	6
CD - 4282-LG	¥88,000 (税別)	6
CD - 4283-LG	¥74,000 (税別)	4
CD - 4284-LG	¥105,000 (税別)	4
CD - 4285-LG	¥135,000 (税別)	4
CD - 4286-LG	¥59,000 (税別)	9
CD - 4287-LG	¥79,000 (税別)	9
CD - 4288-LG	¥98,000 (税別)	9
CD - 4289-LG	¥69,000 (税別)	11
CD - 4290-LG	¥98,000 (税別)	11
CD - 4291-LG	¥129,000 (税別)	11
CD - 4292-LG	¥49,000 (税別)	11
CD - 4293-LG	¥69,000 (税別)	11
CD - 4294-LG	¥89,000 (税別)	11
CD - 4295-LG	¥98,000 (税別)	10
CD - 4296-LG	¥149,000 (税別)	10
CD - 4297-LG	¥189,000 (税別)	10
CD - 4298-LG	¥118,000 (税別)	6
CD - 4299-LG	¥69,000 (税別)	8
CD - 4300-LG	¥99,000 (税別)	8
CD - 4301-LG	¥129,000 (税別)	8
CD - 4302-LG	¥59,000 (税別)	7
CD - 4303-LG	¥89,000 (税別)	7
CD - 4304-LG	¥119,000 (税別)	7
CD - 4305-LG	¥49,800 (税別)	9
CD - 4306-LG	¥74,800 (税別)	9
CD - 4307-LG	¥49,800 (税別)	9
CD - 4308-LG	¥74,800 (税別)	9
CD - 4309-LG	¥59,000 (税別)	7
CD - 4310-LG	¥79,000 (税別)	7
CD - 4311-LG	¥108,000 (税別)	7
CD - 4312-LG	¥69,000 (税別)	8
CD - 4313-LG	¥99,000 (税別)	8
CD - 4314-LG	¥129,000 (税別)	8
CS880	¥5,800 (税別)	53
CR1010	¥60,000 (税別)	53
CS7024	¥5,800 (税別)	53
CS8020	¥18,000 (税別)	53
CS8200	¥4,600 (税別)	53

F

FE - 4062G	¥45,000 (税別)	52
FI - 4084G	¥29,000 (税別)	27
FI - 4085G	¥35,000 (税別)	27
FE - 4097G	¥48,000 (税別)	52
FE - 4113G	¥41,000 (税別)	51
FE - 4114G	¥44,000 (税別)	51
FE - 4115G	¥38,000 (税別)	51
FE - 4116G	¥43,000 (税別)	51
FI - 4123G	¥83,000 (税別)	52
FE - 4125G	¥45,000 (税別)	52
FI - 4132G	¥64,200 (税別)	52
FI - 4138G	¥118,000 (税別)	47
FI - 4141G	¥99,800 (税別)	48
FE - 4142G	¥57,800 (税別)	47
FI - 4145G	¥26,000 (税別)	49
FI - 4146G	¥26,000 (税別)	50
FI - 4147G	¥26,000 (税別)	50
FE - 4148G	¥31,800 (税別)	45
FD - 4149-LG	¥95,200 (税別)	46
FD - 4150-LG	¥123,400 (税別)	46
FD - 4151-LG	¥71,200 (税別)	46
FD - 4154-LG	¥70,000 (税別)	47
FD - 4155-LG	¥70,000 (税別)	47
FD - 4156-LG	¥78,000 (税別)	46
FD - 4162-LG	¥115,000 (税別)	48
FD - 4163-LG	¥29,800 (税別)	49
FD - 4164-LG	¥39,800 (税別)	44

K

KF - 4084G	¥19,200 (税別)	34・48
KF - 4085G	¥19,200 (税別)	34・48
KT - 4086G	¥6,300 (税別)	49・50
KT - 4087G	¥9,200 (税別)	49・50
KF - 4088G	¥8,600 (税別)	49・50
KF - 4089G	¥12,000 (税別)	49・50

L

LC 6000D-02	¥7,600 (税別)	53
LC 6100D-02	¥19,800 (税別)	53
LC 6101D-02	¥9,800 (税別)	53
LW - 2184G	¥12,200 (税別)	12
LW - 2186G	¥85,000 (税別)	12
LE - 2291G	¥61,000 (税別)	27
LE - 2292G	¥66,000 (税別)	27
LD - 2934G	¥146,000 (税別)	19
LD - 2935G	¥108,000 (税別)	19
LD - 2942G	¥64,000 (税別) ★	19
LD - 2956G	¥59,800 (税別)	23
LD - 2957G	¥69,800 (税別)	23
LD - 2958G	¥64,800 (税別)	23
LD - 2959G	¥74,800 (税別)	23
LD - 2960G	¥49,400 (税別)	23
LD - 2967G	¥45,000 (税別)	24
LD - 2968G	¥55,000 (税別)	24
LD - 2969G	¥59,800 (税別)	25
LD - 2970G	¥69,800 (税別)	25
LD - 2971G	¥44,000 (税別)	24
LD - 2972G	¥55,000 (税別)	24
LD - 2973G	¥75,000 (税別)	23
LD - 2974G	¥41,500 (税別)	24
LD - 2975G	¥52,000 (税別)	24
LD - 2976G	¥52,000 (税別)	25
LD - 2977G	¥63,000 (税別)	25
LD - 2978G	¥49,800 (税別)	25
LD - 2979G	¥59,000 (税別)	25
LD - 2980G	¥59,800 (税別)	25
LD - 2981G	¥69,800 (税別)	25
LW - 3005G	¥68,000 (税別)	14
LW - 3006G	¥94,000 (税別)	14
LW - 3007G	¥120,000 (税別)	14
LF - 3106G	¥16,800 (税別)	26
LE - 3198G	¥53,000 (税別)	22
LE - 3204G	¥39,000 (税別)	20
LE - 3212G	¥81,700 (税別)	16
LE - 3213G	¥94,000 (税別)	16
LE - 3313G	¥98,000 (税別)	12
LE - 3314G	¥128,000 (税別)	12
LI - 3445G	¥41,000 (税別)	14
LI - 3446G	¥57,000 (税別)	14
LI - 3447G	¥76,000 (税別)	14
LE - 3496G	¥68,000 (税別)	12
LE - 3504G	¥89,000 (税別)	17
LE - 3505G	¥105,000 (税別)	17
LE - 3559G	¥76,000 (税別)	22
LE - 3560G	¥90,000 (税別)	22
LE - 3636G	¥78,000 (税別)	15
LE - 3637G	¥102,000 (税別)	15
LE - 3638G	¥128,000 (税別)	15
LE - 3639G	¥38,000 (税別)	7
LE - 3640G	¥54,400 (税別)	7
LE - 3641G	¥69,600 (税別)	7
LI - 3642G	¥28,400 (税別)	5
LI - 3643G	¥40,600 (税別)	5
LI - 3644G	¥54,600 (税別)	5
LE - 3645G	¥107,000 (税別)	16
LE - 3646G	¥134,000 (税別)	16
LI - 3647G	¥69,600 (税別)	20
LI - 3648G	¥73,500 (税別)	20
LF - 3716G	¥67,000 (税別)	21
LF - 3717G	¥77,000 (税別)	21
LF - 3718G	¥75,000 (税別)	21
LF - 3719G	¥81,100 (税別)	21
LF - 3776G	¥122,000 (税別)	21
LF - 3777G	¥142,000 (税別)	21
LI - 3780G	¥68,800 (税別)	20
LI - 3781G	¥73,500 (税別)	20
LI - 3814G	¥55,500 (税別)	8
LI - 3815G	¥74,000 (税別)	8
LI - 3816G	¥96,000 (税別)	8
LI - 3821G	¥54,800 (税別)	9
LE - 3824G	¥81,500 (税別)	22
LE - 3825G	¥93,400 (税別)	22
LE - 3826G	¥94,200 (税別)	17
LE - 3827G	¥112,000 (税別)	17
LF - 3828G	¥122,000 (税別)	21
LF - 3829G	¥142,000 (税別)	21
LE - 3833G	¥52,400 (税別)	22
LI - 3965G	¥48,000 (税別)	8
LI - 3966G	¥68,000 (税別)	8
LI - 3967G	¥87,000 (税別)	8
LW - 4933G	¥47,500 (税別)	12
LF - 2895-LG	¥59,000 (税別)	26
LF - 2896-LG	¥60,000 (税別)	26
LF - 2914-LG	¥26,500 (税別)	26
LF - 2915-LG	¥27,500 (税別)	26
LF - 2920-LG	¥34,500 (税別)	27
LF - 2921-LG	¥35,500 (税別)	27
LX - 2928-LG	¥69,800 (税別)	18
LX - 2929-LG	¥70,800 (税別)	18
LD - 2961-LG	¥89,000 (税別)	20
LD - 2962-LG	¥69,000 (税別)	20
LF - 3879-LG	¥36,600 (税別)	26
LF - 3880-LG	¥37,600 (税別)	26
LF - 3881-LG	¥33,800 (税別)	26
LF - 3882-LG	¥34,800 (税別)	26
LF - 3889-LG	¥35,000 (税別)	27
LF - 3890-LG	¥36,000 (税別)	27
LF - 3916-LG	¥81,000 (税別)	18
LF - 3917-LG	¥82,000 (税別)	18
LF - 3920-LG	¥36,000 (税別)	26
LF - 3921-LG	¥37,000 (税別)	26
LF - 3924-LG	¥22,800 (税別)	26
LF - 3925-LG	¥23,800 (税別)	26
LF - 2895-NG	¥59,000 (税別)	26
LF - 2896-NG	¥60,000 (税別)	26
LF - 2914-NG	¥26,500 (税別)	26
LF - 2915-NG	¥27,500 (税別)	26
LF - 2920-NG	¥34,500 (税別)	27
LF - 2921-NG	¥35,500 (税別)	27
LF - 3879-NG	¥36,600 (税別)	26
LF - 3880-NG	¥37,600 (税別)	26
LF - 3881-NG	¥33,800 (税別)	26
LF - 3882-NG	¥34,800 (税別)	26
LF - 3889-NG	¥35,000 (税別)	27
LF - 3890-NG	¥36,000 (税別)	27
LF - 3916-NG	¥81,000 (税別)	18
LF - 3917-NG	¥82,000 (税別)	18
LF - 3920-NG	¥36,000 (税別)	26
LF - 3921-NG	¥37,000 (税別)	26
LF - 3924-NG	¥22,800 (税別)	26
LF - 3925-NG	¥23,800 (税別)	26

P

PW - 2097G	¥48,000 (税別)	35
PW - 2124G	¥24,000 (税別)	35
PE - 2248G	¥74,600 (税別)	22
PE - 2322G	¥66,500 (税別)	36
PI - 2328G	¥48,900 (税別)	34
PI - 2353G	¥75,000 (税別)	34
PE - 2369G	¥19,200 (税別)	37
PE - 2371G	¥16,400 (税別)	39
PE - 2385G	¥9,700 (税別)	38
PE - 2387G	¥16,200 (税別)	38
PE - 2389G	¥18,600 (税別)	38
PE - 2391G	¥18,000 (税別)	38
PE - 2395G	¥18,000 (税別)	39
PE - 2397G	¥18,000 (税別)	39
PE - 2399G	¥18,000 (税別)	39
PE - 2401G	¥17,000 (税別)	37
PE - 2414G	¥29,800 (税別)	37
PE - 2416G	¥29,800 (税別)	37
PE - 2424G	¥15,800 (税別)	36
PR - 2425G	¥18,600 (税別)	36
PE - 2427G	¥16,600 (税別)	39
PE - 2428G	¥15,000 (税別)	39
PE - 2429G	¥17,000 (税別)	35
PE - 2430G	¥26,500 (税別)	37
PE - 2431G	¥27,600 (税別)	36
PE - 2464G	¥25,200 (税別)	36
PE - 2473G	¥13,100 (税別)	38
PE - 2475G	¥13,100 (税別)	38
PW - 2491G	¥42,000 (税別)	34
PE - 2494G	¥58,000 (税別)	34
PF - 2501G	¥14,200 (税別)	33
PE - 2520G	¥19,800 (税別)	35
PE - 2521G	¥19,800 (税別)	35
PW - 2522G	¥31,500 (税別)	35
PE - 2524G	¥17,000 (税別)	37
PE - 2525G	¥16,600 (税別)	39
PE - 2526G	¥29,800 (税別)	37
PE - 2527G	¥29,800 (税別)	37
PE - 2528G	¥17,000 (税別)	35
PE - 2530G	¥16,200 (税別)	38
PE - 2531G	¥18,600 (税別)	38

PE - 2532G	¥18,000 (税別)		38
PE - 2533G	¥9,700 (税別)		38
PF - 2534G	¥14,200 (税別)		33
PE - 2535G	¥18,000 (税別)		39
PE - 2536G	¥18,000 (税別)		39
PE - 2537G	¥18,000 (税別)		39
PE - 2538G	¥15,000 (税別)		39
PE - 2544G	¥15,800 (税別)		36
PR - 2545G	¥18,600 (税別)		36
PE - 2546G	¥27,600 (税別)		36
PE - 2547G	¥26,500 (税別)		37
PE - 2549G	¥13,100 (税別)		38
PE - 2550G	¥13,100 (税別)		38
PE - 2551G	¥25,200 (税別)		36
PE - 2552G	¥19,200 (税別)		37
PE - 2554G	¥16,400 (税別)		39
PF - 2574G	¥11,000 (税別)		33
PF - 2575G	¥12,000 (税別)		37
PF - 2576G	¥28,000 (税別)		34
PF - 2577G	¥13,000 (税別)		33
PE - 2583G	¥28,000 (税別)		37
PE - 2584G	¥28,000 (税別)		37
PI - 2585G	¥15,000 (税別)		33
PI - 2586G	¥15,000 (税別)		33
PD - 2605G	¥76,000 (税別)		19
PD - 2606G	¥29,200 (税別)		29
PD - 2607G	¥29,200 (税別)		29
PD - 2608G	¥106,000 (税別)		29
PD - 2611G	¥76,000 (税別)		32
PW - 2739G	¥68,000 (税別)		35
PD - 2564-LG	¥114,000 (税別)		30
PD - 2566-LG	¥160,000 (税別)		30
PD - 2568-LG	¥118,000 (税別)		30
PD - 2578-LG	¥150,000 (税別)		31
PD - 2579-LG	¥150,000 (税別)		31
PD - 2580-LG	¥153,000 (税別)		31
PD - 2581-LG	¥332,000 (税別)		30
PD - 2612-LG	¥38,000 (税別)		34
PD - 2613-LG	¥21,600 (税別)		33・45
PD - 2614-LG	¥17,000 (税別)		33
PD - 2615-LG	¥15,700 (税別)		33
PD - 2616-LG	¥17,600 (税別)		33
PD - 2630-LG	¥19,800 (税別)		33
PD - 2631-LG	¥48,000 (税別)		35
PD - 2632-LG	¥45,000 (税別)		34
PD - 2633-LG	¥79,800 (税別)		34
PD - 2637-LG	¥36,800 (税別)		28
PD - 2638-LG	¥36,800 (税別)		28
PD - 2639-LG	¥99,800 (税別)		28
PD - 2640-LG	¥19,800 (税別)		33・44

S

SD - 4116G	¥10,800 (税別)	★	42
SD - 4117G	¥10,800 (税別)	★	42
SE - 4374G	¥10,800 (税別)	★	43
SE - 4375G	¥11,800 (税別)	★	43
SE - 4392G	¥11,800 (税別)		43
SE - 4393G	¥11,800 (税別)		43
SE - 4401G	¥10,800 (税別)	★	43
SE - 4402G	¥11,800 (税別)	★	43
SR - 4405G	¥5,800 (税別)	★	43
SN - 4429G	¥7,600 (税別)	★	41
SN - 4430G	¥7,600 (税別)	★	41
SN - 4431G	¥7,600 (税別)	★	41
SN - 4432G	¥7,600 (税別)	★	41
SD - 4425-LG	¥18,800 (税別)		42

T

TE - 4084G	¥18,800 (税別)	52
TE - 4093G	¥16,000 (税別)	51
TE - 4095G	¥31,600 (税別)	52
TE - 4096G	¥31,600 (税別)	52
TE - 4097G	¥28,200 (税別)	51
TE - 4099G	¥27,400 (税別)	51
TI - 4106G	¥62,000 (税別)	47
TE - 4110G	¥35,800 (税別)	47
TI - 4112G	¥20,000 (税別)	49
TI - 4113G	¥20,000 (税別)	50
TI - 4114G	¥20,000 (税別)	50
TE - 4115G	¥13,600 (税別)	45
TE - 4116G	¥18,400 (税別)	45
TE - 4117G	¥15,400 (税別)	45
TE - 4118G	¥21,600 (税別)	45
TD - 4119-LG	¥29,800 (税別)	46
TD - 4125-LG	¥24,000 (税別)	49
TD - 4126-LG	¥28,800 (税別)	44

TG

TG - 248G	¥21,800 (税別)	40
TG - 249G	¥21,800 (税別)	40
TG - 250G	¥24,800 (税別)	40
TG - 258G	¥26,400 (税別)	40
TG - 279G	¥650 (税別)	26
TG - 281G	¥21,800 (税別)	40
TG - 284G	¥2,800 (税別)	18・27・57
TG - 298G	¥3,800 (税別)	18・27・57
TG - 367G	¥13,800 (税別)	40

★…ランプ別売

写真・撮影協力

■ケユカ 新宿アルコット店 様
■ケユカ クイーンズイースト店 様
■両毛セキスイハイム(株) 様
　セキスイハイム足利展示場 様
■栃木セキスイハイム販売(株) 様
　セキスイハイム小山展示場 様
■三菱地所ホーム(株) 駒沢公園モデルハウス 様
■大和ハウス工業(株) 江戸川展示場 様
■エス・バイ・エル(株) 木更津住宅公園 様
(順不同)

●写真はイメージです。
●写真撮影にご協力ありがとうございました。

■カタログの見方

■商品仕様表示の見方

●**商品番号**
商品が受注品の場合、
商品番号の下側に表示されます。

●**希望小売価格**
ランプ・安定器などが別売品の場合、
価格の後に表示されます。

●**商品仕様**
E17　クリプトン球(ホワイト)PS　60W形×1
ランプ口金 / ランプ仕様 / 最大許容W数仕様 / 灯数

●**サイズの見方**
幅φ 800・高 700・重 0.9kg
器具の外径 / 器具本体の高さ / 器具の全重量

●**リモコンについて**
リモコンが使用できる機種に表示されます。
別売リモコンについてはP.57 をご参照ください。

蛍光灯
LF-2896-NG 昼白色
LF-2896-LG 電球色
¥60,000(税別)
8~10 畳 FHC 86W
107%
丸形蛍光灯 FHC34形+27形+豆電球
幅 □680・高 120・重 4.2kg
ランプ:FHC34EN・L FHC27EN・L
消費効率:98.2 lm/W(7760 lm/79W)
省エネ区分:IV

蛍光灯
LF-2895-NG 昼白色
LF-2895-LG 電球色
¥59,000(税別)
4.5~8 畳 FHC 76W
104%
丸形蛍光灯 FHC34形+20形+豆電球
幅 □680・高 120・重 4.2kg
ランプ:FHC34EN・L FHC20EN・L
消費効率:95.6 lm/W(6600 lm/69W)
省エネ区分:IV

共通仕様
天然木(ダークオーク色仕上)
鋼(クロームメッキ)・乳白アクリル(マット)
プルレススイッチ仕様(Aタイプ)
100%→60%→豆→0
簡易防虫型　Hiクリーンアクリル仕様
傾斜天井取付オプション〈取付金具
TG-279G(別売)〉
ムシが入りにくい
かんたん回転式
←φ526→

別売
簡単リモコン **TG-284G**(別売)
¥2,800(税別)
おやすみリモコン **TG-298G**(別売)
¥3,800(税別)

●**畳数表示、W(ワット)数、その他について**
適合するランプの定格総ワット数から、対応畳数の目安を表現しています。その他商品特長や、器具の取付方法(P.57)やカバーの脱着方法を表しています。

●**省エネ性マークについて**
●「省エネラベリング制度」家電製品が国の省エネルギー基準を達成しているかどうかを表示するもので、製品を選ぶ際の性能の比較に役立ちます。
●省エネ性マークは、省エネ性を示しています。数値は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する達成率で、%の値が大きいほど省エネ性が優れています。

●**取付寸法図について**
●取付寸法図は、取付に差しつかえないと思われる範囲内で簡略化しています。

和/洋　和室にも洋室にもお使いいただける商品に和/洋マークが印されています。

■表示寸法の見方

ボルト止表示の商品は、器具質量により引掛埋込ローゼットへの取付はお避けください。

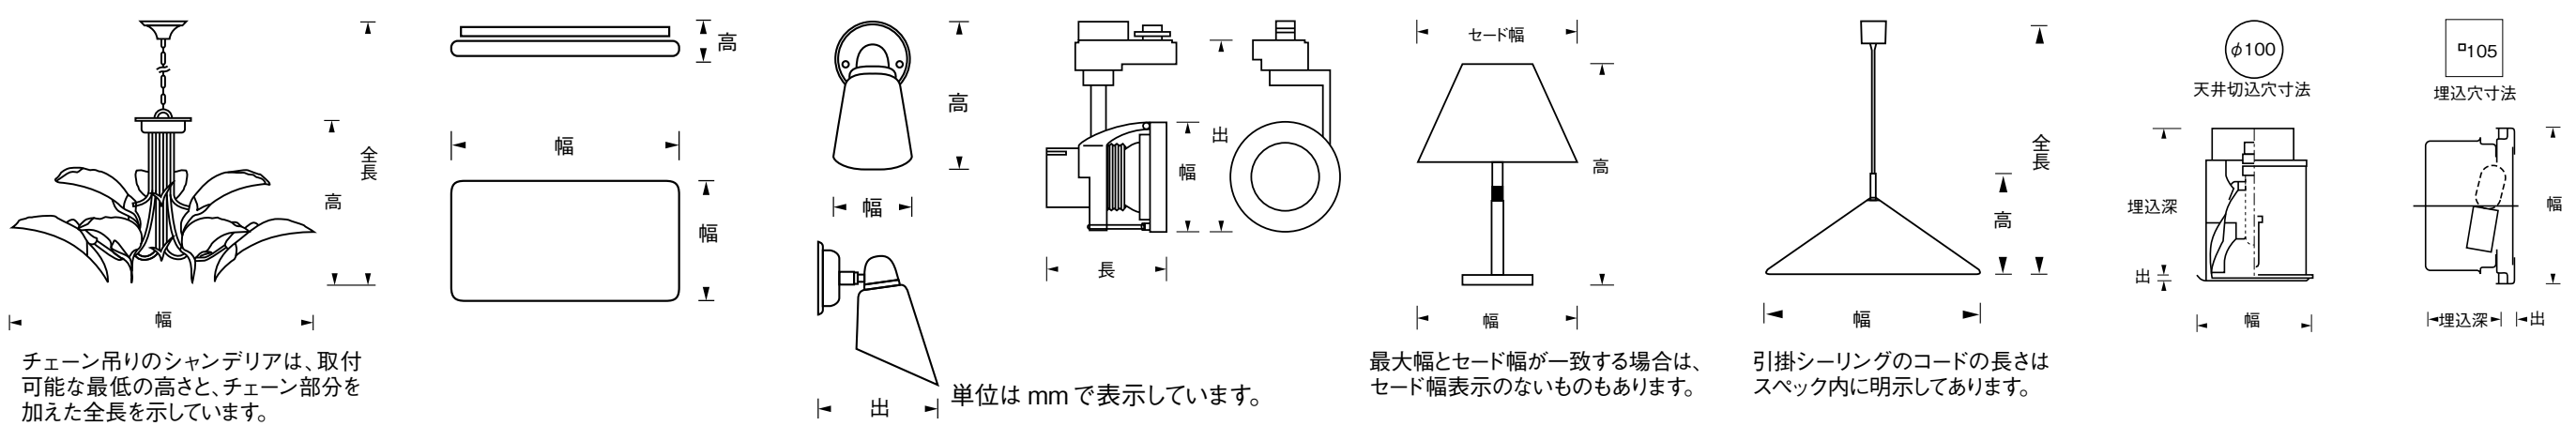

チェーン吊りのシャンデリアは、取付可能な最低の高さと、チェーン部分を加えた全長を示しています。
単位は mm で表示しています。
最大幅とセード幅が一致する場合は、セード幅表示のないものもあります。
引掛シーリングのコードの長さはスペック内に明示してあります。

■お取引のご案内

●カタログの商品番号と希望小売価格は、平成26年4月現在のものです。
●希望小売価格は、弊社(本社・支社・営業所)の裸渡しです。
●本カタログ掲載商品の希望小売価格には、取付け工事費・立ち会い費・荷造り費・運送費は含まれておりません。別途ご請求させていただいておりますのでご了承ください。
●商品の性質上、ご返品は原則としてお断りいたしますのでご了承ください。
●万一、お買いあげの商品に破損・故障などがありました場合は、お手数ですが最寄りの取扱店または直接弊社まで、お問い合わせください。
●本カタログの色彩・色調は、印刷工程上、若干の差違を生じることもございますので、予めご了承ください。
●世界的な経済事情の変動に伴い、予告無く本カタログの掲載の希望小売価格改定を実施する場合があります。
●商品仕様については、改良などの事情により予告無く変更する場合もありますので、お手数ながらその都度ご照会ください。

LED 電球への対応について

このカタログではLED電球をご利用いただける器具を表示しておりますが、
LED電球の構造によってセードの隅々まで光が届かず、掲載写真と異なる印象となる場合があります。

電球形蛍光灯ご使用時

LED 電球ご使用時

LED電球は熱の影響をうけるため使用する器具ごとの対応検証が必要です。確認されていないLED電球では、点灯が安定しない、寿命が短くなるなどの不具合が起こる可能性があります。また、示されたW数をこえる電球を使用すると高温となるなどの危険がありますので絶対に使用しないでください。

蛍光灯用リモコンスイッチ〈別売〉

簡単リモコン
別　売
TG-284G　¥2,800（税別）

テレビやオーディオのリモコン操作のように、手元であかりの点け消し調光が可能です。ボタンひとつの簡単操作なのでどなたでもすぐにお使いいただけます。

●ワンボタン
　押す度に100%点灯→60%点灯→豆電球→消灯の順に点灯が変わります。
●プルレススイッチ仕様【Aタイプ】
　壁スイッチでも点灯状態の切替えができます。
●プルレススイッチ仕様
●2チャンネル仕様
　1つのリモコンで、2台までのリモコン付き照明器具を操作できます。

おやすみリモコン
別　売
TG-298G　¥3,800（税別）

簡単リモコンとおなじ大きな全光ボタンで使いやすさはそのままに、おやすみ消灯タイマーをご利用いただけます。

●ダイレクトボタン
　全光ボタンのまわりを囲む調光・常夜灯・消灯のボタンで
　点灯モードを切り替えます。
●おやすみ切タイマー
　ボタンを押すと電子音が鳴って、30分または60分経過してから消灯します。
●プルレススイッチ仕様【Aタイプ】
●2チャンネル仕様
　1つのリモコンで、2台までのリモコン付き照明器具を操作できます。

一般器具の取付け方法

取付簡易型フランジについて

取付簡易表示の商品は、取付簡易型フランジが付いています。マンションや公団などで天井に右のような引掛埋込ローゼットが付いているところでは、ドライバー1本で簡単に取り付けられます。

引掛シーリングについて

①コードは1.5または2mでコードハンガー・フランジカバー付きの引掛シーリングです。
②引掛シーリング同梱包でコード0.8m、中間ハンガー・フランジカバー付きです。（輸入品については、引掛シーリング同梱包でコード1.5m、中間ハンガーなしとなります。）



配線器具対応表

○ … 一般のお客様ご自分で取付できます。
× … 有資格者による取付工事が必要です。

配線器具	ローゼットタイプ		シーリングタイプ			ライティングレール
	フル引掛ローゼット	引掛埋込ローゼット 引掛露出ローゼット	丸型フル引掛シーリング	丸型引掛シーリング	角型引掛シーリング	埋込型・露出型
引掛シーリング	○		○			×
かんたん	○		○			×
取付簡易	○		×			×
ダクトプラグ	×		×			○
工　事	×		×			×

※ 工事と表示されている器具の取付は電気工事店に依頼してください。
　マークの下に「ボルト」の記載がある器具は、ボルトを使用して固定してください。

プルレススイッチ機能

プルレススイッチ仕様【Aタイプ】

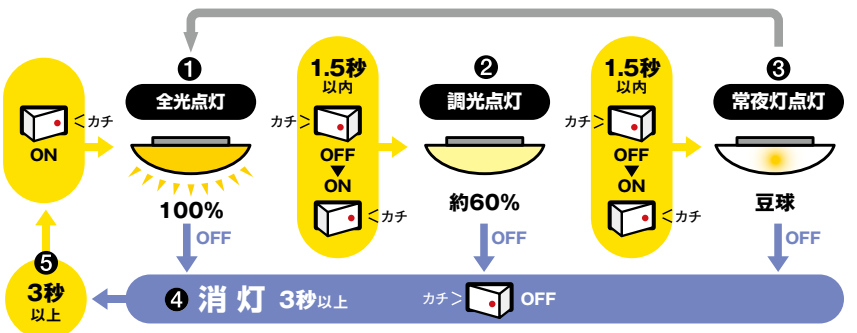

① 全光点灯から壁スイッチをOFF後、約1.5秒以内に再度壁スイッチをONにすると、図の② → ③ → ① の順序で点灯状態が切り替わります。
④ 消灯から3秒以上過ぎて、⑤ 壁スイッチをONにすると全光点灯になります。
※リモコンで消灯した場合、停電が発生した際にプルレススイッチ機能が働き全光点灯などになることがあります。

山田照明株式会社

東京本社　〒101-0021　東京都千代田区外神田 3-8-11
TEL. 03-3253-5161（代表）　FAX. 03-3255-3078

首都圏営業部　TEL. 03-3253-4250　FAX. 03-3253-4276
コントラクト営業部　TEL. 03-3253-4252　FAX. 03-3257-1825
営業開発部　TEL. 03-3253-4288　FAX. 03-3253-5445
Zライト営業部　TEL. 03-3253-4250　FAX. 03-3253-4276

仙台営業所　〒984-0051 宮城県仙台市若林区新寺 5-6-16
TEL. 022-295-2691　FAX. 022-295-2695

名古屋営業所　〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜 1-10-9
TEL. 052-963-8411　FAX. 052-963-8412

大阪支社　〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座 2-2-18
TEL. 06-6531-3251　FAX. 06-6531-3256

福岡支社　〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-3-6
TEL. 092-414-8531　FAX. 092-414-8578

⚠安全に関するご注意

●照明器具には寿命があります。

●設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度 30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C 8105-1による)

●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●1年に1回は「安全チェックシート」により、自主点検してください。(注)

●点検せずに長い間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

(注)「安全チェックシート」は、弊社ホームページ http://www.yamada-shomei.co.jp に紹介しております。

1. 使用環境や使用条件に関するご注意

●器具の使用環境は取扱説明書に従ってください。正しい使用環境以外で使用しますと落下、感電、焼損の原因になります。

●屋内用器具(非防水型)は、屋外や浴室などで使用しないでください。湿気、水気の浸入により絶縁不良、感電などの原因になります。

●器具の電源電圧と電源周波数(蛍光灯)は器具を取り付ける前に必ず確認して、正しい電源電圧で使用してください。間違って、指定より高い電圧の電源に接続すると、ランプの破裂や、安定器の発煙、発火などによる火災の原因になります。

●蛍光灯器具(インバータ器具を除く)には、電源周波数50ヘルツ(Hz)、60ヘルツ(Hz)の区別があります。必ず電源周波数にあった器具をご使用ください。間違えて使用されるとランプや安定器の寿命が短くなったり、過熱して火災の原因になります。

●凹凸のある面には取り付けないでください。防水性能が損なわれ、感電や漏電事故の原因になります。

●器具の取付面の温度は90℃を超えないように設計されていますが、白色のビニールクロスなど一部の内装は黄変等の変色を起こす場合もありますのでご注意ください。

2.設置や据付に関するご注意

●器具の取り付け工事は必ず、工事店、電器店(有資格者)に依頼してください。一般の方の工事は法律で禁止されています。(取付簡易型器具など、特に指定した器具を除く。)

●器具の取り付けは、本体表示ならびに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因になります。

●器具の取り付けは、質量に耐える所に取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると器具落下の原因になります。

●取り付け方向が指定されている器具の場合には、本体表示ならびに取扱説明書に従って正しい方向に取り付けてください。指定以外の取り付けを行うと器具落下、感電、火災の原因になります。

●器具と被照射物の距離は本体表示および取扱説明書に従って行ってください。照射距離が指定より近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因になります。(被照射物とは、照明器具によって照らされる物のことです。)

3.使用方法に関するご注意

●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災の原因になります。

●カーテン等の可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因となります。

●器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけてご使用にならないでください。火災の原因になります。

●器具の隙間や放熱穴などから金属物等を差し込まないでください。感電の原因になります。

4.故障時の処理、修理などに関するご注意

●万一、煙が出たり異臭がするなどの異常状態に気がついたら、すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、工事店、お買い上げの販売店または弊社、もよりの営業所にご相談ください。

●照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態においては、約8～10年です。長時間使用・過酷な使用の場合、落下、感電、火災などの原因になることがあります。

5.LEDについて

●LED寿命の定義は、点灯しなくなるまでの総点灯時間、または全光束が点灯初期に測定した値の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間です。特に表記のない場合は40,000時間としています。なお、これはあくまで設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。

●LEDにはバラつきがあり、同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なることがございます。ご了承ください。

●調光可能のLED器具やLEDランプを使用していても調光機器の調光の位置によりちらつくことがあります。ちらつきの発生しない位置で使用してください。

●位置表示灯付きスイッチと組み合わせた使用の場合、表示灯がちらついたり、まれにスイッチオフのときにLEDが消灯しないことがあります。

●動作確認表示灯付きスイッチと組み合わせた使用の場合、消費電力が小さいため、表示灯が見えにくくなる、または点灯しないことがあります。

●LED器具の近くではラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。器具とラジオ、テレビなどの距離を遠ざけてください。

●他の電気機器からの影響によりちらつくことがあります。あらかじめご了承ください。

●LED光源を長時間直視すると目を傷めることがあります。十分ご注意ください。

●必ず指定された光源ユニットを使用してください。(光源ユニット交換可能タイプのみ)不適合な光源ユニットを使用すると異常加熱によって焼損事故の原因となります。そのまま無理に使用を続けると、器具の故障や火災の原因となることがあります。

■保証とアフターサービスについて

保証については、下記のとおりとさせていただきます。

〈保証期間〉

●このカタログに記載の照明器具の保証期間は商品お買い上げ日より1年間です。但し蛍光灯器具、HID器具の安定器とLED電源装置は3年間です。

●安定器は磁気回路式安定器(銅鉄安定器)と電子式安定器(インバーターバラスト)を対象とします。

●ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外とさせていただきます。

〈保証の例外〉

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の場合は、上記の半分の期間とします。

〈保証内容〉

取扱説明書、本体貼り付けラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

〈保証の免責事項〉

保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。

1. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
2. お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
3. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
4. 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
5. 施工上の不備に起因する故障や不具合
6. 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障及び損傷
7. 日本国内以外での使用による故障及び損傷

〈アフターサービスについて〉

修理を依頼されるとき

1. 保証期間中、万一故障が起きた場合は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店または弊社カスタマーセンターまでお申し出ください。
2. 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店または弊社カスタマーセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

〈補修用性能部品(電気部品)の最低保有期間〉

弊社は照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要な部品でセードなどの意匠部品は含みません。(補修性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます)

修理に関する相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店または、弊社もよりの支社・営業所・カスタマーセンターまでお問い合わせください。

山田照明(株) カスタマーセンター

TEL. 03(3253)4810

■定休日/土曜日・日曜日・祝日・夏期・年末年始　■営業時間/ 9:00～18:00

E-mail : service@yamada-shomei.co.jp (サポートメールにつきましては、回答までに多少時間がかかる場合がございます)

ご購入ならびにご使用に際しましては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

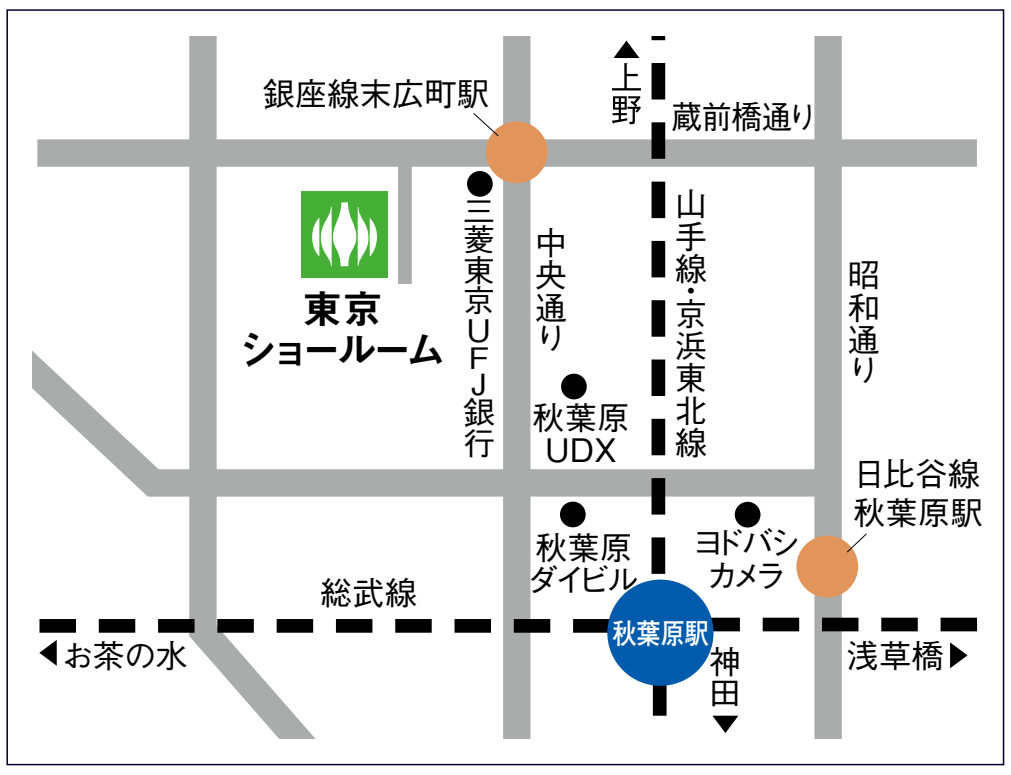

■東京ショールーム
〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-8-11
TEL.03-3253-5161
休 館 日/年中無休(夏期・年末年始除く)
営業時間/10:00～18:00

●東京メトロ銀座線「末広町駅」3番出入口より徒歩1分
●JR山手線・京浜東北線・総武線「秋葉原駅」電気街出入口より徒歩8分
●つくばエクスプレス「秋葉原駅」より徒歩8分

山田照明株式会社
SANGETSUグループ

http://www.yamada-shomei.co.jp

201404IP20